

SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

规格书

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

机型名称: SS-1200VP-GLXXBH*

概述: 1200W LED集成驱动电源

版本: V00

发行日期: 2025-04-11

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

崧盛电源
LED DRIVER



LED DRIVER

VP-GL集成系列



产品特性：

- 效率高达95.2%
- 多种调光可选：0-10V，PWM，电阻，时控
- 调光可关断
- 防雷：共模10kV/差模6kV
- 隔离辅助供电：12V/0.2A
- 恒流明，寿命预警
- LED 模组过温保护功能
- 待机功耗<0.5W
- 具有PC机通讯功能
- Type HL，可用于危险场合
- 全方位保护：短路/过温/过压
- 质保5年



产品概述：

SS-1200VP-GL集成系列产品为1200W植物照明LED驱动电源，具备宽范围的输出特性以及可调整的输出电流，有利于LED灯的设计，降低LED灯具厂家成本。

应用场合：
植物灯

型号列表：

型号	输入电压 范围	最大输出 功率	输出电压 范围	推荐工作 电压	输出 电流	默认 电流	总谐波 失真 (典型值)	功率 因数 (典型值)	效率 (典型值)	最大外壳 温度
SS-1200VP-GL56 BH*	180-305Vac	1200W	28-56V	48-56V	2.45-25.0A	25.0A	10%	0.95	95.2%	90°C

注：

- 测试条件：230Vac输入，满载，25°C；
- 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能，在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能。

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

后缀 “*” 功能可选机型表

**	AC 输入		DC 输出				调光端		备注
	线材	M19-3芯公头	线材	M19-2芯母头	M19-3芯母头	M19-4芯母头	旋钮&RJ25	M12-3芯母头	
B	✓		✓				✓		
B-M4		✓				✓	✓		
-M4		✓				✓		✓	

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	200Vac		277Vac	
输入电压范围	180 Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			10A	120Vac，80%负载，
最大输入功率			1430W	200Vac，满载
输入浪涌电流峰值(230Vac)			59A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(277Vac)			93A	冷机启动
待机功耗			0.5W	230Vac/50Hz，调光关断
功率因数	0.95	0.97		230Vac/50Hz，满载
	0.90			200-277Vac，70%-100%负载
总谐波失真		8%	10%	230Vac/50Hz，满载
			20%	200-277Vac，70%-100%负载

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

输出性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	28V		56V	28-48V降额使用
额定输出电压	48V		56V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o=V_o \times I_o=1200W$
额定输出电流	21.4A		25.0A	25.0A输出48V,21.4A输出56V
电流调节范围（AOC）	2.45A		25.0A	通过程序可调
最大空载输出电压			60V	
效率&230Vac	93.0%	94.5%		输出56V/21.4A
效率&277Vac	93.5%	95.2%		输出56V/21.4A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波（PK-AV）		5%	10%	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			0.5S	230Vac，满载
线性调整率	-2%		+2%	满载
负载调整率	-2%		+2%	
温度系数		0.03%/°C		壳温：0°C~90°C
过温保护	90°C	95°C	100°C	过温降电流模式，异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

其他性能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
辅助供电功能	输出电压	11.4V	12V	13.8V	
	输出电流	0mA	200mA		
0-10V正逻辑调光功能（可设置）	外加电压	0V		12V	通过程序可以设置成负调光特性 DIM+/DIM-禁止反接 DIM+ 输出110uA电流。
	调光输出范围	10%loset		100%loset	
	推荐调光电压	0V		10V	
0-10V负逻辑调光功能（可设置）	推荐调光电压	0V		10V	DIM+吸入电流最大40uA DIM+/DIM-严禁反接 可编程为5-0V
PWM调光功能（可选）	PWM高电平	9.8V		10.2V	通过程序可以设置成负调光特性
	PWM低电平	0V		0.3V	DIM+ 输出110uA电流。
	PWM频率段	1KHz		2KHz	DIM+/DIM-禁止反接
	PWM占空比	0%		100%	
电阻调光功能（可选）	外接电阻值	0Kohm		100Kohm	通过程序可以设置成负调光特性
	电阻调光范围	10%		100%	DIM+ 输出110uA电流。
0-10V调光关断	关断电压	0.7V	0.8V	0.9V	根据电压，PWM,电阻调光比例
	开启电压	0.8V	0.9V	1.0V	根据电压，PWM,电阻调光比例
时控功能（可选）		单片机程序			
恒流明（可选）		单片机程序			
寿命预警（可选）		单片机程序			
寿命时间	壳温≤75℃	50,000 hours			80%负载
平均间隔故障时间估算（MTBF）		202,300 hours			230Vac,满载,环温25℃(MIL-HDBK-217F)
壳 温		90℃			
质 保		5年			壳温：75℃
重 量		3750g			
尺 寸		461mm*89.5mm*49mm			长x宽x高

注：1,所有性能参数均在25℃和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。

2,当使用电阻调光(调光端并联)时，如果并联的台数为:N,则调光电阻要实力

0-100%调光范围,电阻阻值取值:91KQ/N.

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

环境要求：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度（Tcase）	-40℃	25℃	+90℃	
贮藏温度	-40℃	25℃	+90℃	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

认证	安规标准	认证状况	备注
UL/CUL	UL8750	✓	
ENEC	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/A1:2017	✓	
UKCA	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 EN 62493:2015 BS EN 61347-1:2015+A1:2021 BS EN 61347-2-13:2014+A1:2017 BS EN 62493:2015	✓	
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	EN55015:2013+A1:2015	230V
	FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	277Vac:class A
辐射	EN55015:2013+A1:2015	230V
	FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	277Vac:class A
谐波	IEC/EN 61000-3-2	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据B（共模10kV，差模6kV）
	ANSI/C82.77-5-2017	判据B（共模6kV，差模6kV）
振铃波	IEC/EN 61000-4-12	判据B（共模6kV，差模6kV）

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源


安规测试:

安规测试项目	技术指标		备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	ENEC绝缘要求	
输入对输出	2U+1000Vac	4U+2000Vac	
输入对外壳	2U+1000Vac	2U+1000Vac	
输入对调光端	2U+1000Vac	4U+2000Vac	
绝缘电阻	$\geq 10\text{M}\Omega$		输入对输出，测试电压：500Vdc
接地电阻	$\leq 0.1\Omega$		25A/1min
漏电流	$\leq 0.75\text{mA}$		277Vac

- 注：
- 1,电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
 - 2,耐压测试时，请将LN之间短路，输出线之间短路，调光线、NTC线与辅助电源线短路

特性曲线:

输入浪涌电流

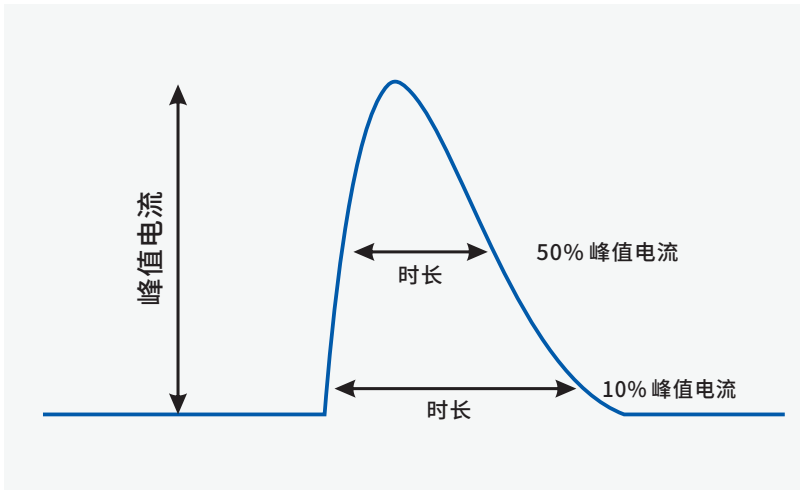


Vin	峰值电流	时长(@10% 峰值电流)	时长(@50% 峰值电流)
230Vac	59A	3mS	2.1mS
277Vac	93A	2.3mS	1.5mS

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

特性曲线(SS-1200VP-GL56BH*):


输出电压Vs.输出电流 (调光/AOC窗口)

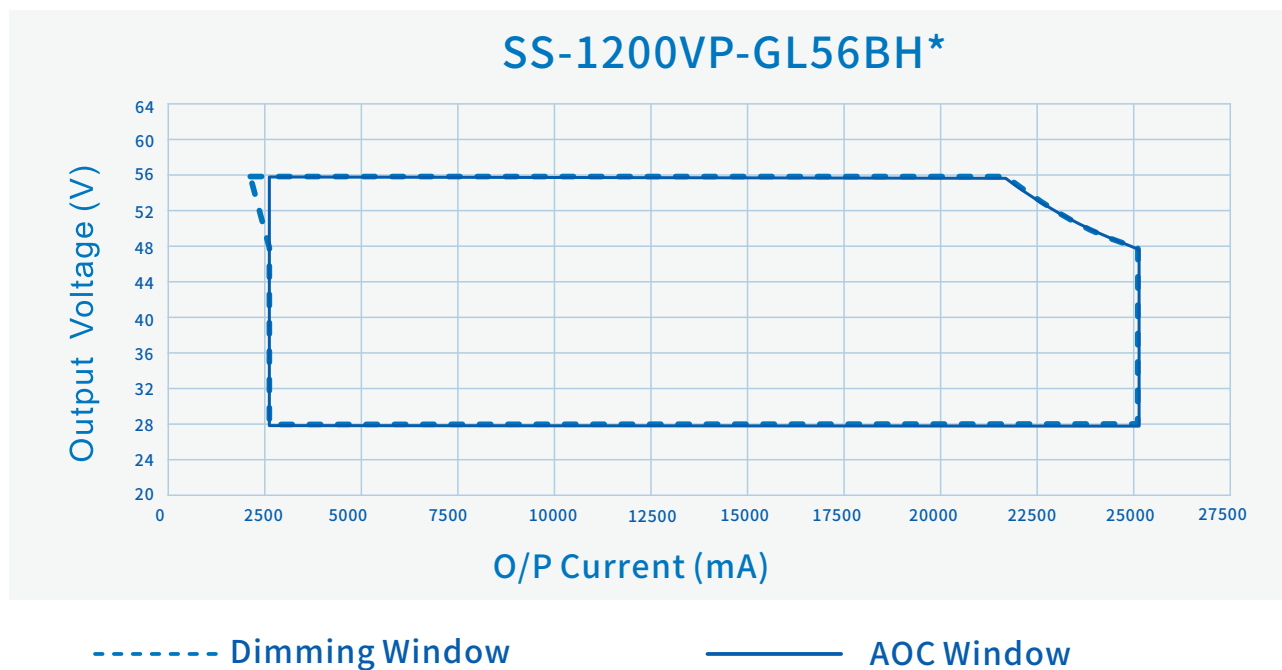

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

特性曲线(SS-1200VP-GL56BH*):


效率Vs.输出电压($V_{in}=230V_{ac}$)

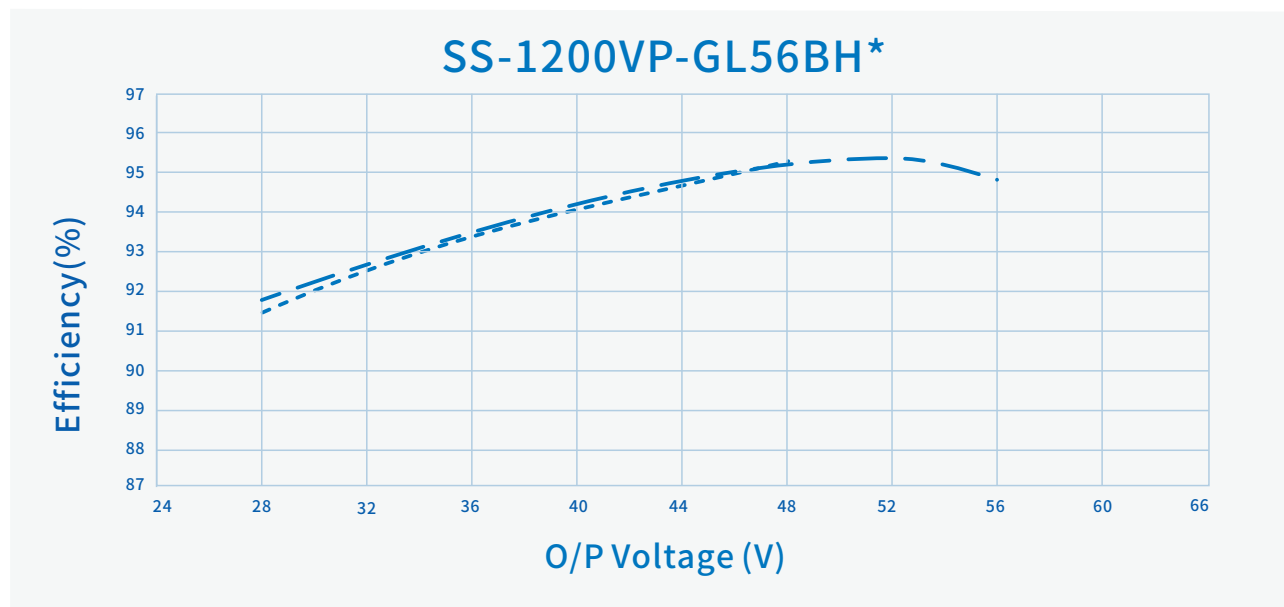

----- $I_o=25000mA$

——— $I_o=21400mA$

效率Vs. 输出($V_{in}=277V_{ac}$)

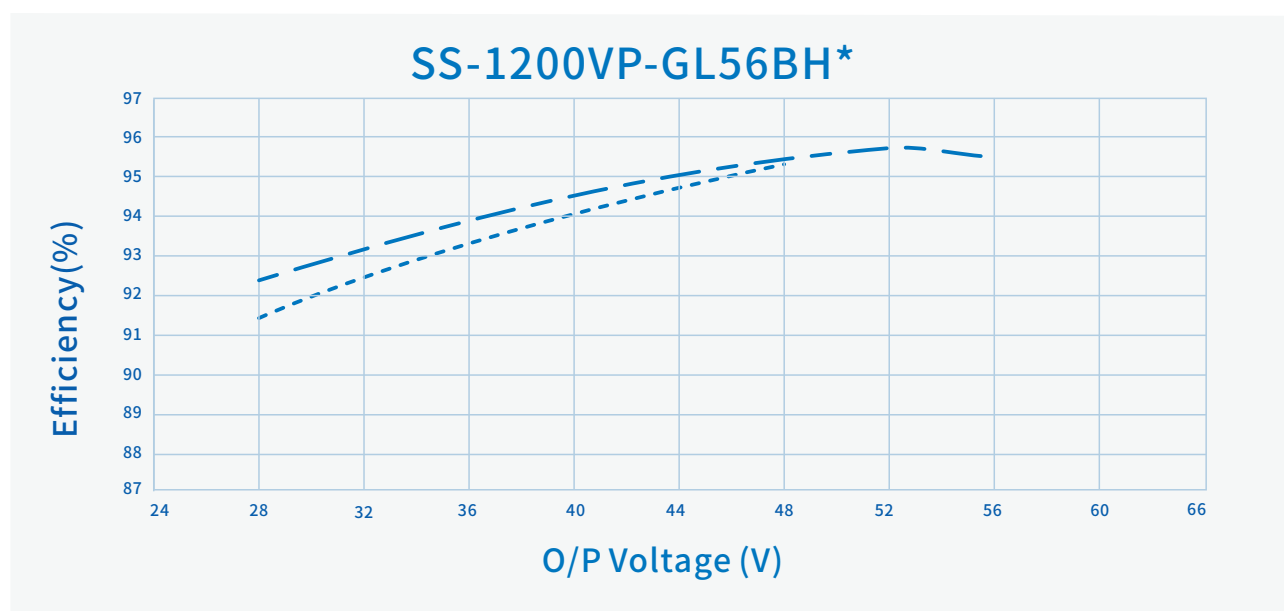


----- $I_o=25000mA$

——— $I_o=21400mA$


SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

特性曲线(SS-1200VP-GL56BH*):

功率因数Vs.输出功率

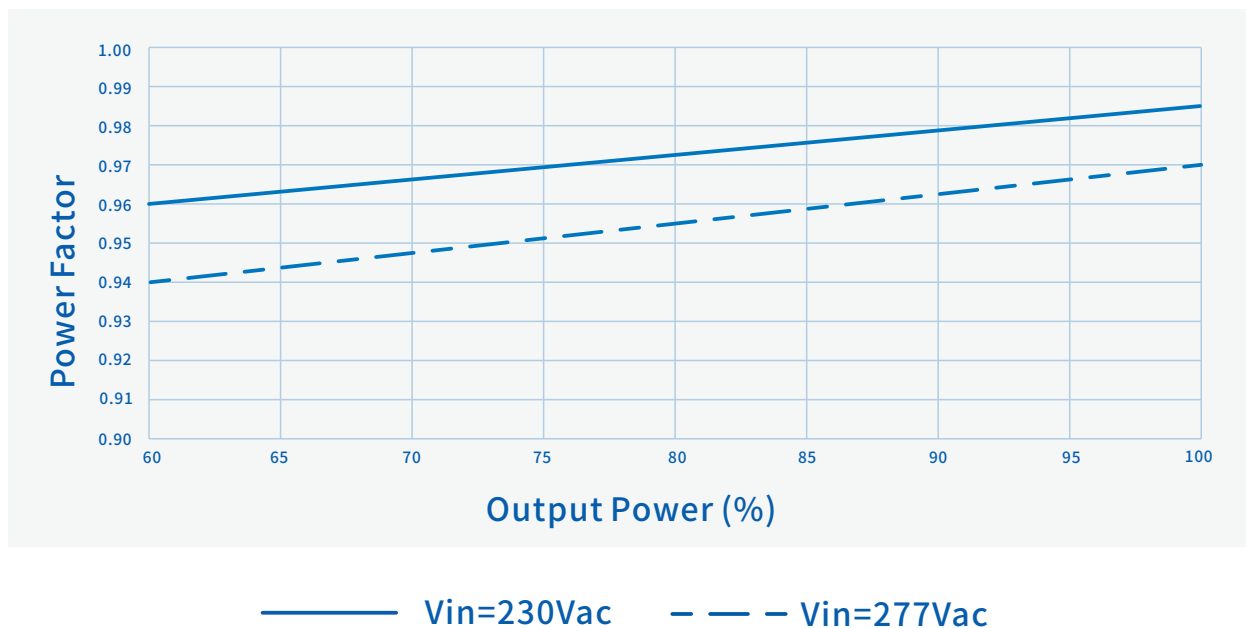


总谐波失真Vs.输出功率

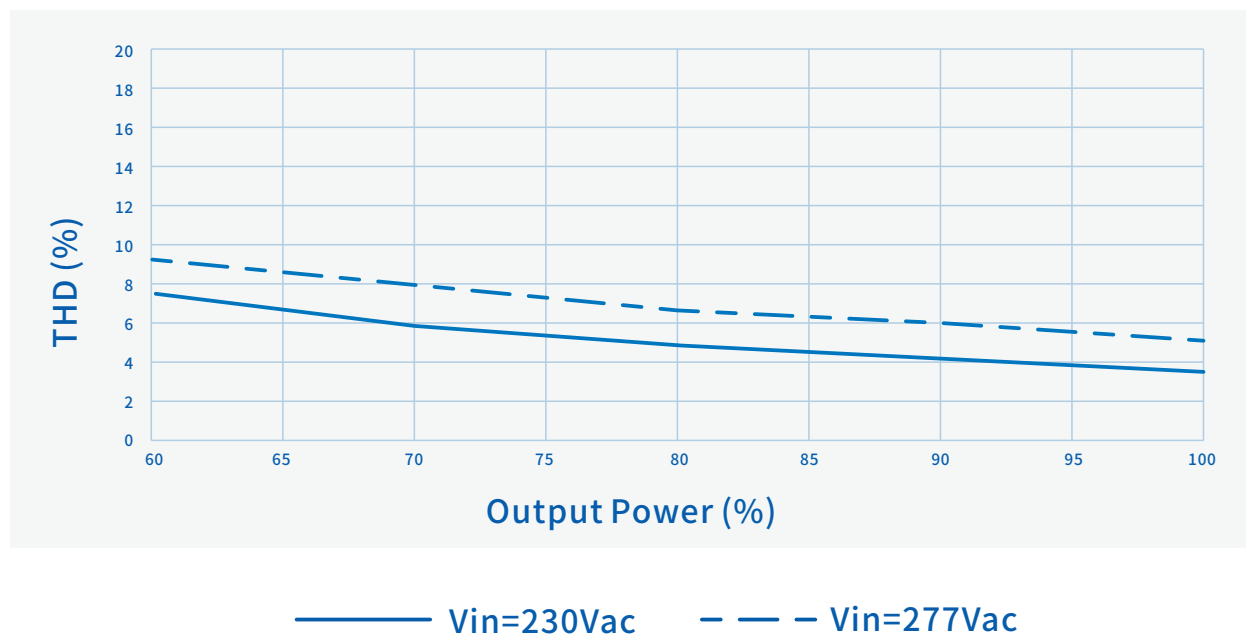


SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

特性曲线(SS-1200VP-GL56BH*):


输出功率Vs.输入电压(自动降功率)

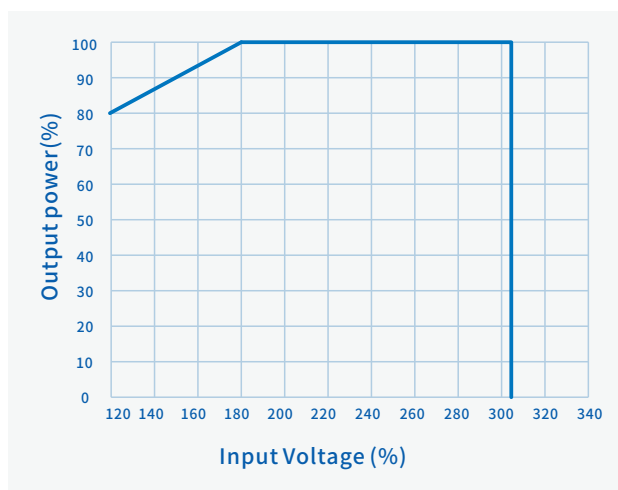


输出功率Vs.壳温

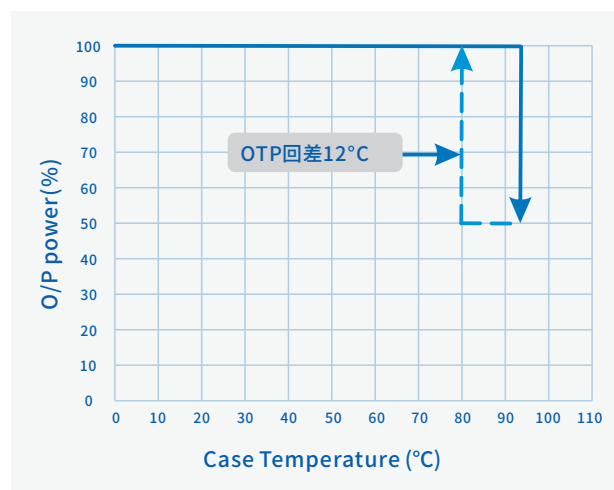

输出功率Vs.调光信号

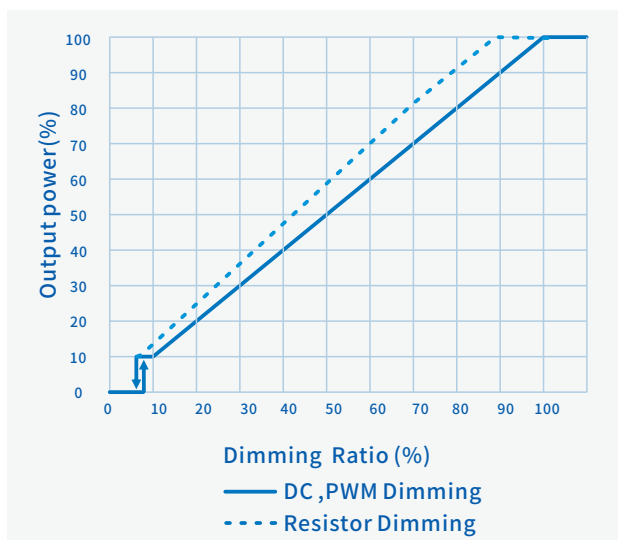


寿命Vs.壳温

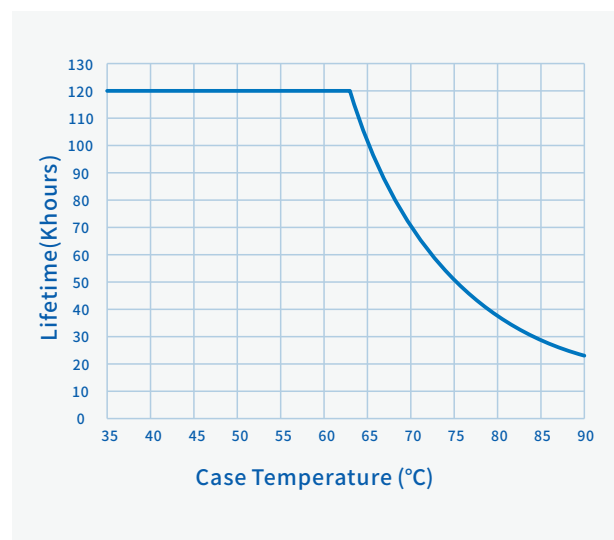

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

编程连线图：

- 1、在编程过程中，驱动器无需上电，即可实现全部编程功能。
- 2、对正在通电使用的驱动器，无需断电，即可实现全部编程功能。
- 3、能脱离PC机，实现离线编程。

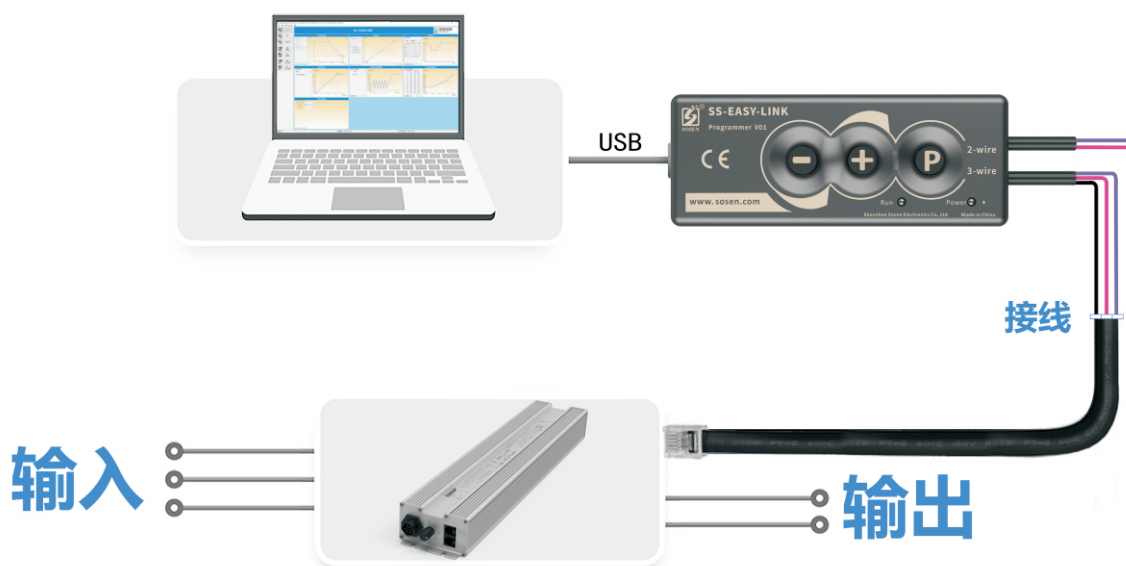

恒流明功能


在LED灯的寿命期内，驱动器不断调整加大输出光功率，从而确保LED灯长期工作后仍具有恒定的光功率输出。

调光参数设置

参数			备注
调光设置	正逻辑调光(0-10V)	调光电压默认10V(输出电流)	出厂默认模式(BH-M4机型)
	负逻辑调光(10-0V)	调光电压默认0V(吸入电流)	出厂默认模式(BHB机型)


注：选择“调光电压默认10V(输出电流)” / “调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置。

设置界面

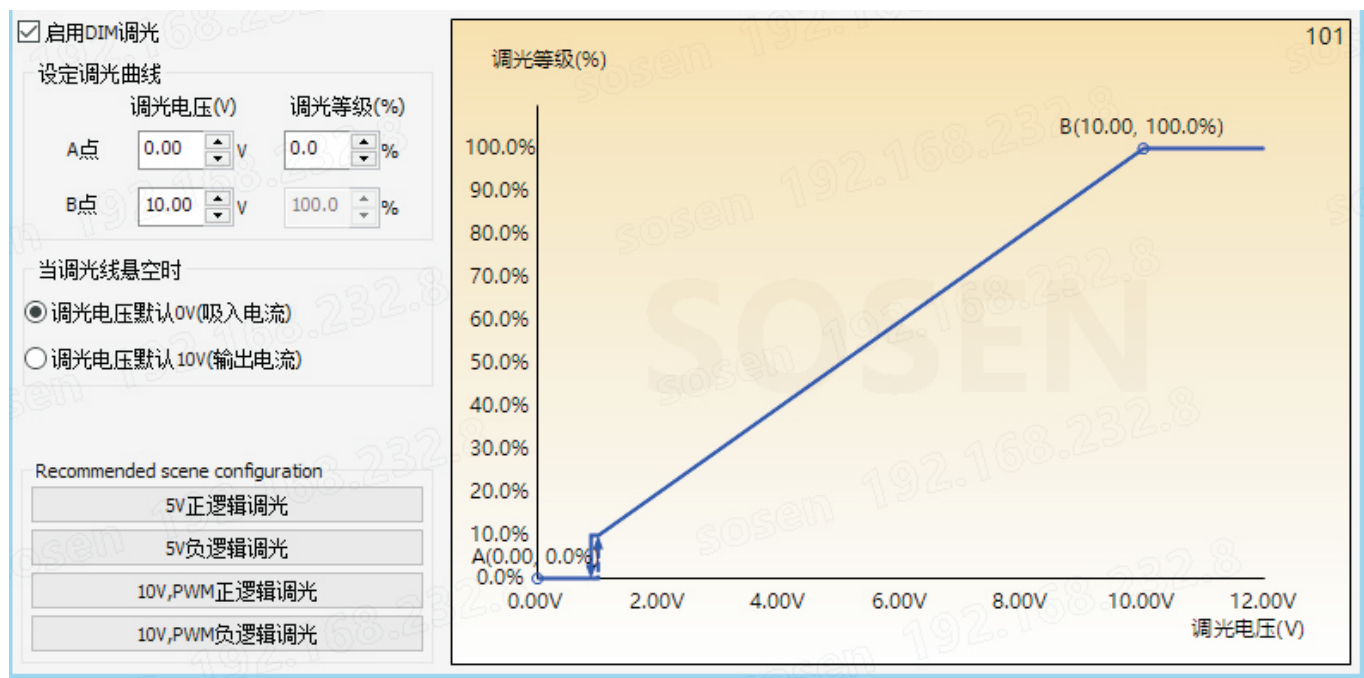

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

结构尺寸特性（BHB机型）

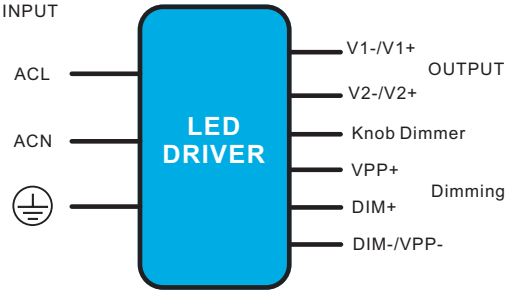

AC 输入线(外露长度450±10mm):

全球: SJOW, 3*17AWG, 外径: 8.0mm, 棕色: L, 蓝色: N, 黄绿色: $\oplus$
美规: SJTW, 3*16AWG, 外径: 8.5mm, 黑色: L, 白色: N, 绿色: $\oplus$

DC 输出线(外露长度250±10mm):


全球: SJOW, 2*14AWG, 外径: 8.8mm, 棕色: V+, 蓝色: V-
美规: SJTW, 2*14AWG, 外径: 9.0mm, 红色: V+, 黑色: V-

DIM 信号线/辅助电源线/编程线:

旋钮开关, RJ25端口

名称描述	标准代号	mm(In.)
整体长度	L1	461(18.15)
安装孔长度	L2	447(17.6)
外壳长度	L3	436(17.16)
外壳宽度	W1	89.5(3.52)
安装孔宽度	W2	40(1.57)
外壳高度	H	49(1.93)
Tc点位置	X	331(13.03)
Tc点位置	Y	50(1.97)

安装注意事项:
1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;

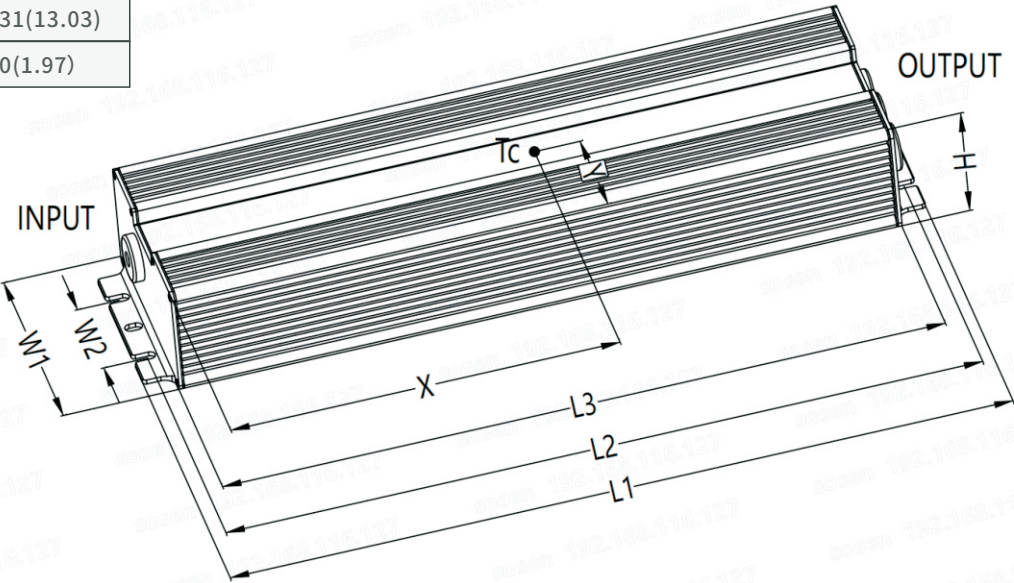

SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

结构尺寸特性（BH-*/BHB-*机型）

INPUT

ACL

ACN



LED DRIVER

V+

V-

Knob Dimmer

VPP+

DIM+

DIM-/VPP-


OUTPUT

Dimming

AC 输入接口	DC 输出接口
M19LLT-3芯公头	M19LLT-4芯母头
M19JNICON-3芯公头	M19JNICON-4芯母头
	
DIM 信号线/编程线： 旋钮开关&RJ25端口	

名称描述	标准代号	mm(In.)
整体长度	L1	461(18.15)
安装孔长度	L2	447(17.6)
外壳长度	L3	436(17.16)
外壳宽度	W1	89.5(3.52)
安装孔宽度	W2	40(1.57)
安装孔宽度	W3	21(0.83)
外壳高度	H	49(1.93)
Tc点位置	X	331(13.03)
Tc点位置	Y	50(1.97)

安装注意事项：
1，请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装；

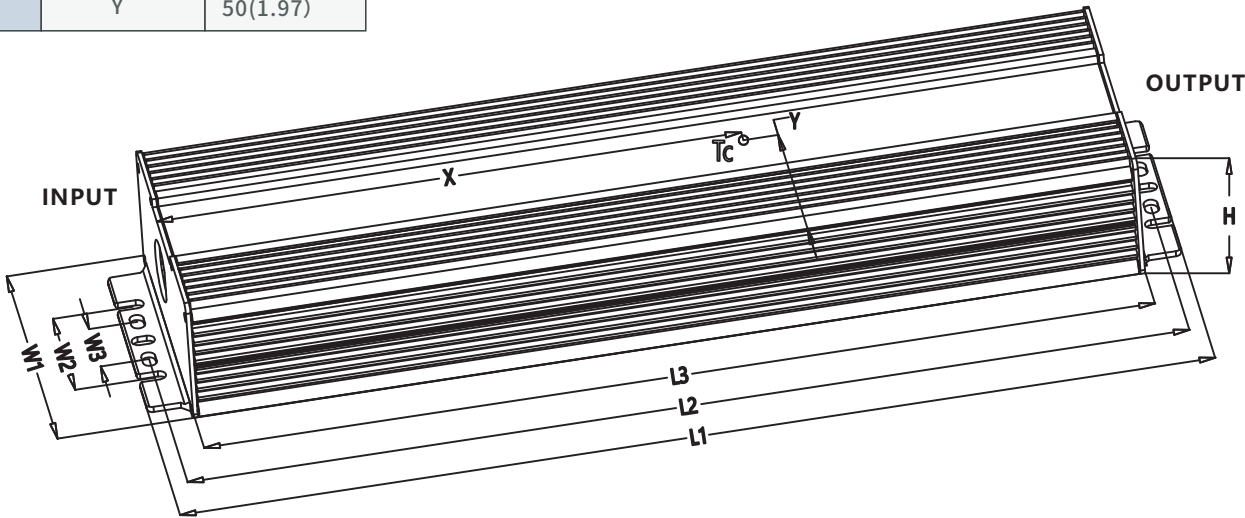


SS-1200VP-GL集成系列 LED驱动电源

旋钮/RJ25端子定义:




插头PLUG



插座JACK

RJ25 PIN	定义
1&6	VPP+
2&5	DIM+
3&4	DIM-/VPP-

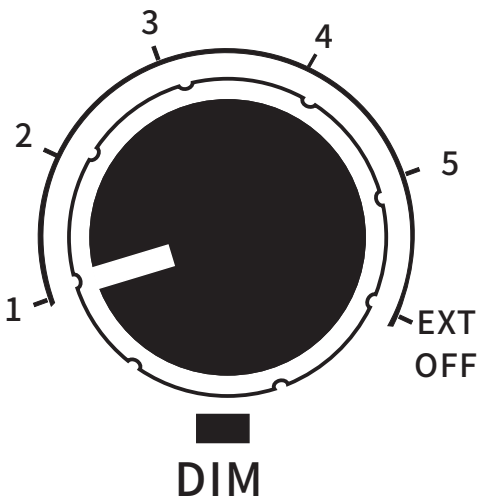

开关	定义
1	40%loset
2	50%loset
3	60%loset
4	80%loset
5	100%loset
EXT/OFF	外部调光/关断

SS-1200VP-GL集成系列LED驱动电源



注意事项

- 1、当调光线不使用时，请将调光线接头用绝缘套管密封，以免串入干扰信号导致调光线路损坏，影响电源正常工作。

包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高=495×385×162；
- 每箱产品的包装数量为6台；
- 单机净重：3.75kg；整箱毛重：23.6kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873—83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2025/04/11	