

SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

规格书

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

机型名称: SS-320NH-E260BH

概述: 320W LED驱动电源

版本: V05

发行日期: 2026-01-08

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

崧盛电源
LED DRIVER



LED DRIVER

NH-E系列



产品特性:

- 效率高达96%
- 多种调光可选: 0-10V, PWM, 电阻
- 隔离调光可关断
- 隔离辅助供电: 12V/0.2A
- 待机功耗<0.5W
- 全方位保护: 短路/过温/过压
- 防雷:共模6kV/差模6kV
- 质保5年



Class P



产品描述:

SS-320NH-E系列为320W长条形非隔离恒流驱动器产品,适应90-305Vac电压输入。此系列产品针对LED照明设计;采用了全新的隔离调光方案并可调光关断,带有隔离辅助电源,紧凑的外壳设计,全灌封导热硅胶以确保散热,具有超高效率,高可靠性,高性价比等优点。

应用场合:

洗墙灯、线性工矿灯、泛光灯、壁灯。

型号列表:

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	推荐工作电压	输出电流	总谐波失真(典型值)	功率因数(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
SS-320NH-E260BH	90-305Vac	320W	180-260V	214-260V	1.1-1.5A	8%	0.97	96%	90°C

注:

- 测试条件: 220Vac输入,满载, 25°C;
- 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能,在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能;
- BH字母表示三合一隔离调光功能(0-10V, PWM, 外接电阻)+辅助电源。

1/13

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

“*” 表示附加功能：

“*”	AUX 12V (后缀:H)	调光关断 0-10V/PWM/Resistor	调功率 (单拨码)	光控	备注
BH	✓	✓			
BHB	✓	✓	✓		
BHP	✓	✓		✓	
BHBP	✓	✓	✓	✓	

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	100Vac		277Vac	参考降额曲线
输入电压范围	90Vac		305Vac	参考降额曲线
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			3.5A	120Vac, 满载
最大输入功率			355W	120Vac, 满载
输入浪涌电流峰值(120Vac)			80A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(220Vac)			120A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(277Vac)			150A	冷机启动
待机功耗			0.5W	220Vac/50Hz, 调光关断
功率因数	0.95	0.97		220Vac/50Hz, 满载
	0.90			100-277Vac/50Hz, 70-100%载
总谐波失真		8%	10%	220Vac/50Hz, 满载
			20%	100-277Vac/50Hz, 70-100%载

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

输出性能:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	180V		260V	180V-214V降额使用
额定输出电压	214V		260V	在额定输出电压内, 最大输出功率满足 $P_o=V_o \cdot I_o=320W$
额定输出电流	1.23A		1.5A	1.5A输出214V, 1.23A输出260V
电流调节范围 (AOC)	1.1A		1.5A	
最大空载输出电压			310V	
效率@120Vac	91.0%	93.0%		输出260V/1.23A
效率@220Vac	94.0%	96.0%		输出260V/1.23A
效率@277Vac	94.0%	96.0%		输出260V/1.23A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波 (PK-AV)		5%	10%	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			1.0S	120Vac, 满载
			0.5S	220Vac, 满载
线性调整率	-2%		+2%	满载
负载调整率	-6%		+6%	
温度系数	-0.05%/°C		+0.05%/°C	壳温: 0°C~90°C
过温保护	90°C	100°C	110°C	过温降电流模式, 异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

其他性能:

参数		最小值	典型值	最大值	备注
辅助供电功能	输出电压	10.8V	12V	13.8V	
	输出电流			200mA	
0-10V调光功能	外加最大电压	0V		12V	DIM+输出最大110uA电流
	调光输出范围	10%Iomax		100%Ioset	DIM+/DIM-严禁反接
	推荐调光电压	0V		10V	
PWM调光功能	PWM高电平	9.8V		10.2V	DIM+输出最大110uA电流
	PWM低电平	0V		0.3V	DIM+/DIM-严禁反接
	PWM频率段	1KHz		2KHz	
	PWM占空比	0%		100%	
电阻调光功能	外接电阻值	0Kohm		100Kohm	DIM+输出最大110uA电流
	电阻调光范围	10%Iomax		100%Ioset	
调光关断	关断电压	0.7V	0.8V	0.95V	有余晖(标准品)
	开启电压	0.95V	1.1V	1.2V	无余晖(可选)
寿命时间	壳温 $\leq 85^{\circ}\text{C}$	$\geq 50,000$ hours			
平均间隔故障时间估算 (MTBF)		200,100 hours			220Vac,满载,环温 25°C (MIL-HDBK-217F)
壳温		90 $^{\circ}\text{C}$			
质保		5年			壳温: 85 $^{\circ}\text{C}$
重量		640g			
尺寸		230mm*45mm*34mm			长x宽x高

注：所有性能参数均在 25°C 和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

环境要求：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (Tcase)	-40°C	25°C	+90°C	
贮藏温度	-40°C	25°C	+90°C	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

认证	安规标准	认证状况	备注
UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13	✓	
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
辐射	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
谐波	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
雷击浪涌	IEC/EN 61000-4-5	判据B (共模6kV, 差模6kV)
振铃波	IEC/EN 61000-4-12	判据B (共模6kV, 差模6kV)

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

安规测试项目：


安规测试项目	技术指标		备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	TUV绝缘要求	
输入对外壳	1600Vac	1500Vac	基本绝缘
输入对调光端	1600Vac	3000Vac	加强绝缘
调光端对外壳	500Vac	250Vac	基本绝缘
绝缘电阻	$\geq 10M\Omega$		输入对调光端，测试电压：500Vdc
接地电阻	$\leq 0.1\Omega$		25A/1min
漏电流	$\leq 0.75mA$		277Vac

注：

1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
2. 耐压测试时，请将L/N之间短路，输出线正/负之间短路，调光线和辅助电源正/负之间短路。
3. 耐压测试时需断开内置防雷管与大地连接端子线。

特性曲线：


输入浪涌电流

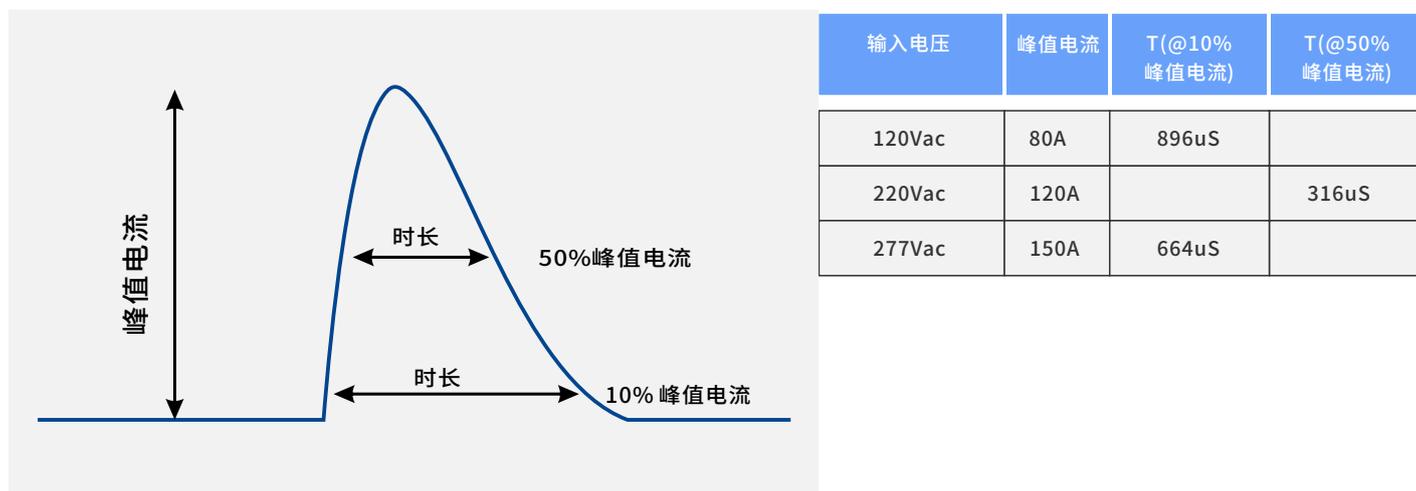

SS-320NH-E系列 LED驱动电源


特性曲线:

输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)

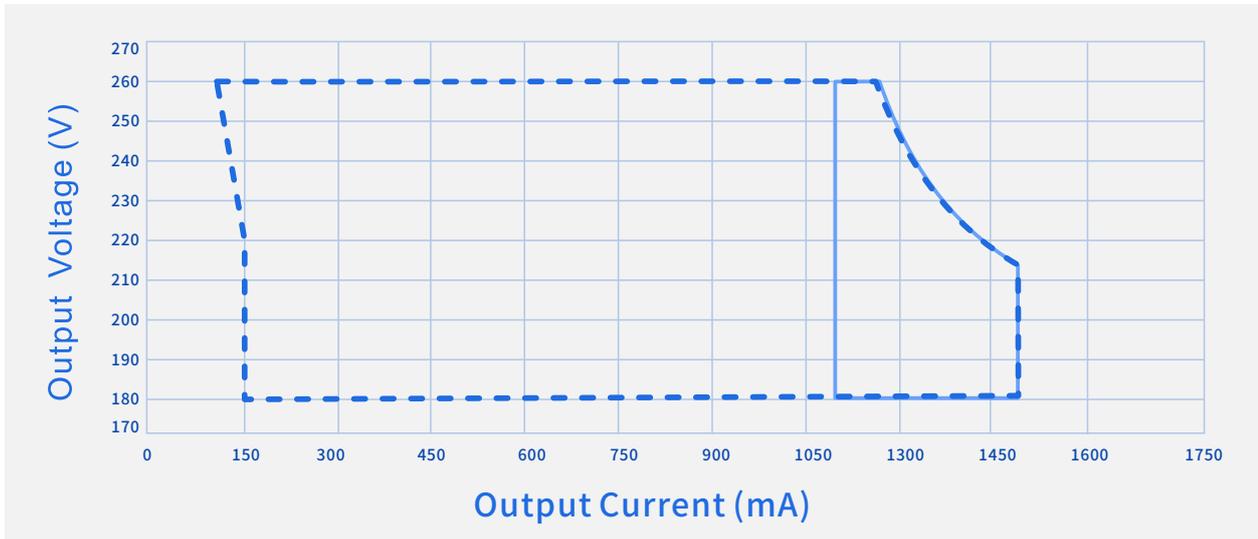

----- Dimming Window ————— AOC Window

效率Vs. 输出电压 ($V_{in}=120Vac$)

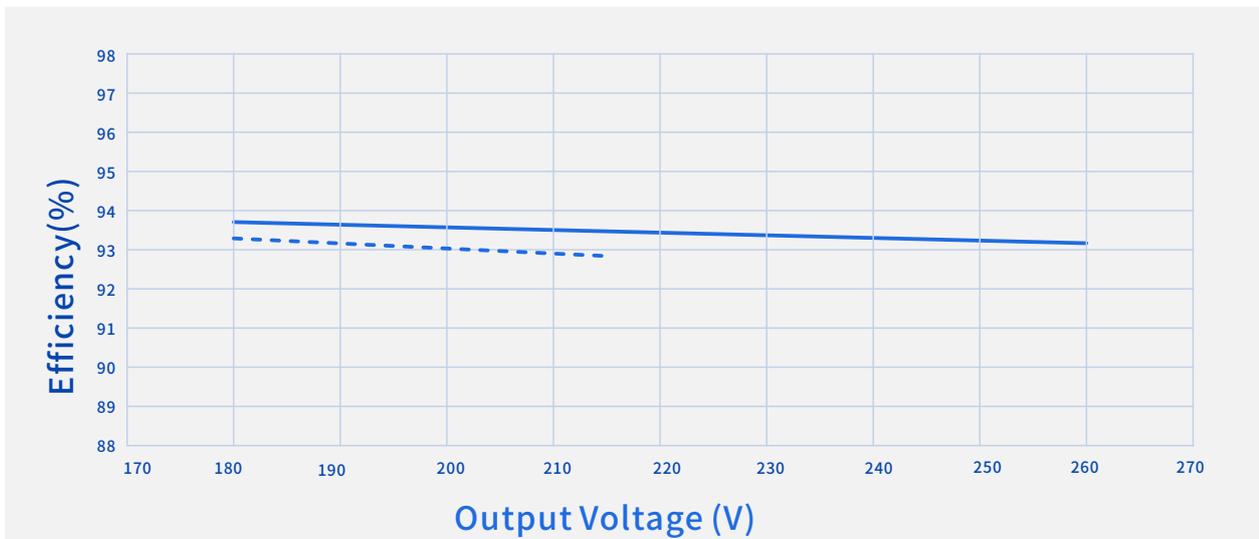


----- $I_o=1500mA$ ————— $I_o=1230mA$

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

特性曲线:


效率 Vs. 输出电压 ($V_{in}=220V_{ac}$)

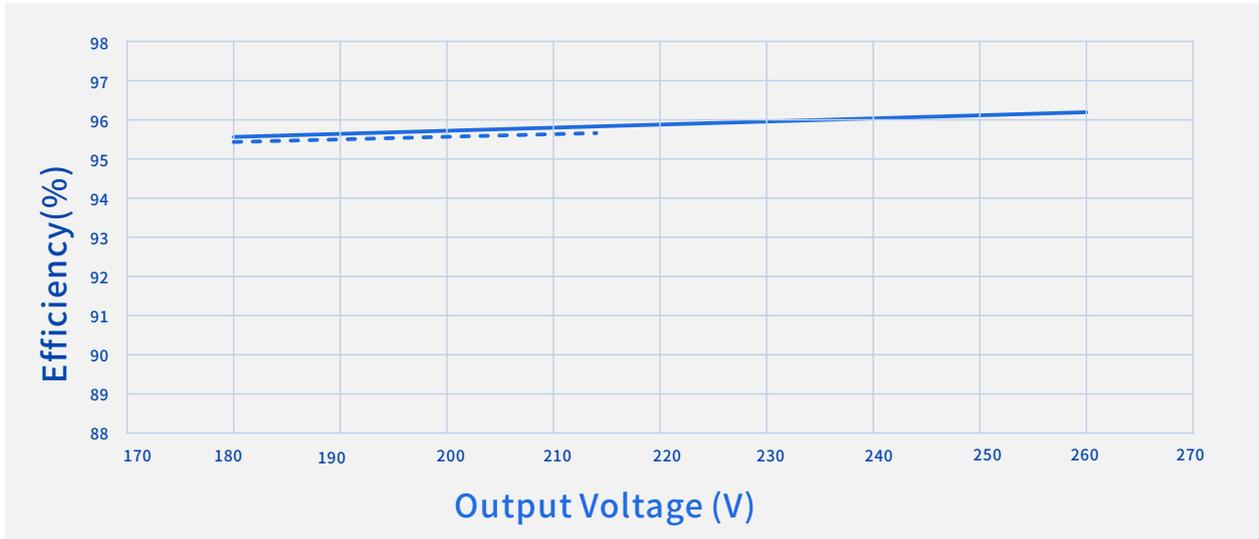

----- $I_o=1500mA$

————— $I_o=1230mA$

效率 Vs. 输出电压 ($V_{in}=277V_{ac}$)

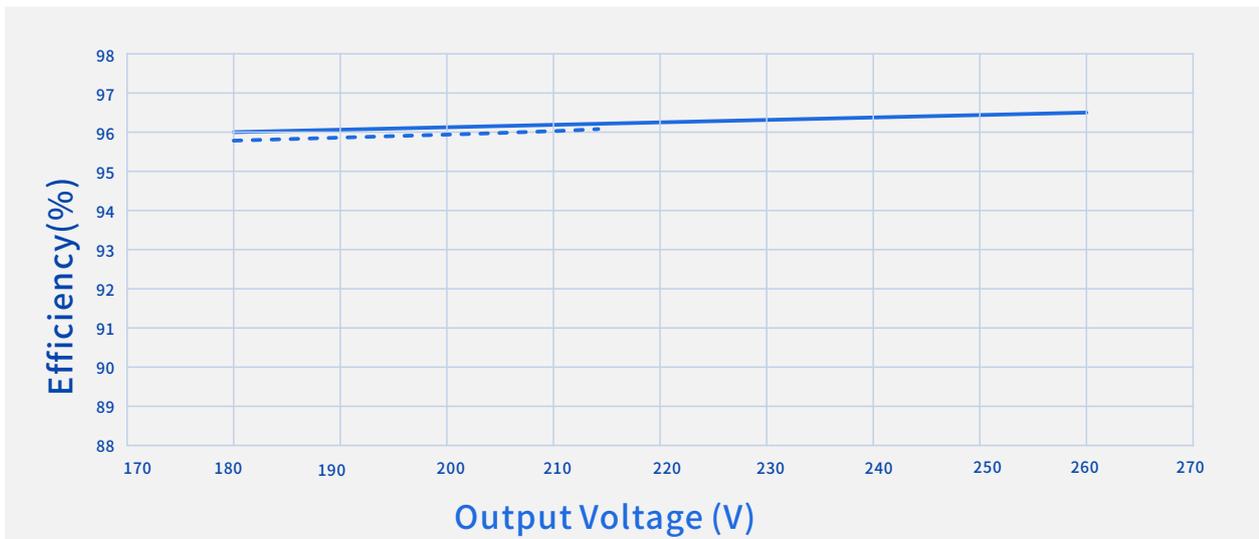


----- $I_o=1500mA$

————— $I_o=1230mA$

SS-320NH-E系列 LED驱动电源


特性曲线:

功率因数Vs.输出功率

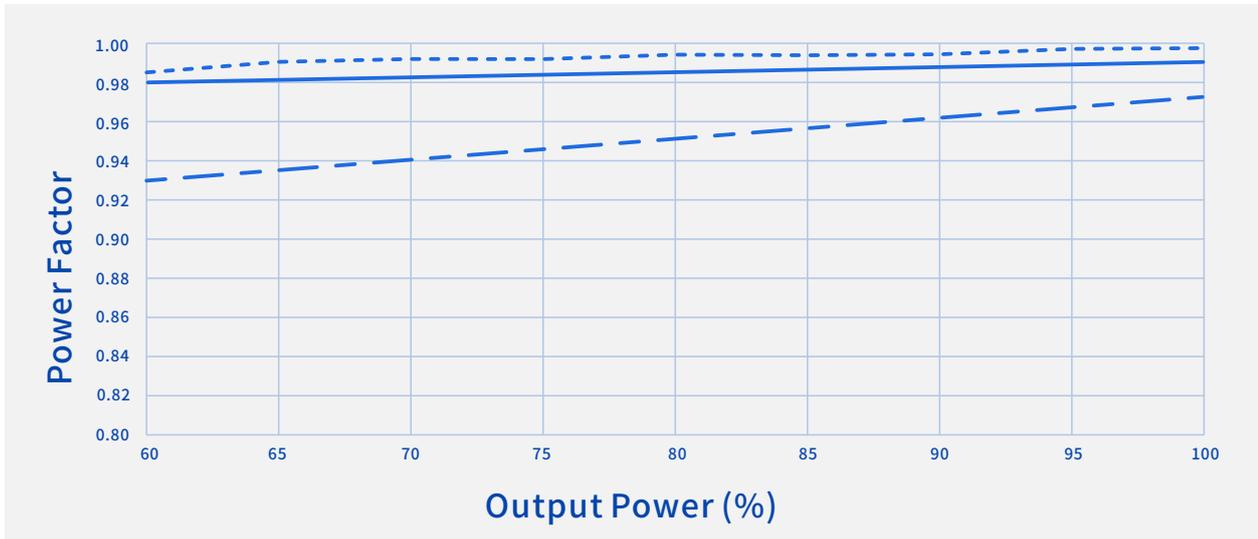

----- Vin=120Vac ————— Vin=220Vac - - - - Vin=277Vac

总谐波失真Vs.输出功率

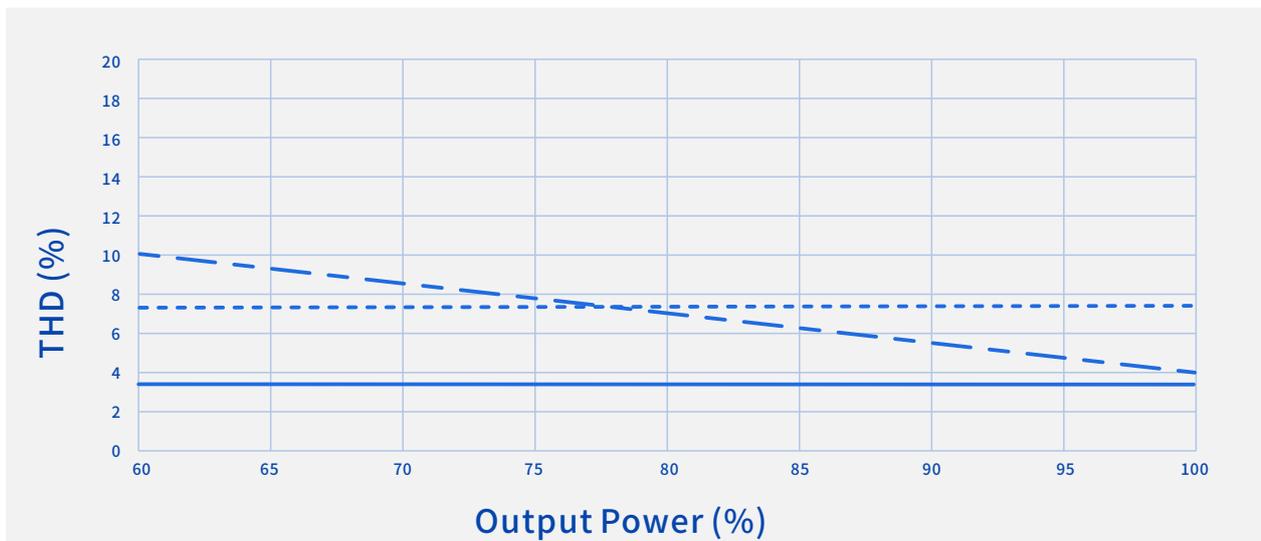


----- Vin=120Vac ————— Vin=220Vac - - - - Vin=277Vac


SS-320NH-E系列 LED驱动电源

特性曲线:

输出功率Vs.输入电压

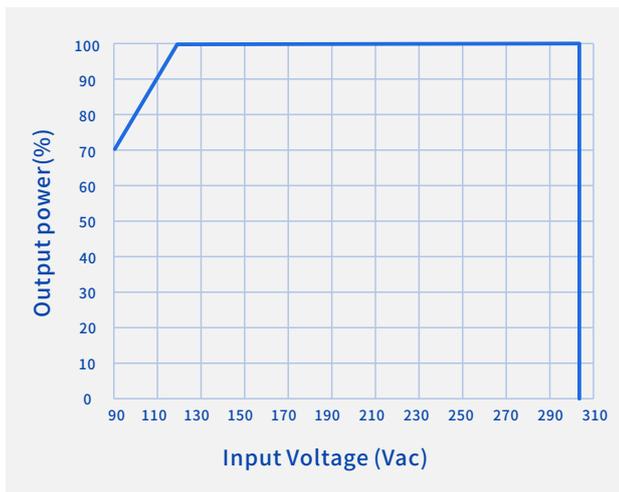


输出功率Vs.壳温

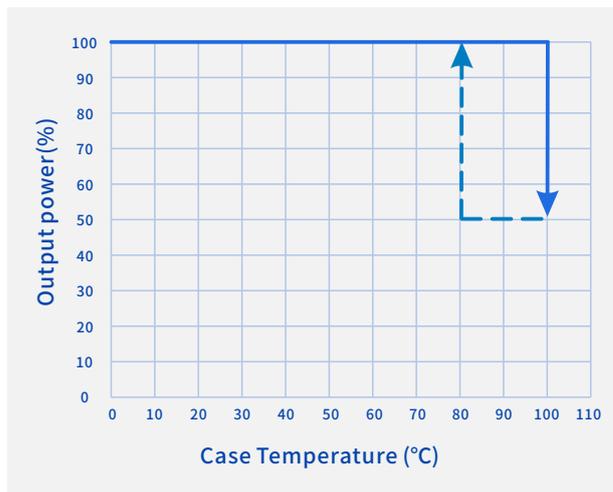

输出功率Vs.调光信号




寿命Vs.壳温

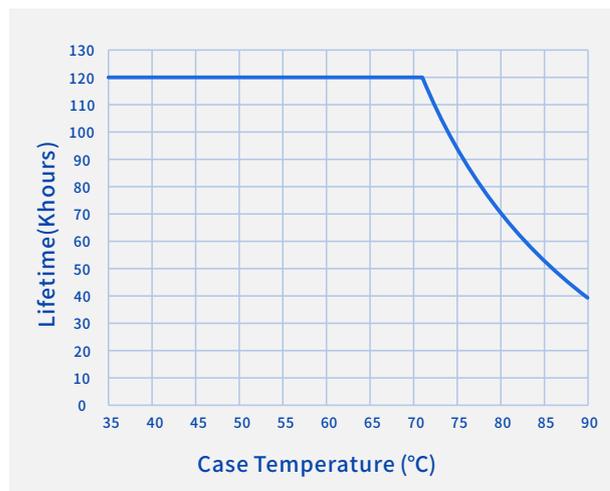

SS-320NH-E系列 LED驱动电源

结构尺寸特性

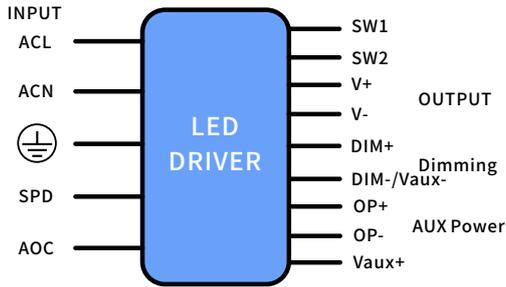

AC 输入线(外露长度 $300\pm 10\text{mm}$):

美规/欧规: 18AWG 105°C 600V, 外径: 2.77mm, 黑色: ACL, 白色: ACN, 绿色:

SPD 输入线带端子(外露长度 $260\pm 10\text{mm}$):

美规/欧规: 18AWG 105°C 600V, 外径: 2.77mm, 绿色: SPD

DC 输出线(外露长度 $300\pm 10\text{mm}$):

美规/欧规: 18AWG 105°C 300V, 外径: 1.95mm, 红色: V+, 黑色: V-

电阻调功率线带端子:

美规/欧规: 24AWG 150°C 300V, 外径: 1.6mm, 橙色: SW1, SW2

电阻调功率线不带端子:

美规/欧规: 22AWG 105°C 300V, 外径: 1.6mm, 橙色: SW1, SW2

光控线带端子:

美规/欧规: 24AWG 150°C 300V, 外径: 1.6mm, 红色: OP+, 黑色: OP-


DIM 信号线/辅助源线(外露长度 $220\pm 10\text{mm}$):

美规/欧规: 22AWG 105°C 300V, 外径: 1.52mm, 紫色: DIM+, 粉色: DIM-/Vaux-, 黑/白: Vaux+

名称描述	标准代号	mm(In.)
外壳长度	L3	215(8.46)
外壳宽度	W2	45(1.77)
外壳高度	H	34(1.34)
整体长度	L1	230(9.06)
安装孔长度	L2	223(8.78)
安装孔宽度	W1	32(1.26)
Tc点位置	X	47(1.85)
Tc点位置	Y	24(0.94)

安装注意事项:

- 1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;
- 2, AC输入线, DC输出线, DIM 信号线/辅助电源线/编程线:
浸锡长度 $10\pm 2\text{mm}$;

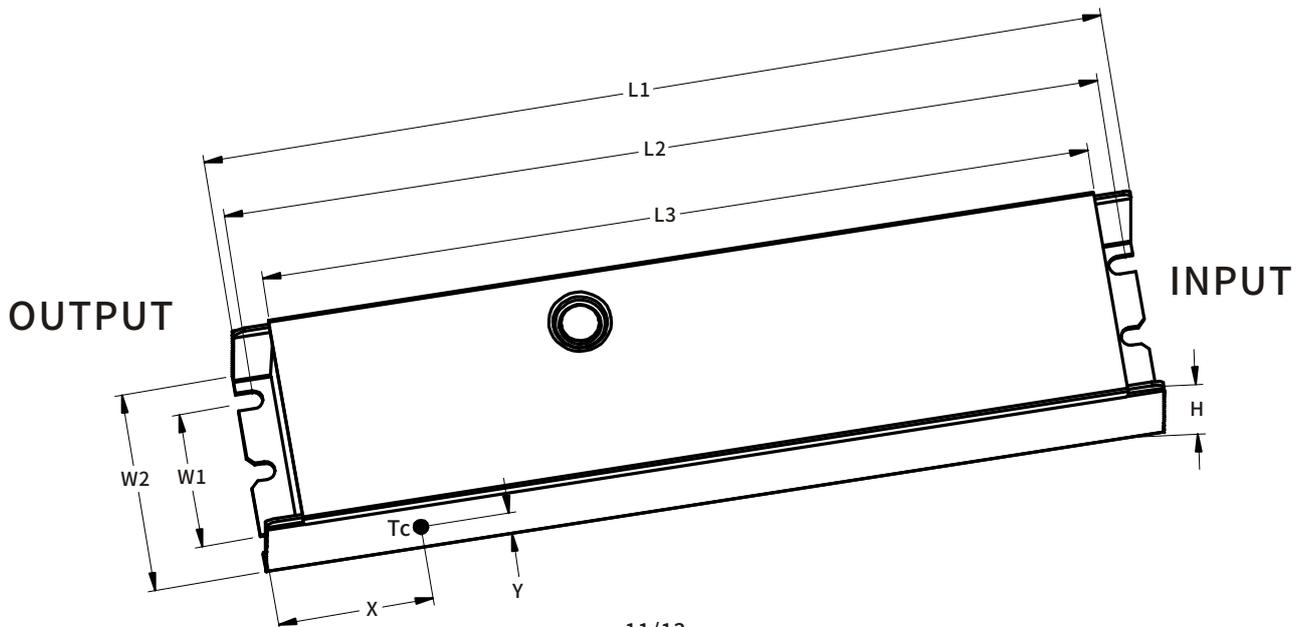

SS-320NH-E系列 LED驱动电源



注意事项

- 1、若产品有外部可调电位器,请在调整好电流之后,建议用704硅胶将调整电流的孔密封好,将防水胶塞盖好。
- 2、当调光线或者辅助电源线不使用时,请将调光线接头用绝缘套管密封,以免串入干扰信号导致调光线路或者辅助电源线路损坏,影响电源正常工作。
- 3、为了符合“降额曲线”和“最大环温50°C”的要求,必须增加辅助散热装置,推荐散热面积380cm²且体积115cm³;还需要在散热器跟LED驱动之间增加导热硅脂,确保其跟辅助散热器之间贴合紧密。
- 4、铝基板走线安规爬电距离按照相关认证法规设计。
- 5、铝基板上LED+与LED-爬电距离按照相关认证法规设计。
- 6、铝基板上尽量减小铺铜面积,降低结电容,减小漏电流。
- 7、LED灯珠排列方式建议先并后串。
- 8、LED灯板的绝缘等级应符合可靠性设计要求。
- 9、其他注意事项请参考《LED驱动电源使用说明书》。
- 10、以上参数最终解释权归崧盛所有。

警告

LED灯板的绝缘耐压不足或遭到破坏,将导致对地击穿短路,灯具和驱动电源损坏,且存在巨大安全风险,建议在应用中增加漏电保护装置。

包装

- 包装箱的外形尺寸为(单位:mm):长×宽×高=445×300×153;
- 每箱产品的包装数量为27台;
- 单机净重:0.64kg;整箱毛重:18.12kg;
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运输

适应于车、船、飞机运输,运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮存

产品贮存应符合GB 3873-83的规定。
贮存期限超过1年的产品要重新检验,合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2022/07/22	
V01	增加SPD输入线	2022/10/26	
V02	更新TC点位置	2022/12/02	
V03	更新注意事项	2023/05/15	
V04	更新附加功能	2023/09/12	
V05	更新包装数量	2026/01/08	