



崧盛产品规格书

SS-DALI-LINK 智能编程器

机型: SS-DALI-LINK

概述: LED驱动电源智能编程器

版本: V00

发行日期: 2026-05-07



LED驱动电源智能编程器

产品特征

- 输入输出隔离
- 在线编程
- B头 USB输入
- 质保2年

产品概述

SS-DALI-LINK专为我司DALI系列、DALI-2系列：GA-E、NP-M、PA-D、MS等,D4i系列：NS-V、PA-F、VP-F等电源。

输入性能	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	4.8Vdc		5.25Vdc	标准USB接口
输入电流			0.5A	


2线线路输出性能	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	11V	12V	13V	通讯时电平变化
额定输出电流	12mA	15mA	20mA	
短路/过流保护				长时间短路不损坏

LED驱动电源智能编程器

环境要求	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (Ta)	-20°C	25°C	+60°C	
贮藏温度	-20°C	25°C	+85°C	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度			3000m	

注：

1、所有性能参数均在25°C情况下所量测的典型值，特别注明除外。

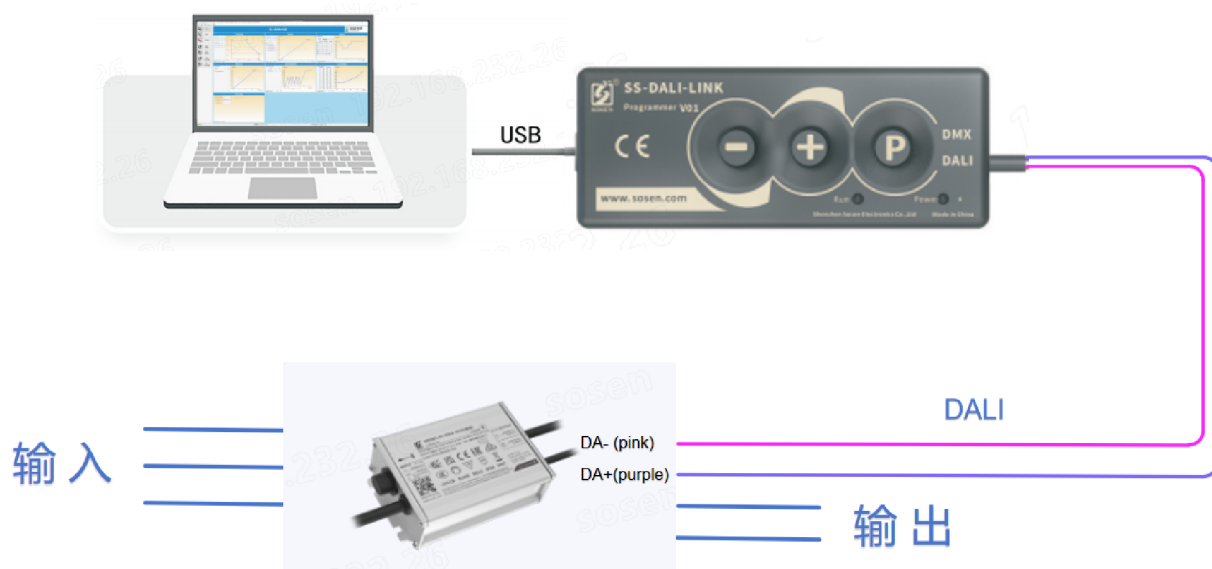

LED驱动电源智能编程器

包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 =125mm×105mm×35mm；
- 每箱产品的包装数量为1台；
- 单机净重：80g；整机含外包装：150g.

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。
贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧洲指令2011/65/EC。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2026/05/07	