



崧盛电源产品规格书

SS-SPD-U*


电源浪涌保护器

机型: SS-SPD-US20P4、SS-SPD-US20P5、
SS-SPD-UP20P

概述: 电源浪涌保护器

版本: V00

发行日期: 2026-08-20

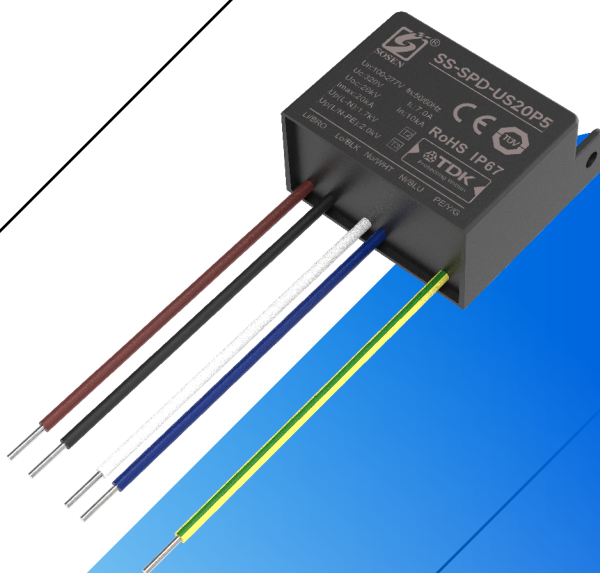

LED驱动电源浪涌保护器

产品特征

- 接线方式：单火线串联：SS-SPD-US20P4
 串联：SS-SPD-US20P5
 并联：SS-SPD-UP20P
- 工作电压：90-305Vac
- 优异的耐浪涌冲击性，残压低
- 测试类别：EN 61643-11 – T2 & T3、IEC 61643-11 - Test Class II & Class III
- 防水IP等级：IP67
- 参考标准：IEC61643-11,EN61643-11
- 保护方式：L-N、L-PE、N-PE

TDK MOV+GDT inside
  **CE IP67 RoHS**

产品描述

SS-SPD-U*是一种特殊设计的浪涌保护装置，专用于路灯、工业、球场和商业等应用中的 LED驱动器 提供更高等级的防雷和瞬态过压保护，产品具有高品质高稳定性，安装便利，使用安全性好，寿命长，维护成本低等特点，可给驱动器带来更高等级的防雷保护效果，保证LED电源工作稳定不受损，从而避免设备故障与火灾的发生。

应用场合：路灯，隧道灯，球场、工业和商业等照明系统


技术参数

参数	数值
额定输入电压范围	100-277Vac
最大输入电压范围	90-305Vac
最大连续工作电压	320Vac
输入频率	47-63Hz；典型值50/60Hz
开路电压Uoc	20kV @ 1.2/50us
电压保护水平Up	<1700V ； 典型值1500V（L-N）
电压保护水平Up	<2500V ； 典型值2200V（L/N-PE）
标称放电电流In	≤ 10kA @ 8/20μs电流波
最大放电电流Imax	≤20kA @ 8/20μs电流波
额定负载电流IL	≤ 7A（串联型）
工作环境温度	-40~+85℃
储存温度	-40~+85℃
寿命到期指示	绿色：正常；熄灭：寿命到期
重量	130g

LED驱动电源浪涌保护器

测试波形：



雷击次数

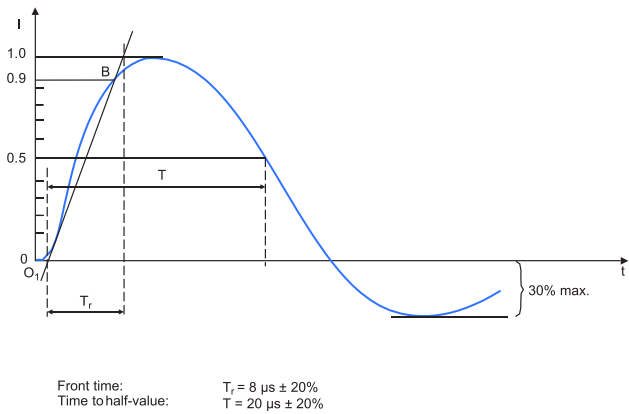

Short circuit current waveform

雷击浪涌测试 (8/20μs)	
浪涌量级	冲击次数
20000A	1
15000A	2
10000A	25

电压保护水平Up

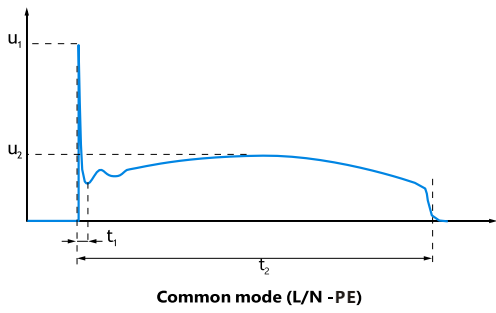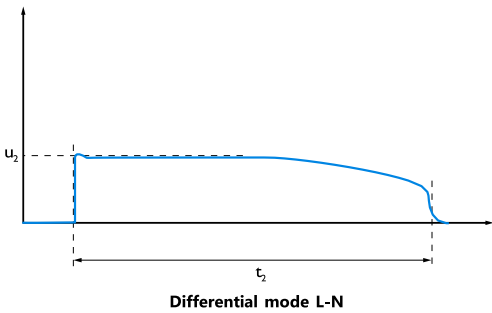


I_c 8/20μs	差模U ₂	共模U ₂ /U ₁
2kA	≤1200V	≤1200/1600V
6kA	≤1500V	≤1500/1700V
10kA	≤1700V	≤1700/2500V


LED驱动电源浪涌保护器

SS-SPD-USxxx4系列:

外壳尺寸:

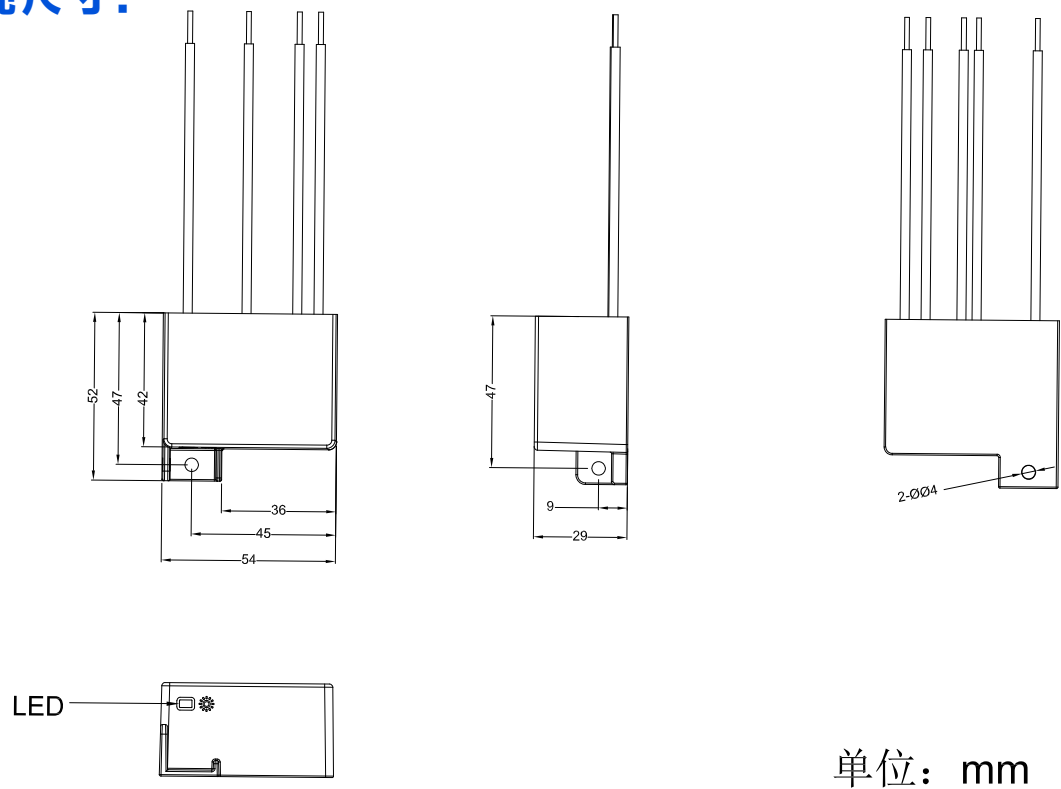

接线方式:

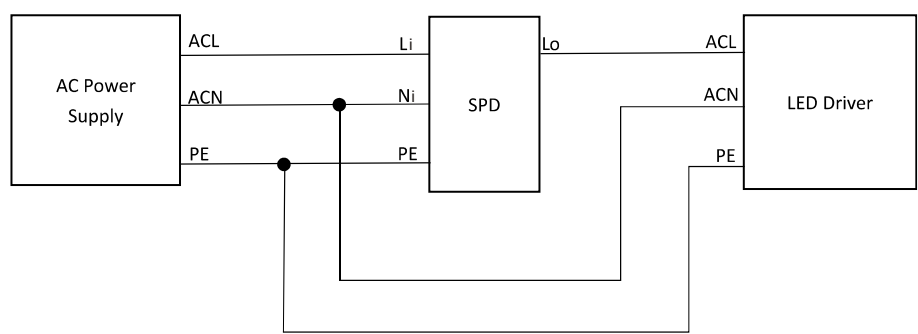


- 注:
- 1.棕色: Li, 黑色: Lo, 蓝色: Ni, 黄绿色: PE;
 - 2.线规: UL 1015, 16AWG , 105°C, 600V, 外露150±10mm, 浸锡10±2mm;
 - 3.外壳颜色: 黑色;
 - 4.外壳材质: PC (UL94-V0) 。


LED驱动电源浪涌保护器

SS-SPD-USxxx5系列:

外壳尺寸:

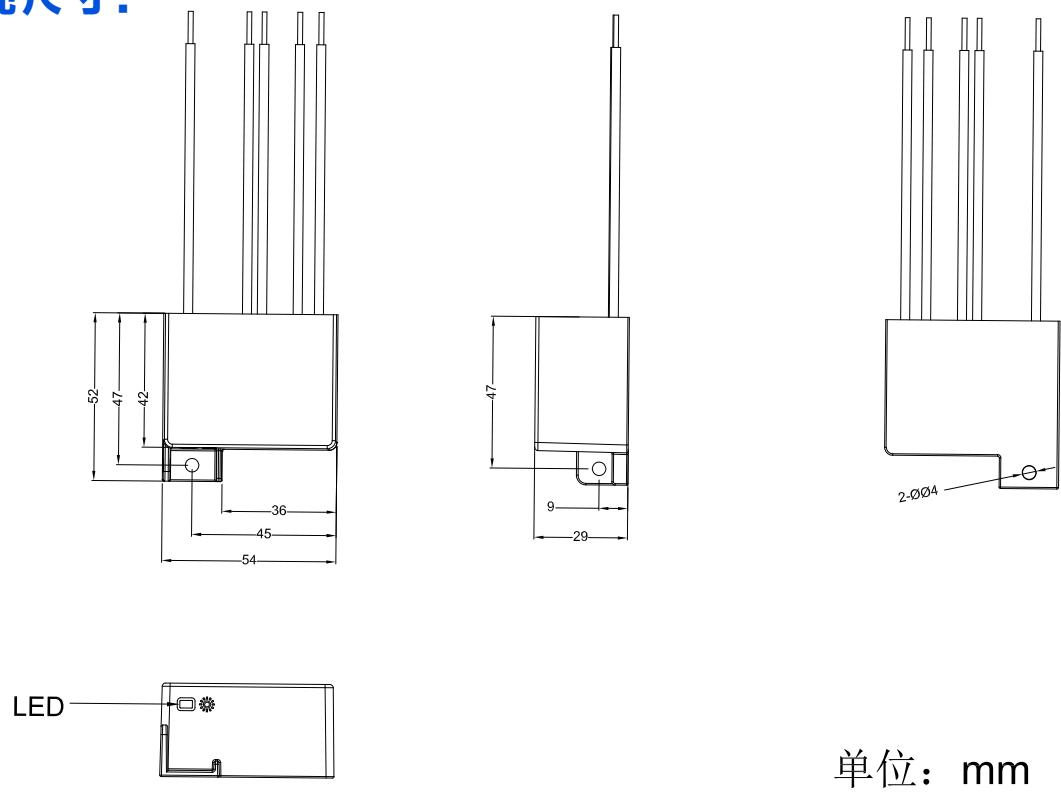

接线方式:

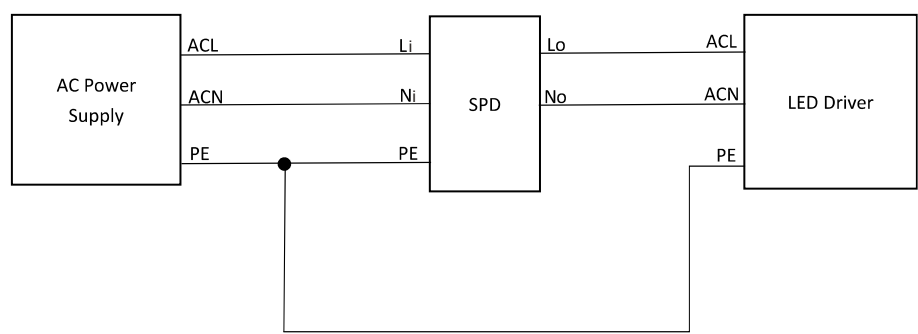


- 注:
- 1.棕色: Li, 黑色: Lo, 蓝色: Ni, 白色: No, 黄绿色: PE;
 - 2.线规: UL 1015, 16AWG, 105°C, 600V, 外露150±10mm, 浸锡10±2mm;
 - 3.外壳颜色: 黑色;
 - 4.外壳材质: PC (UL94-V0) 。


LED驱动电源浪涌保护器

SS-SPD-UPxxx系列:

外壳尺寸:

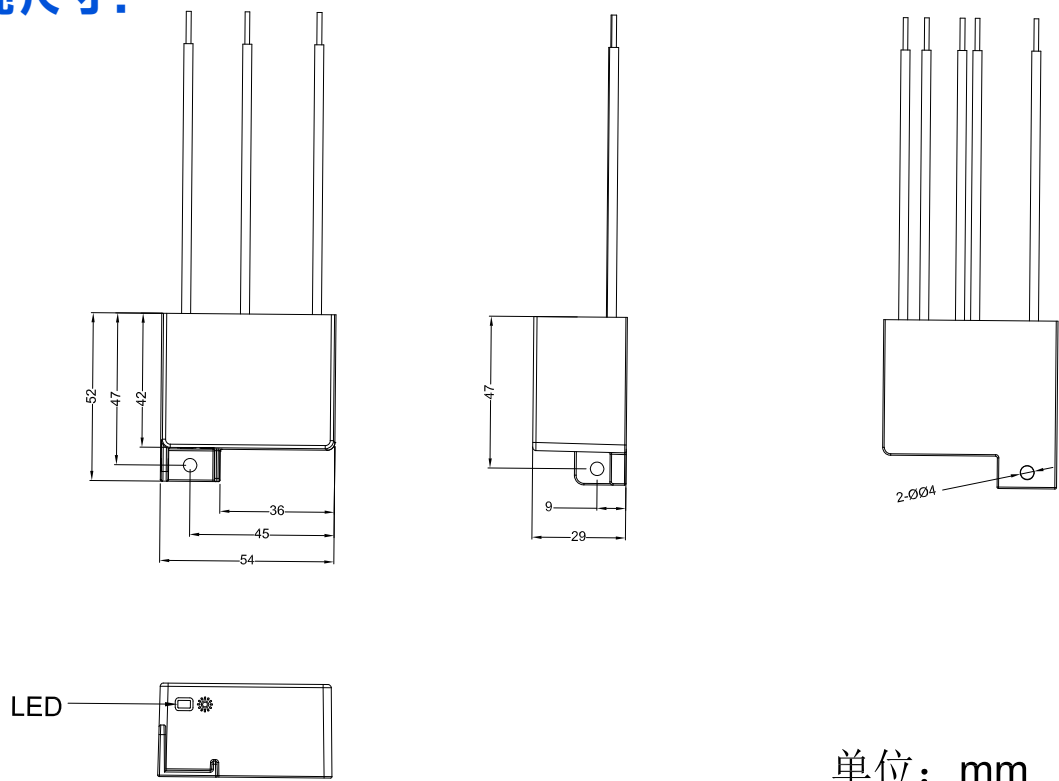

接线方式:

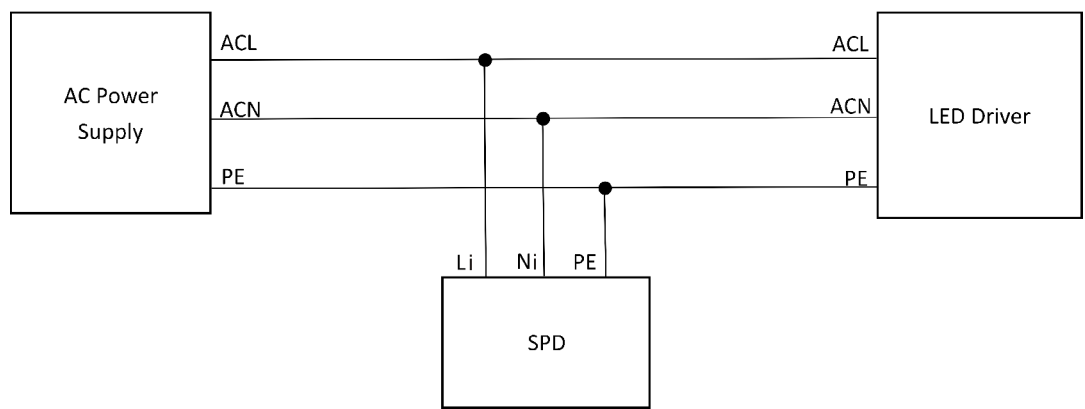

- 注:
- 1.棕色: Li, 蓝色: Ni, 黄绿色: PE;
 - 2.线规: UL 1015, 16AWG, 105°C, 600V, 外露150±10mm, 浸锡10±2mm;
 - 3.外壳颜色: 黑色;
 - 4.外壳材质: PC (UL94-V0)。

LED驱动电源浪涌保护器

包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 =495mm×385mm×162mm;
- 每箱产品的包装数量为112台;
- 单机净重：0.13kg；整机含外包装：15.8kg.

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。
贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令（2011/65/EU）和欧盟议会2015/863/EU修正案

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2026/08/20	