



POWER YOUR VISION
为您的愿景提供动力






深圳市崧盛电子股份有限公司，成立于2011年，是一家集中、大功率LED驱动电源的研发、生产、销售与服务为一体的国家高新技术企业，产品广泛应用于国内外户外照明、工业照明、植物照明、体育照明等领域。公司于2021年6月首次公开发行股票并在创业板上市（股票简称：崧盛股份，股票代码：301002）。


公司自主掌握LED驱动电源多项核心技术，设有企业技术中心，并获评广东省工程技术研究中心、广东省省级工业设计中心、深圳市企业技术中心、广东省制造业单项冠军企业荣誉称号。截至2024年6月末，公司及子公司拥有已授权专利181项，其中国内专利178项，国外专利3项；国内专利中发明专利43项，实用新型专利127项，外观设计专利8项，拥有注册商标61项，拥有软件著作权10项。同时，公司产品兼容多国的安规认证，取得了包括国内CCC和境外UL（北美）、ENEC（欧洲）、TUV（欧洲）、RCM（澳洲）、PSE（日本）、KC（韩国）、EAC（俄罗斯）等200余项的产品认证证书。

公司总部位于被誉为全球创新之城的深圳，智能制造生产基地位于广东省中山市（7万余平方米），在香港、欧洲、北美、东南亚设有子公司，营销网络覆盖全球大部分地区。凭借对市场需求的精准快速响应、持续的研发创新和优良的产品品质，“崧盛电源（Sosen）”在国内外享有较高的美誉度。

秉持“技术创新，可靠节能”的产品观，公司将持续开发高效节能、稳定可靠的LED驱动电源产品及技术解决方案，同时大力拓展新能源行业，以科技力量推动行业新变革。

POWER YOUR VISION

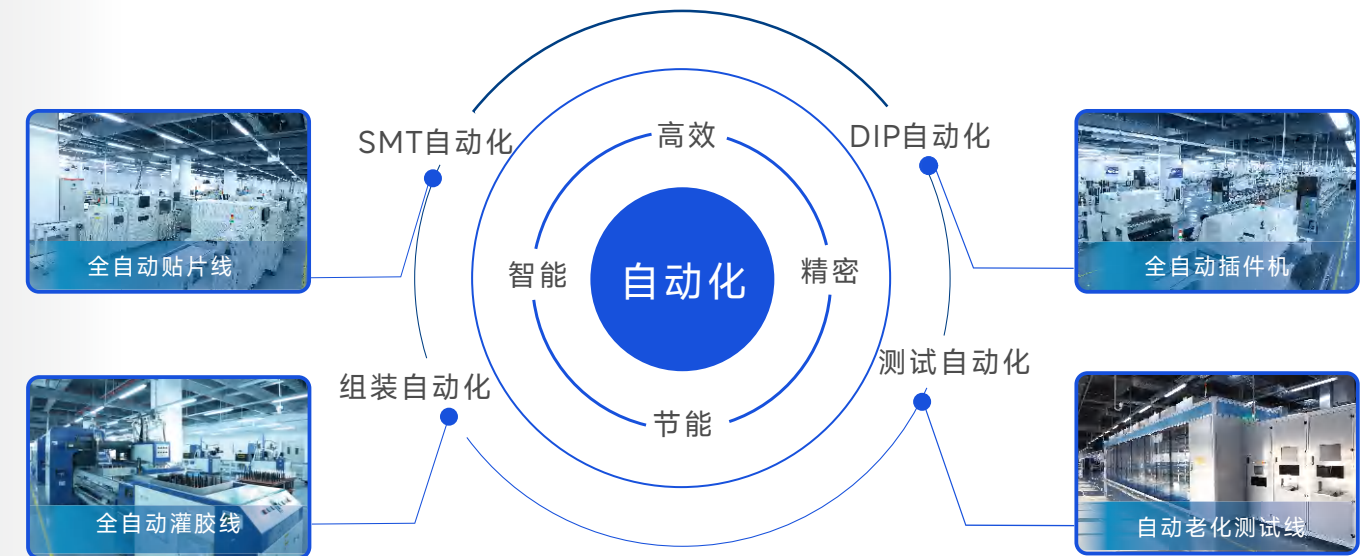

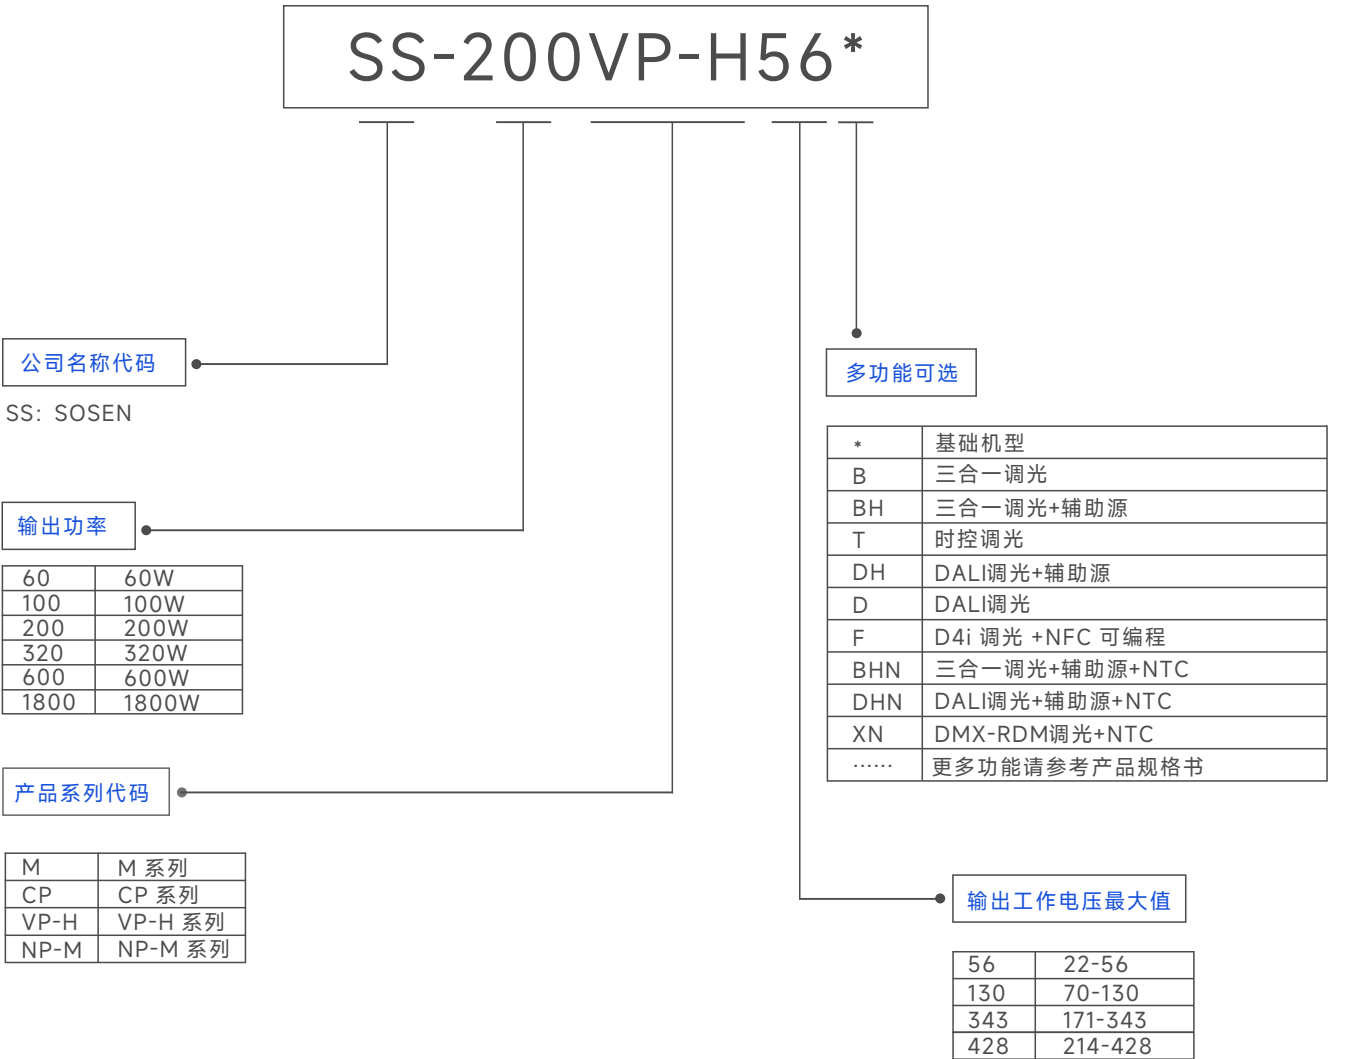

应用领域	户外照明	植物照明	体育照明	工业照明	商业照明	配件
系列	VH-E VH-A VH-P VH VA VP VP-H GA-E PA EP-M M	VP VP-H VP-E VP-G M MS L-N RUN RUN-M NP NP-M	VP MS NP NP-M NS-V	CNH SNH CNL-E CNL-G SN-E CNS SA CA CP CF	NH-V NM-V NL-E NH-E NM-A NS L-E EP-M	DMXRC OPXS SPD

系列	特性	页码
VH-E	40-240W，100-277Vac，三合一调光，IP67	5
VH-A	25-250W，100-277Vac，三合一调光，IP67，Class I/Class II	7
VH-P	25-60W，100-277Vac，三合一调光，IP65，Class I/Class II	9
VH	75-240W，100-277Vac，三合一调光，IP67	11
VA	25-240W，100-277Vac，三合一调光（1-10V），IP67	13
GA-E	30-250W，100-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP67，Class I/Class II	15
PA	22-220W，220-240Vac，三合一/DALI-2/D4i调光，IP20，Class I/Class II	17
EP-M	55-190W，120-347Vac，三合一调光，Class 2	19
VP	50-1500W，100-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP67	21
VP-H	200-880W，100-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP67	23
M	100-880W，200/220/277-480Vac，三合一调光，IP67	25
MS	500-1200W，200-480Vac，三合一/DALI-2调光，IP67	27
VP-E	600-1000W，120-277Vac，三合一调光，IP67	29
VP-G	730-1200W，200-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP67	31
L-N	非隔离，650-1000W，200-277Vac，三合一调光，IP67	33
RUN	极窄型非隔离，400/600W，100-277Vac，三合一调光，IP67	35
RUN-M	极窄型非隔离，400/600W，200-480Vac，三合一调光，IP67	37
NP	非隔离，500-880W，100-277Vac，三合一调光，IP67	39
NP-M	非隔离，680-1200W，200-480Vac，三合一/DALI-2/DMX调光，IP67	41
NS-V	非隔离，1200-1800W，200-480Vac，DMX调光，IP66	43
CNH	圆形非隔离，100-240W，100-277Vac，三合一调光，一键编程，时控，拨功率/色温，IP65	45
SNH	圆形非隔离，100-240W，120-347Vac，三合一调光，一键编程，时控，拨功率/色温，IP65	47
CNL-E	圆形非隔离，80-320W，120-277Vac，三合一/DALI-2调光，拨功率/色温，IP65	49
CNL-G	圆形非隔离，100-240W，220-240Vac，三合一调光，拨功率/色温，IP65	51
SN-E	圆形非隔离，120-320W，120-347Vac，三合一调光，拨功率/色温，IP65	53
CNS	圆形非隔离，120-320W，277-480Vac，三合一调光，拨功率/色温，IP65	55
SA	圆形，100-240W，277-480Vac，三合一调光，IP65	57
CA	圆形，100-480W，100-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP65	59
CP	圆形，100-240W，120-277Vac，三合一调光，IP65	61
CF	圆形防爆电源，40-120W，100-240Vac，三合一调光，IP65	63
NH-V	非隔离，80-320W，100-277Vac，一键编程，端子式	65
NM-V	非隔离，80-320W，120-347Vac，一键编程，端子式	67
NL-E	非隔离，40-240W，120-277Vac，三合一隔离调光	69
NH-E	非隔离，60-450W，120-277Vac，三合一/DALI-2调光，拨功率/光控	71
NM-A	非隔离，80-320W，120-347Vac，三合一调光，拨功率/光控	73
NS	非隔离，120-320W，277-480Vac，三合一调光，拨功率/光控	75
L-E	80/100W，120-277Vac，三合一隔离调光	77
DMXRC	DMX转换为0-10V模拟调光信号	79
OPXS	智能控制板	79
SPD	10kV/20kV防雷器，100-277Vac	80

VH-E系列-----40-240W，100-277Vac，三合一调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达94.5%
- ▶ 双级电路，无频闪
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，正/负逻辑调光，调光关断
- ▶ Type HL，可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

40W 60W 75W 100W 150W 200W 240W


应用

路灯、壁灯、投光灯、隧道灯等

认证



尺寸

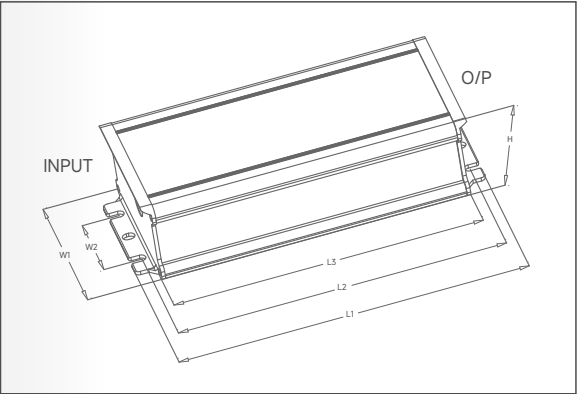

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
40VH-E	105	100	92	66	32	31.5
60VH-E	118	111	101	66	32	31.5
75/100VH-E	145	136	128	66	32	35
150/200VH-E	165	156	148	66	32	37
240VH-E	180	171	163	66	32	37

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
40	SS-40VH-E54B	27-54	0.10-1.10	86.0%	0.97	105*66*31.5
40	SS-40VH-E72B	36-72	0.10-0.80	86.5%	0.97	105*66*31.5
60	SS-60VH-E54B	27-54	0.35-1.67	87.5%	0.97	118*66*31.5
60	SS-60VH-E86B	43-86	0.35-1.10	87.5%	0.97	118*66*31.5
75	SS-75VH-E72B	36-72	0.35-1.50	91.0%	0.97	145*66*35
75	SS-75VH-E108B	54-108	0.1-1.05	91.0%	0.97	145*66*35
100	SS-100VH-E95B	48-95	0.35-1.50	91.0%	0.98	145*66*35
100	SS-100VH-E143B	72-143	0.1-1.05	91.0%	0.98	145*66*35
100	SS-100VH-E286B	143-286	0.1-0.55	91.0%	0.98	145*66*35
150	SS-150VH-E56B	28-56	0.7-4.2	93.0%	0.98	165*66*37
150	SS-150VH-E143B	72-143	0.35-1.50	93.5%	0.98	165*66*37
150	SS-150VH-E215B	108-215	0.1-1.05	94.0%	0.98	165*66*37
150	SS-150VH-E286B	143-286	0.1-0.7	94.0%	0.98	165*66*37
200	SS-200VH-E56B	28-56	0.7-5.6	93.0%	0.98	165*66*37
200	SS-200VH-E143B	72-143	0.35-2.10	94.5%	0.98	165*66*37
200	SS-200VH-E191B	95-191	0.35-1.50	94.5%	0.98	165*66*37
200	SS-200VH-E286B	143-286	0.1-1.05	94.5%	0.98	165*66*37
240	SS-240VH-E56B	28-56	0.7-6.7	94.0%	0.98	180*66*37
240	SS-240VH-E229B	114-229	0.35-1.50	94.5%	0.98	180*66*37
240	SS-240VH-E343B	171-343	0.1-1.05	94.5%	0.98	180*66*37

注：B，三合一调光（0-10/PWM/电阻）
更多信息，请参考规格书

VH-A系列-----25-250W，100-277Vac，三合一调光，IP67，Class I/Class II



VH-A

特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达94.5%
- ▶ 双级电路，无频闪（≥75W）
- ▶ 两线编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，正/负逻辑调光，调光关断
- ▶ 兼容Class I 和 Class II灯具
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

25W 40W 60W 75W 100W 150W 200W 250W


应用

路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、高杆灯、工矿灯等

认证



尺寸

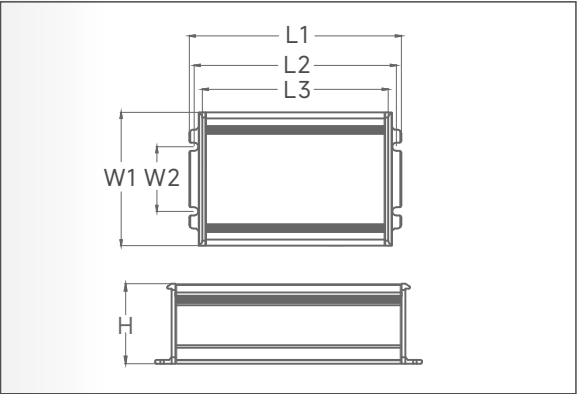

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
25/40/60VH-A	105	100	92	66	32	31.5
75/100VH-A	138	129	121	66	32	35
150VH-A	165	158	149	66	32	35
200VH-A	165	158	149	66	32	37
250VH-A	180	171	163	66	32	37

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
25	SS-25VH-A62*	30-62	0.1-0.66	87.0%	0.97	105*66*31.5
40	SS-40VH-A62*	30-62	0.35-1.05	88.0%	0.97	105*66*31.5
60	SS-60VH-A54*	27-54	0.35-1.67	89.0%	0.97	105*66*31.5
60	SS-60VH-A86*	43-86	0.35-1.1	90.0%	0.97	105*66*31.5
75	SS-75VH-A62*	30-62	0.35-2.1	88.5%	0.97	138*66*35
75	SS-75VH-A108*	54-108	0.1-1.05	90.5%	0.97	138*66*35
100	SS-100VH-A62*	30-62	0.35-2.85	90.0%	0.97	138*66*35
100	SS-100VH-A143*	71-143	0.1-1.05	91.0%	0.97	138*66*35
150	SS-150VH-A62*	30-62	0.35-3.75	92.0%	0.97	165*66*35
150	SS-150VH-A215*	107-215	0.1-1.05	94.0%	0.97	165*66*35
200	SS-200VH-A62*	30-62	0.7-5.0	93.0%	0.97	165*66*37
200	SS-200VH-A286*	143-286	0.1-1.05	94.5%	0.97	165*66*37
250	SS-250VH-A358*	179-358	0.1-1.05	94.5%	0.97	180*66*37

注：*=B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）（Class I）
BE，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）（Class II）
更多产品信息，请参考规格书

VH-P系列-----25-60W，100-277Vac，三合一调光，IP65，Class I/Class II



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达90%
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，正负逻辑调光，调光关断
- ▶ 兼容Class I 和 Class II灯具
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年

功率

25W 40W 60W


应用

路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、高杆灯、工矿灯等

认证



尺寸

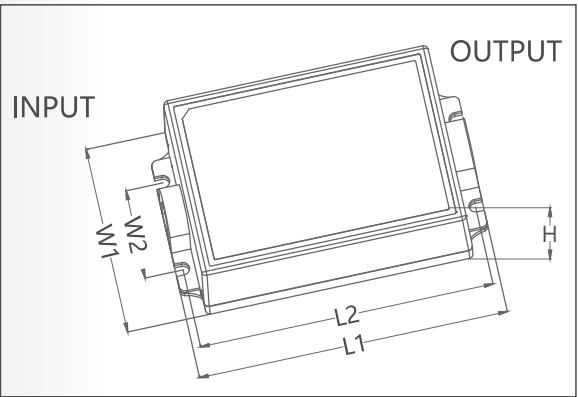

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
25/40/60VH-P	105	100	92	66	32	35

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
25	SS-25VH-P62*	30-62	0.1-0.66	88.0%	0.97	105*66*35
40	SS-40VH-P62*	30-62	0.1-1.05	88.0%	0.97	105*66*35
60	SS-60VH-P54*	27-54	0.35-1.67	89.0%	0.97	105*66*35
60	SS-60VH-P86*	43-86	0.35-1.1	90.0%	0.97	105*66*35

注：*=B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）（Class I）
BE，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）（Class II）
更多产品信息，请参考规格书

VH系列-----75-240W，100-277Vac，三合一调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达95%
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，正/负逻辑调光，调光关断
- ▶ Type HL，可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压/过功率
- ▶ IP67
- ▶ 质保8年

功率

75W 100W 150W 200W 240W


应用

路灯、壁灯、投光灯、隧道灯等

认证



尺寸

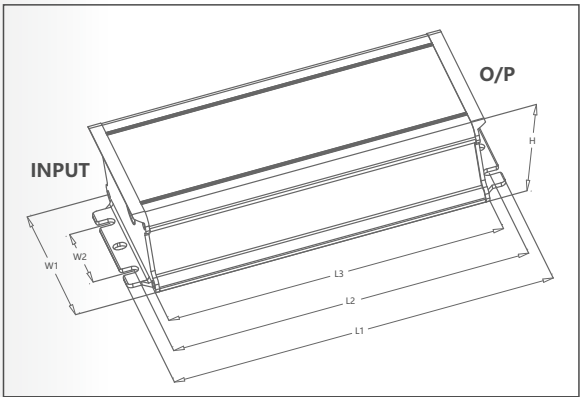

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
75/100VH	145	136	128	66	32	35
150VH	165	156	148	66	32	37
200VH	180	171	163	66	32	37
240VH	195	186	178	66	32	39

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
75	SS-75VH-56B	28-56	0.35-2.1	90.5%	0.97	145*66*35
96	SS-100VH-56B	28-56	0.35-2.66	90.5%	0.97	145*66*35
150	SS-150VH-56B	28-56	0.7-4.2	93.0%	0.98	165*66*37
200	SS-200VH-56B	28-56	0.7-5.6	94.0%	0.98	180*66*37
240	SS-240VH-56B	28-56	0.7-6.7	95.0%	0.98	195*66*39

注：B，三合一调光（0-10/PWM/电阻）
更多产品信息，请参考规格书

VA系列-----25-240W，100-277Vac，三合一调光（1-10V），IP67



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达93%
- ▶ 双级电路，无频闪
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光（1-10V）
- ▶ Type HL，可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压/过功率
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

25W 30W 35W 40W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 240W


应用

路灯、隧道灯、壁灯、投光灯等

认证



尺寸

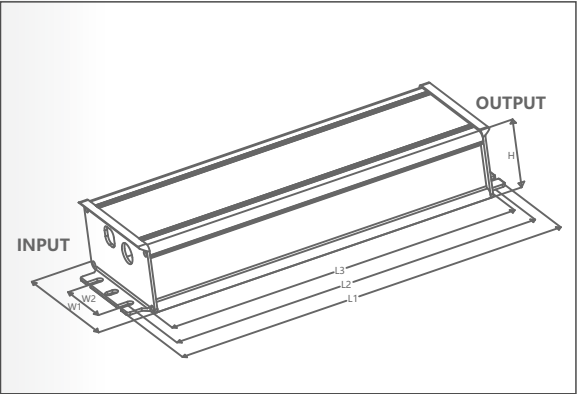

单位：mm						
型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
25/35VA-L	120	113.1	107	50	18.2	31
40VA-T/50VA-L	132	125.1	119	50	18.2	31
30/50VA/60VA-T/60VA-L	105	100	92	66	32	31.5
75VA	172	157	147	66	32	35.5
100/120VA	179	164	154	66	32	35.5
150VA	201	186	176	71	34	39.6
200VA	222	207	197	71	34	39.6
240VA	244	229	219	71	34	39.6

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
25	SS-25VA-L50*	28- 50	0.4- 0.66	88.0%	0.97	120*50*31
35	SS-35VA-L50*	28- 50	0.55- 0.92	89.0%	0.97	120*50*31
50	SS-50VA-L50*	28- 50	0.8-1.32	89.0%	0.97	132*50*31
60	SS-60VA-L50*	28- 50	0.96-1.66	89.0%	0.97	105*66*31.5
30	SS-30VA-56*	22- 56	0.45- 0.95	86.0%	0.97	105*66*31.5
40	SS-40VA-T50*	28-50	0.64-1.1	89.0%	0.97	132*50*31
50	SS-50VA-56*	22- 56	0.7- 1.55	88.0%	0.97	105*66*31.5
60	SS-60VA-T50*	28-50	0.96-1.66	89.0%	0.97	105*66*31.5
75	SS-75VA-56*	22- 56	1.2- 2.4	88.0%	0.97	172*66*35.5
96	SS-100VA-40*	22- 40	2.3- 3.0	90.0%	0.98	179*66*35.5
96	SS-100VA-56*	22- 56	1.6- 2.3	91.0%	0.98	179*66*35.5
112	SS-120VA-56*	22- 56	1.6- 3.5	91.0%	0.98	179*66*35.5
150	SS-150VA-56*	22- 56	2.1- 4.2	93.0%	0.98	201*71*39.6
200	SS-200VA-56*	22- 56	2.8- 5.6	93.0%	0.98	222*71*39.6
240	SS-240VA-56*	22- 56	3.3- 6.7	93.0%	0.98	244*71*39.6

注：*=B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）
T，时控调光（外部可编程）VA-L机型为（0-10V/PWM/电阻）
空白，ON-OFF版本，VA-L,VA-T采用单级方案
更多信息，请参考规格书

GA-E系列-----30-250W，100-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP67，Class I/Class II



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 满功率范围：180-277Vac
- ▶ 效率高达94.5%
- ▶ 双级电路，无频闪
- ▶ 可编程（AOC, CLO, SSA, ELA），NFC编程（DALI-2版本）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光/DALI-2，正/负逻辑调光，调光关断
- ▶ 兼容Class I 和 Class II灯具
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压/过功率
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

30W 50W 75W 100W 150W 200W 250W


应用

路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、高杆灯、工矿灯、植物灯、球场灯等

认证



尺寸

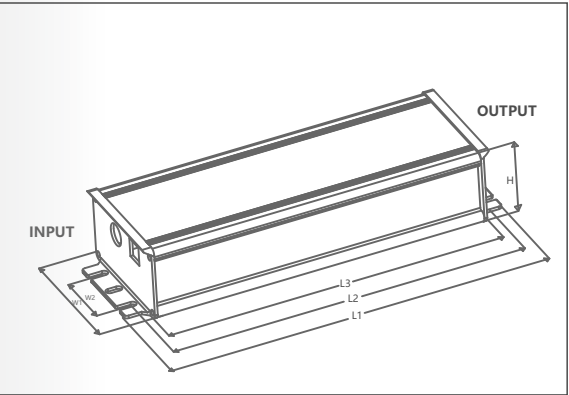

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
30/50GA-E	105	100	92	66	32	31.5
75/100GA-E	138	129	121	66	32	35
150GA-E	165	156	148	66	32	35
200GA-E	165	156	148	66	32	37
250GA-E	180	171	163	66	32	37

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
30	SS-30GA-E62*	30-62	0.1-0.8	87.0%	0.97	105*66*31.5
30	SS-30GA-E100*	50-100	0.1-0.5	87.0%	0.97	105*66*31.5
50	SS-50GA-E62*	30-62	0.1-1.3	88.0%	0.97	105*66*31.5
50	SS-50GA-E100*	50-100	0.1-0.8	88.5%	0.97	105*66*31.5
75	SS-75GA-E62*	30-62	0.35-2.1	88.0%	0.97	138*66*35
75	SS-75GA-E108*	54-108	0.1-1.05	89.0%	0.97	138*66*35
75	SS-75GA-E143B/BE	72-143	0.1-0.7	89.0%	0.97	138*66*35
100	SS-100GA-E62*	30-62	0.35-2.85	89.0%	0.97	138*66*35
100	SS-100GA-E95B/BE	48-95	0.35-1.5	90.0%	0.97	138*66*35
100	SS-100GA-E143*	71-143	0.1-1.05	90.0%	0.97	138*66*35
150	SS-150GA-E62*	30-62	0.35-3.75	91.5%	0.97	165*66*35
150	SS-150GA-E143B/BE	72-143	0.35-1.5	92.5%	0.97	165*66*35
150	SS-150GA-E215*	107-215	0.1-1.05	93.0%	0.97	165*66*35
200	SS-200GA-E62*	30-62	0.7-5.0	92.0%	0.97	165*66*37
200	SS-200GA-E286*	143-286	0.1-1.05	94.0%	0.97	165*66*37
200	SS-200GA-E378B/BE	189-378	0.1-0.7	94.0%	0.97	165*66*37
250	SS-250GA-E62*	30-62	0.7-6.25	92.5%	0.97	180*66*37
250	SS-250GA-E358*	179-358	0.1-1.05	94.0%	0.97	180*66*37
250	SS-250GA-E453B/BE	236-453	0.1-0.7	94.5%	0.97	180*66*37

注：*=B，三合一调光(0-10V/PWM/电阻)（Class I）
BE，三合一调光(0-10V/PWM/电阻)（Class II）
D，DALI调光（Class I）
DE，DALI调光（Class II）
更多信息，请参考规格书

PA系列-----22-220W，220-240Vac，三合一/DALI-2/D4i调光，IP20，Class I/Class II



特性

- ▶ 输入电压：220-240Vac
- ▶ 效率高达95%
- ▶ 双级电路，无频闪
- ▶ NFC编程（AOC, CLO, SSA, ELA）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 调光方式：三合一隔离调光（1-10V），DALI-2，AC调光，时控
- ▶ 内置16Vdc DALI-2总线电源供电
- ▶ 辅助源：24Vdc
- ▶ LED模组&驱动器过温保护
- ▶ 内置整灯电量计量和状态监控
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 兼容Class I 和 Class II灯具
- ▶ IP20（适合IP54以上灯具）
- ▶ 符合ZHAGA 13接口规格
- ▶ 质保5年（三合一调光版本）/质保8年（D4i/DALI-2版本）

功率

22W 40W 75W 110W 165W 220W


应用

路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、高杆灯、工矿灯、球场灯等

认证



尺寸

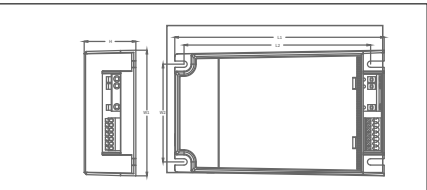

单位：mm						
型号	L1	L2	W1	W2	H	
22PA-B/22PA-D/40PA-B/40PA-D	123	111	79	/	31	
20PA-F/40PA-F/75PA-B/110PA-B/110PA-D	133	122	77	/	37	
75PA-D/75PA-F/110PA-F	150	133	90	70	37	
165PA-B/165PA-F/165PA-D/220PA-D/220PA-F	171	160	101	90	35	

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
22	SS-22PA-32B	12-32	0.35-1.05	85.0%	0.98	123*79*31
22	SS-22PA-32D	8-32	0.2-1.05	87.0%	0.98	123*79*31
22	SS-22PA-49D	18-49	0.2-1.05	88.5%	0.98	123*79*31
22	SS-22PA-72D	24-72	0.2-1.05	88.8%	0.98	123*79*31
22	SS-22PA-32F	8-32	0.2-1.05	86.0%	0.98	133*77*37
22	SS-22PA-49F	18-49	0.2-0.7	87.0%	0.98	133*77*37
22	SS-22PA-72F	24-72	0.2-0.45	87.0%	0.98	133*77*37
40	SS-40PA-54B	20-54	0.35-1.05	88.0%	0.98	123*79*31
40	SS-40PA-57D	19-57	0.2-1.05	89.0%	0.98	123*79*31
40	SS-40PA-80D	25-80	0.2-0.7	89.0%	0.98	123*79*31
40	SS-40PA-133D	44-133	0.2-0.45	90.5%	0.98	123*79*31
40	SS-40PA-57F	19-57	0.3-1.05	90.5%	0.98	133*77*37
40	SS-40PA-80F	25-80	0.2-0.7	90.5%	0.98	133*77*37
40	SS-40PA-133F	44-133	0.2-0.45	90.5%	0.98	133*77*37
75	SS-75PA-108B	38-108	0.35-1.05	91.0%	0.98	133*77*37
75	SS-75PA-114D	36-114	0.2-1.05	92.0%	0.98	150*90*37
75	SS-75PA-178D	56-178	0.2-0.7	93.0%	0.98	150*90*37
75	SS-75PA-245D	74-245	0.2-0.5	93.5%	0.98	150*90*37
75	SS-75PA-114F	36-114	0.2-1.05	92.0%	0.98	150*90*37
75	SS-75PA-178F	56-178	0.2-0.7	93.0%	0.98	150*90*37
75	SS-75PA-245F	74-245	0.2-0.5	92.5%	0.98	150*90*37
110	SS-110PA-160B	55-160	0.35-1.05	92.0%	0.98	133*77*37
110	SS-110PA-105D	35-105	0.2-1.5	93.0%	0.98	133*77*37
110	SS-110PA-160D	52-160	0.2-1.05	93.0%	0.98	133*77*37
110	SS-110PA-245D	74-245	0.2-0.7	93.5%	0.98	133*77*37
110	SS-110PA-105F	35-105	0.2-1.5	92.5%	0.98	150*90*37
110	SS-110PA-160F	52-160	0.2-1.05	93.0%	0.98	150*90*37
110	SS-110PA-245F	81-245	0.2-0.7	93.0%	0.98	150*90*37
165	SS-165PA-235B	90-235	0.35-1.05	92.0%	0.98	171*101*35
165	SS-165PA-157D	54-157	0.2-1.5	93.5%	0.98	171*101*35
165	SS-165PA-236D	79-236	0.2-1.05	94.0%	0.98	171*101*35
165	SS-165PA-367D	118-367	0.2-0.7	94.0%	0.98	171*101*35
165	SS-165PA-157F	54-157	0.2-1.5	93.5%	0.98	171*101*35
165	SS-165PA-236F	79-236	0.2-1.05	94.0%	0.98	171*101*35
165	SS-165PA-367F	118-367	0.2-0.7	94.0%	0.98	171*101*35
165	SS-220PA-210D	70-210	0.2-1.5	94.3%	0.98	171*101*35
220	SS-220PA-314D	104-314	0.2-1.05	94.0%	0.98	171*101*35
220	SS-220PA-415D	133-415	0.2-0.7	95.0%	0.98	171*101*35
220	SS-220PA-210F	70-210	0.2-1.5	94.3%	0.98	171*101*35
220	SS-220PA-314F	104-314	0.2-1.05	94.5%	0.98	171*101*35
220	SS-220PA-415F	133-415	0.2-0.7	95.0%	0.98	171*101*35

注：B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）
F，D4i调光+NFC编程
D，DALI调光
更多信息，请参考规格书

EP-M系列-----55-190W，120-347Vac，三合一调光，Class 2



特性

- ▶ 输入电压：120-347Vac
- ▶ 效率高达92.5%
- ▶ 双级电路，无频闪
- ▶ 可编程（AOC, CLO, SSA, ELA）
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，正/负逻辑调光，调光关断
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ Class 2 & Class P
- ▶ 质保5年


功率

55W 75W 100W 150W 190W


应用

路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、高杆灯、工矿灯、植物灯、球场灯等

认证



尺寸

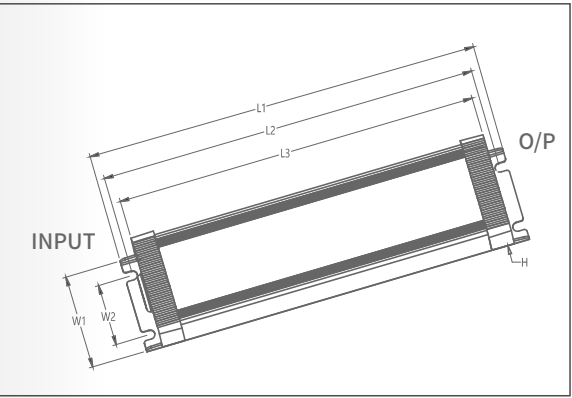

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
55EP-M	164	156	150	45.5	28	31
75EP-M	220	212	206	45.5	28	31
100EP-M	220	212	206	45.5	28	31
150EP-M	285	277	271	45.5	28	31
190EP-M	360	352	346	45.5	28	31

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
55	SS-55EP-M54BH	18-54	0.2-1.8	88.0%	0.95	164*45.5*31
75	SS-75EP-M54BH	18-54	0.2-2.1	88.0%	0.95	220*45.5*31
100	SS-100EP-M54BH	18-54	0.35-2.75	90.0%	0.95	220*45.5*31
75X2	SS-150EP-M54BH2	18-54	0.35-2.1	92.5%	0.95	285*45.5*31
75X2	SS-150EP-M54BHB2	18-54	0.35-2.1	92.5%	0.95	285*45.5*31
95X2	SS-190EP-M54BH2	18-54	0.35-2.64	92.5%	0.95	360*45.5*31
95X2	SS-190EP-M54BHB2	18-54	0.35-2.64	92.5%	0.95	360*45.5*31

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
BH2，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，两路输出
BHB2，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，两路输出，拨码调功率
更多产品信息，请参考规格书

VP系列-----50-1500W，100-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达95.5%
- ▶ 恒功率设计，无频闪
- ▶ 可编程（AOC, CLO, ELA, SSA）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，DALI-2，调光关断
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ Type HL, 可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年（8年可选）

功率

50W 75W 100W 150W 200W 240W 320W 400W
500W 600W 650W 720W 730W 1000W 1500W


应用

路灯、高杆灯、集鱼灯、植物灯、球场灯等

认证



尺寸

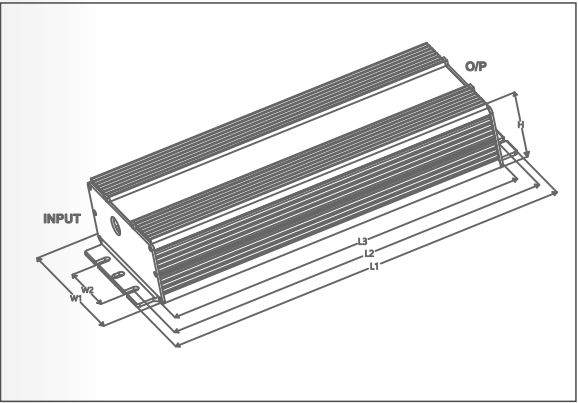

单位：mm						
型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
50VP	138	129	121	66	32	35.5
75VP	179	164	154	66	32	35.5
100VP	193	178	169	66	32	35.5
150VP	209	196	182	71	34	39.6
200VP	244	229	219	71	34	39.6
240VP	254	241	230	71	34	39.6
320/400VP	252	238.3	225	89.5	40	44.5
500VP	260.8	247.3	234	125	78	43.5
600/720VP	282	267	261.2	144	97	49.5
650/730VP	430	416.5	403.2	89.5	40	44.5
1000VP	440	426.5	413.2	89.5	40	44.5
1500VP	489	475	464	90	40	49

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
50	SS-50VP-56*	22-56	0.35-1.56	86.0%	0.95	138*66*35.5
50	SS-50VP-72*	28-72	0.35-1.4	87.0%	0.95	138*66*35.5
75	SS-75VP-56*	22-56	0.35-2.4	88.0%	0.95	179*66*35.5
75	SS-75VP-108*	54-108	0.1-1.05	90.0%	0.95	179*66*35.5
100	SS-100VP-56*	22-56	0.35-3.0	90.0%	0.95	193*66*35.5
100	SS-100VP-143*	72-143	0.1-1.05	92.0%	0.95	193*66*35.5
150	SS-150VP-56*	22-56	0.35-4.2	92.0%	0.95	209*71*39.6
150	SS-150VP-143*	72-143	0.35-1.5	92.0%	0.95	209*71*39.6
150	SS-150VP-215*	108-215	0.1-1.05	93.0%	0.95	209*71*39.6
200	SS-200VP-56*	22-56	0.7-5.6	92.0%	0.95	244*71*39.6
200	SS-200VP-190*	95-190	0.35-1.5	92.5%	0.95	244*71*39.6
200	SS-200VP-286*	143-286	0.1-1.05	92.5%	0.95	244*71*39.6
240	SS-240VP-56*	22-56	0.7-6.67	92.5%	0.95	254*71*39.6
240	SS-240VP-228*	114-228	0.35-1.5	93.0%	0.95	254*71*39.6
240	SS-240VP-343*	171-343	0.1-1.05	93.5%	0.95	254*71*39.6
320	SS-320VP-56*	22-56	1.05-8.4	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
320	SS-320VP-228*	114-228	0.35-1.75	93.5%	0.95	252*89.5*44.5
320	SS-320VP-428*	214-428	0.1-1.05	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
400	SS-400VP-56*	28-56	1.05-8.35	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
400	SS-400VP-228*	114-228	0.35-2.5	95.0%	0.95	252*89.5*44.5
500	SS-500VP-56*	22-56	1.4-11.4	94.5%	0.95	260.8*125*43.5
500	SS-500VP-228*	114-228	0.35-2.8	94.5%	0.95	260.8*125*43.5
500	SS-500VP-428*	214-428	0.35-1.4	95.0%	0.95	260.8*125*43.5
600	SS-600VP-42*	20-42	1.7-16.7	93.0%	0.95	282*144*49.5
600	SS-600VP-56*	22-56	1.25-12.5	95.0%	0.95	282*144*49.5
600	SS-600VP-190*	95-190	0.7-4.2	95.0%	0.95	282*144*49.5
600	SS-600VP-286*	143-286	0.35-2.8	95.0%	0.95	282*144*49.5
600	SS-600VP-428*	214-428	0.35-1.75	95.0%	0.95	282*144*49.5
650	SS-650VP-56*	28-56	1.4-13.5	95.0%	0.95	430*89.5*44.5
720	SS-720VP-56*	28-56	1.5-15.0	95.0%	0.95	282*144*49.5
730	SS-730VP-56*	28-56	1.75-15.2	95.0%	0.95	430*89.5*44.5
1000	SS-1000VP-54BH	28-56	2.1-20.8	95.0%	0.95	440*89.5*44.5
1000	SS-1000VP-56*	28-56	2.1-20.8	95.0%	0.95	440*89.5*44.5
1500	SS-1500VP-56BH	36-56	3.15-31.25	95.5%	0.95	489*90*49

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/时控）+辅助源
DH，DALI调光+辅助源
BHB，一体化植物灯电源，带档位调光，RJ25网络接口可实现联网调光
更多产品信息，请参考规格书

VP-H系列-----200-880W，100-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达95%
- ▶ 恒功率设计，无频闪
- ▶ 可编程（AOC, CLO, ELA, SSA, NTC）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，DALI-2，调光关断
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ Type HL, 可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年（8年可选）

功率

200W 240W 320W 500W 680W 880W


应用

球场灯、集鱼灯、植物灯等

认证



尺寸

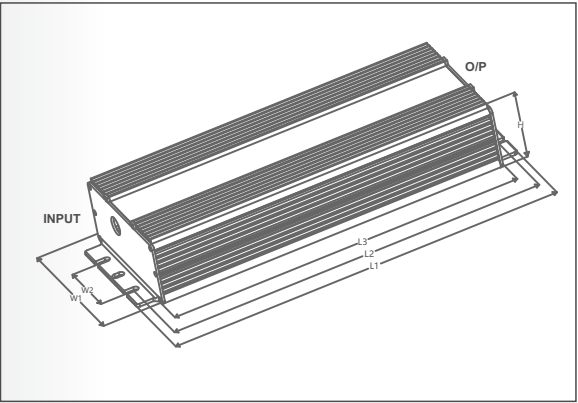

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
200VP-H	209	196	182	71	34	39.6
240VP-H	244	229	219	71	34	39.6
320VP-H	254	241	230	71	34	42.7
500VP-H	262	251	240	105	60	44.5
680VP-H	272	261	250	125	78	44.5
880VP-H	276	265	254	144	97	49.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
200	SS-200VP-H56*	36-56	0.7-4.35	92.5%	0.95	209*71*39.6
240	SS-240VP-H56*	36-56	0.7-5.22	93.0%	0.95	244*71*39.6
320	SS-320VP-H56*	36-56	0.7-6.7	93.5%	0.95	254*71*42.7
500	SS-500VP-H56*	28-56	1.4-11.4	95.0%	0.97	262*105*44.5
680	SS-680VP-H56*	28-56	1.4-14.16	95.0%	0.97	272*125*44.5
680	SS-680VP-H200*	100-200	0.7-4.53	95.0%	0.95	272*125*44.5
880	SS-880VP-H56*	28-56	2.1-20.0	95.0%	0.97	276*144*49.5
880	SS-880VP-H200*	100-200	0.7-5.86	95.0%	0.97	276*144*49.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
DH，DALI调光+辅助源，（DALI调光仅320/500/680/880W）
BHN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC
DHN，DALI调光+辅助源+NTC
更多产品信息，请参考规格书

M系列-----100-880W，200/220/277-480Vac，三合一调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：277-480Vac/220-480Vac（600/800M）/200-480Vac（680/880M）
- ▶ 效率高达96.5%
- ▶ 恒功率设计，无频闪
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ Class 2（100M）/Class P
- ▶ Type HL, 可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/输入欠压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

100W 150W 240W 320W 600W 680W 800W 880W


应用

路灯、投光灯、植物灯、球场灯、高杆灯等

认证



尺寸

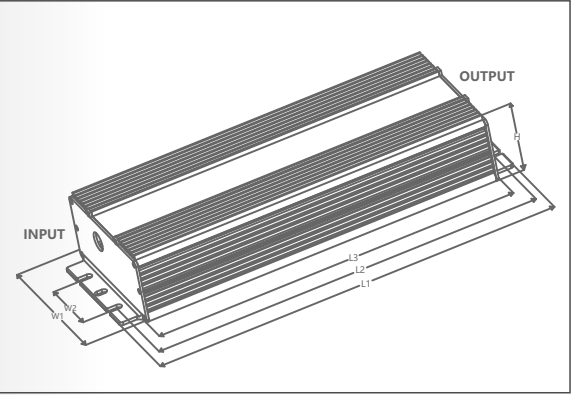

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
100/150M	221	206	197	71	34	39.6
240M	254	241	230	71	34	39.6
320M	261.8	248.3	235	89.5	40	44.5
600M	288	266.7	255.2	144	97	49.5
680M	430	416.5	403.2	89.5	40	44.5
800M	288	266.7	261.2	144	97	49.5
880M	440	426.5	413.2	89.5	40	44.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
96	SS-100M-56BH	22-56	0.35-2.97	89.0%	0.95	221*71*39.6
100	SS-100M-185BH	75-185	0.1-1.05	90.0%	0.95	221*71*39.6
150	SS-150M-56BH	22-56	0.35-4.2	90.0%	0.95	221*71*39.6
150	SS-150M-215BH	85-215	0.1-1.4	91.0%	0.95	221*71*39.6
240	SS-240M-56BH	22-56	0.7-6.7	92.0%	0.95	254*71*39.6
240	SS-240M-228BH	114-228	0.35-1.75	93.0%	0.95	254*71*39.6
240	SS-240M-343BH	171-343	0.1-1.05	93.0%	0.95	254*71*39.6
320	SS-320M-56BH	32-56	0.7-8.4	92.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
320	SS-320M-228BH	114-228	0.35-1.75	93.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
320	SS-320M-428BH	214-428	0.1-1.05	93.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
600	SS-600M-56BH	22-56	1.25-12.5	95.5%	0.98	288*144*49.5
600	SS-600M-190BH	95-190	0.7-4.2	95.5%	0.98	288*144*49.5
600	SS-600M-286BH	143-286	0.35-2.8	95.5%	0.98	288*144*49.5
600	SS-600M-428BH	214-428	0.35-1.75	95.5%	0.98	288*144*49.5
680	SS-680M-56BH	36-56	1.4-14.2	95.0%	0.98	430*89.5*44.5
800	SS-800M-56BH	28-56	1.67-16.7	96.0%	0.95	288*144*49.5
800	SS-800M-190BH	95-190	0.7-5.26	95.5%	0.95	288*144*49.5
800	SS-800M-286BH	143-286	0.35-3.72	96.0%	0.95	288*144*49.5
800	SS-800M-380BH	190-380	0.35-2.6	96.0%	0.95	288*144*49.5
880	SS-880M-56BH	28-56	1.8-18.3	96.5%	0.98	440*89.5*44.5
880	SS-880M-205BH	110-205	0.8-5.0	96.5%	0.98	440*89.5*44.5

注：BH，三合一调光(0-10V/PWM/时控) +辅助源
更多信息，请参考规格书

MS系列-----500-1200W，200-480Vac，三合一/DALI-2调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：200-480Vac
- ▶ 效率高达96%
- ▶ 恒功率设计，无频闪
- ▶ 可编程（AOC, CLO, SSA, ELA, NTC）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，DALI-2，调光关断
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ Type HL, 可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/输入欠压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

500W 680W 880W 1200W


应用

植物灯、球场灯、集鱼灯等

认证



尺寸

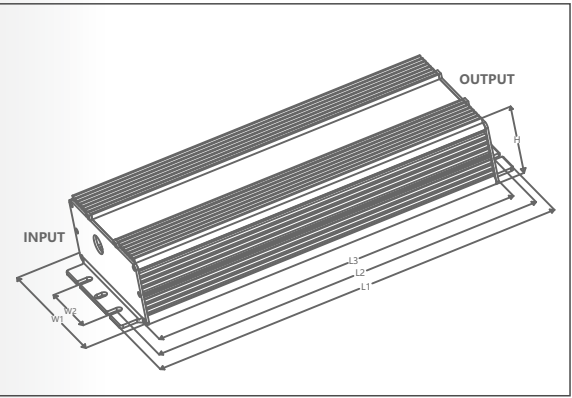

单位：mm


型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
500MS	262	251	240	105	60	44.5
680MS	272	261	250	125	78	44.5
880MS	276	265	254	144	97	49.5
1200MS	310	292	282	144	97	49.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
500	SS-500MS-200*	100-200	0.35-3.33	95.5%	0.95	262*105*44.5
500	SS-500MS-290*	145-290	0.35-2.38	95.5%	0.95	262*105*44.5
500	SS-500MS-400*	200-400	0.35-1.67	96.0%	0.95	262*105*44.5
680	SS-680MS-145*	73-145	0.7-6.3	94.5%	0.95	272*125*44.5
680	SS-680MS-200*	100-200	0.7-4.53	95.5%	0.95	272*125*44.5
680	SS-680MS-290*	145-290	0.35-3.23	96.0%	0.95	272*125*44.5
680	SS-680MS-400*	200-400	0.35-2.27	96.5%	0.95	272*125*44.5
880	SS-880MS-200*	100-200	0.7-5.86	96.0%	0.95	276*144*49.5
880	SS-880MS-290*	145-290	0.7-4.19	96.0%	0.95	276*144*49.5
880	SS-880MS-400*	200-400	0.7-2.93	96.5%	0.95	276*144*49.5
1200	SS-1200MS-200*	100-200	1.05-8.0	96.0%	0.95	310*144*49.5
1200	SS-1200MS-290*	145-290	0.7-5.71	96.0%	0.95	310*144*49.5
1200	SS-1200MS-400*	200-400	0.7-4.0	96.0%	0.95	310*144*49.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
DH，DALI调光+辅助源
BHN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC
DHN，DALI调光+辅助源+NTC
更多产品信息，请参考规格书

VP-E系列-----600-1000W，120-277Vac，三合一调光，IP67

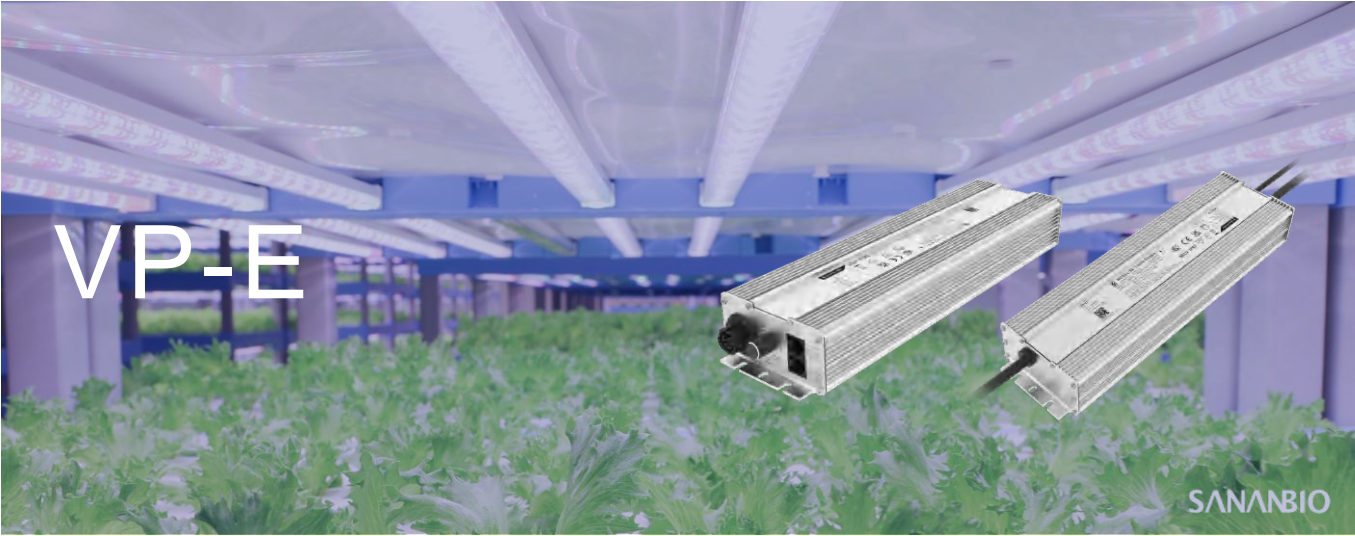

特性

- ▶ 输入电压：120-277Vac
- ▶ 效率高达96%
- ▶ 植物灯专属设计
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA，NTC）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断
- ▶ 待机功耗<0.5W，调光关断@230Vac
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ RJ25+旋钮+面板连接器可选（BHB版本）
- ▶ Type HL, 可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

600W 800W 1000W



应用

植物灯、球场灯、广场灯、集鱼灯等

认证



尺寸

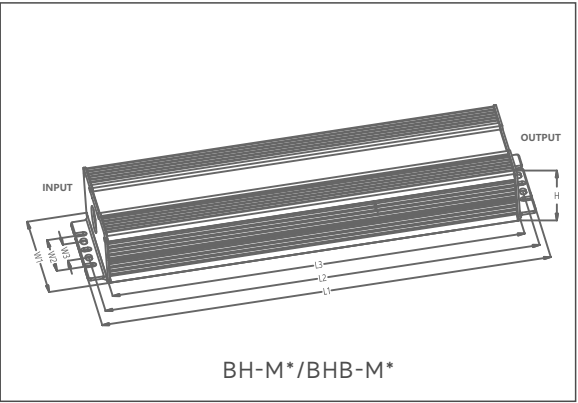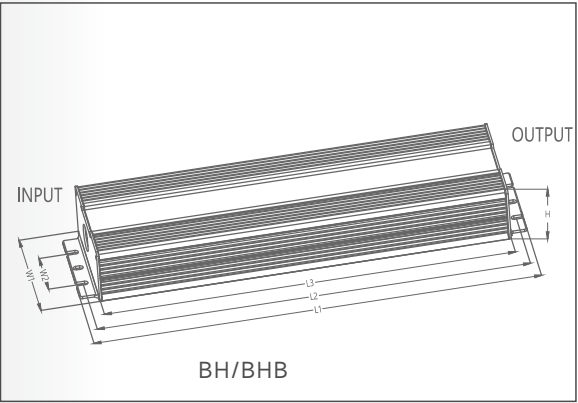

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	W3	H
600VP-E56BH	325	312	297	89.5	40	/	44.5
600VP-E56BHB	335	325	308	89.5	40	/	44.5
600VP-E56BH-M*/BHB-M*	335	325	308	89.5	40	21	44.5
800VP-E56BH	380	367	354	89.5	40	/	44.5
800VP-E56BHB	390	377	364	89.5	40	/	44.5
800VP-E56BH-M*/BHB-M*	390	377	364	89.5	40	21	44.5
1000VP-E56BH/BHB	461	447	436	89.5	40	/	49
1000VP-E56BH-M*/BHB-M*	461	447	436	89.5	40	21	49

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
600	SS-600VP-E56*	28-56	1.4-12.5	95.5%	0.95	325*89.5*44.5 (BH/BHN) 335*89.5*44.5 (BHB/BH-M*/BHB-M*)
800	SS-800VP-E56*	28-56	1.75-16.7	95.5%	0.95	380*89.5*44.5 (BH/BHN) 390*89.5*44.5 (BHB/BH-M*/BHB-M*)
1000	SS-1000VP-E56*	28-56	2.1-20.8	96.0%	0.95	461*89.5*49

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/时控）+辅助源
BHN，三合一调光（0-10V/PWM/时控）+辅助源+NTC
BHB，一体化植物灯电源，带档位调光，RJ25网络接口可实现联网调光
BHB-M*，一体化植物灯电源，带档位调光，RJ25网络接口可实现联网调光，输入M19/输出M19面板连接器
BH-M*，输入M19/输出M19/调光辅助源M12面板连接器
更多产品信息，请参考规格书

VP-G系列-----730-1200W，200-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：200-277Vac
- ▶ 效率高达95.5%
- ▶ 植物灯专属设计
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA，NTC）
- ▶ 10kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，DALI-2(1200VP-G)，调光关断
- ▶ 待机功耗<0.5W，调光关断@230Vac
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ RJ25+旋钮+面板连接器可选（BHB版本）
- ▶ Type HL, 可用于危险场合
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

730W 800W 1000W 1200W



应用

植物灯、球场灯、广场灯、集鱼灯等

认证



尺寸

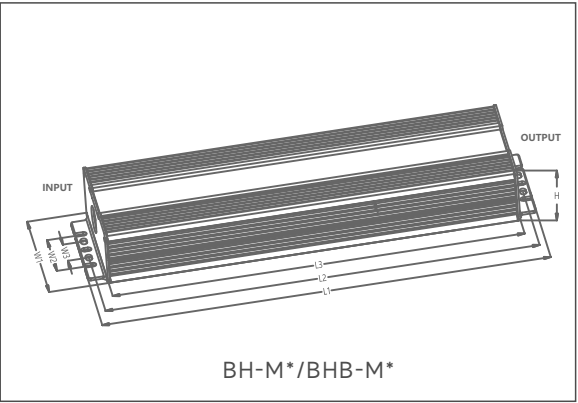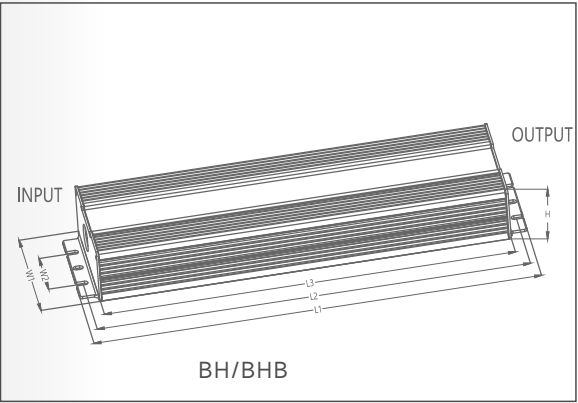

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	W3	H
730/800VP-G56BH/BHN	325	312	297	89.5	40	/	44.5
730/800VP-G56BHB	335	325	308	89.5	40	/	44.5
730/800VP-G56BH-M*/BHB-M*	335	325	308	89.5	40	21	44.5
1000VP-G56BH/BHN	380	367	354	89.5	40	/	44.5
1000VP-G56BHB	390	377	364	89.5	40	/	44.5
1000VP-G56BH-M*/BHB-M*	390	377	364	89.5	40	21	44.5
1200VP-G	310	299	288	144	97	/	49.5
1200VP-GL56BH/BHB/BHN	461	447	436	89.5	40	/	49
1200VP-GL56BH-M*/BHB-M*	461	447	436	89.5	40	21	49

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
730	SS-730VP-G56*	28-56	1.75-15.2	95.5%	0.95	325*89.5*44.5 (BH/BHN) 335*89.5*44.5 (BHB/BH-M*/BHB-M*)
800	SS-800VP-G56*	28-56	1.75-16.7	95.5%	0.95	325*89.5*44.5 (BH/BHN) 335*89.5*44.5 (BHB/BH-M*/BHB-M*)
1000	SS-1000VP-G56*	28-56	2.1-20.8	95.5%	0.95	380*89.5*44.5 (BH/BHN) 390*89.5*44.5 (BHB/BH-M*/BHB-M*)
1200	SS-1200VP-G200*	100-200	1.05-8.0	95.0%	0.97	310*144*49.5
1200	SS-1200VP-GL56*	28-56	2.8-25.0	95.5%	0.95	461*89.5*49

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/时控）+辅助源
 DH，DALI调光+辅助源（仅限1200VP-G）
 BHN，三合一调光（0-10V/PWM/时控）+辅助源+NTC
 DHN，DALI调光+辅助源+NTC（仅限1200VP-G）
 BHB，一体化植物灯电源，带档位调光，RJ25网络接口可实现联网调光（1200VP-G除外）
 BHB-M*，一体化植物灯电源，带档位调光，RJ25网络接口可实现联网调光，输入M19/输出M19面板连接器（1200VP-G除外）
 BH-M*，输入M19/输出M19/调光辅助源M12面板连接器（1200VP-G除外）
 更多产品信息，请参考规格书

L-N系列-----非隔离，650-1000W，200-277Vac，三合一调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：200-277Vac
- ▶ 效率高达96.5%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ 全方位保护：短路/过温/输入欠压
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

650W 800W 1000W


应用

植物灯、球场灯、集鱼灯等

认证



尺寸

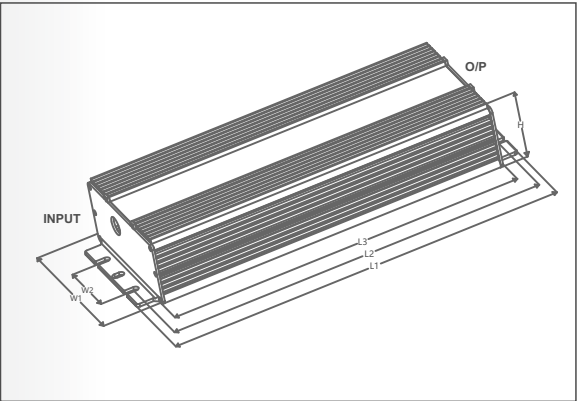

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
650L-N	252	238.3	225	89.5	40	44.5
800L-N	280	266.5	253.2	89.5	40	44.5
1000L-N	368.3	354.8	341.5	89.5	40	44.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
650	SS-650L-N360BH	210-360	0.35-2.7	96.0%	0.98	252*89.5*44.5
800	SS-800L-N360BH	210-360	0.7-3.33	96.5%	0.95	280*89.5*44.5
1000	SS-1000L-N360BH	210-360	0.7-4.17	96.5%	0.95	368.3*89.5*44.5

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
更多产品信息，请参考规格书

RUN系列-----极窄型非隔离，400/600W，100-277Vac，三合一调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 极窄型外观设计
- ▶ 非隔离设计，双级电路，无频闪
- ▶ 双火线关断设计
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断且无余辉
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ 全方位保护：短路/过温
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

400W 600W


应用

植物灯、工矿灯、集鱼灯等

认证



尺寸

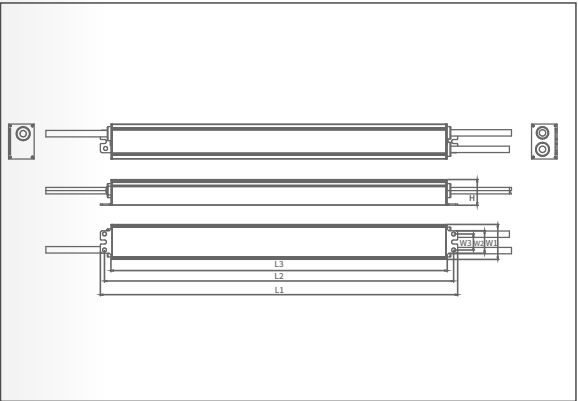

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
400RUN	390	364	380	43.5	20	32
600RUN	445	419	435	43.5	20	32

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
400	SS-400RUN-400BH	200-400	0.35-1.74	95.5%	0.98	390*43.5*32
600	SS-600RUN-400BH	200-400	0.35-2.6	95.5%	0.98	445*43.5*32

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
更多产品信息，请参考规格书

RUN-M系列-----极窄型非隔离，400/600W，200-480Vac，三合一调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：200-480Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 极窄型外观设计
- ▶ 非隔离设计，双级电路，无频闪
- ▶ 双火线关断设计
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断且无余辉
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ 全方位保护：短路/过温
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

400W 600W


应用

植物灯、工矿灯、集鱼灯等

认证



尺寸

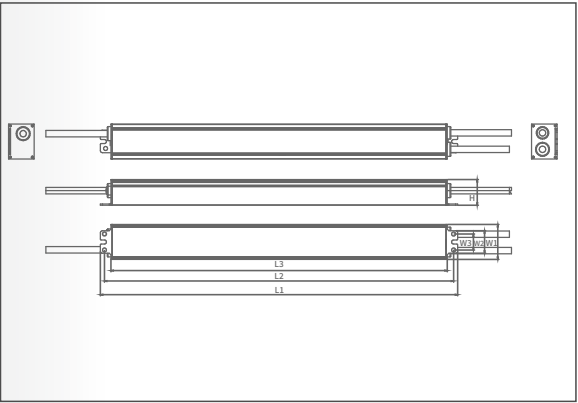

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
400RUN-M	390	380	364	43.5	20	38
600RUN-M	462	452	436	43.5	20	38

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
400	SS-400RUN-M400BH	200-400	0.35-1.74	97.0%	0.97	390*43.5*38
600	SS-600RUN-M400BH	200-400	0.35-2.6	97.0%	0.97	462*43.5*38

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
更多产品信息，请参考规格书

NP系列-----非隔离，500-880W，100-277Vac，三合一调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断且无余辉
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 全方位保护：短路/过温
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

500W 680W 880W


应用

球场灯、集鱼灯、植物灯等

认证



尺寸

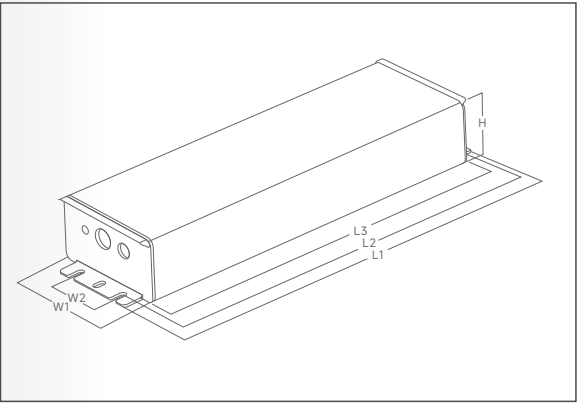

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
500NP	252	238.3	225	89.5	40	44.5
680NP	297	283	270	89.5	40	44.5
880NP	272	262	250	125	78	44.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
500	SS-500NP-360*	210-360	0.35-2.08	96.0%	0.98	252*89.5*44.5
680	SS-680NP-360BH	210-360	0.35-2.83	96.0%	0.97	297*89.5*44.5
880	SS-880NP-360BH	210-360	0.7-3.66	96.0%	0.98	272*125*44.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
BHC，双火线关断（BHC仅为500NP，680NP/880NP默认为双火线关断）
更多产品信息，请参考规格书

NP-M系列-----非隔离，680-1200W，200-480Vac，三合一/DALI-2/DMX调光，IP67



特性

- ▶ 输入电压：200-480Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 双火线关断设计
- ▶ 可编程（AOC，CLO，SSA，ELA）
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 三合一隔离调光/DALI-2/DMX-RDM调光，调光关断且无余辉
- ▶ 待机功耗<0.5W@230Vac，调光关断
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ 全方位保护：短路/过温
- ▶ IP67
- ▶ 质保5年

功率

680W 880W 1000W 1200W


应用

球场灯、集鱼灯、植物灯等

认证



尺寸

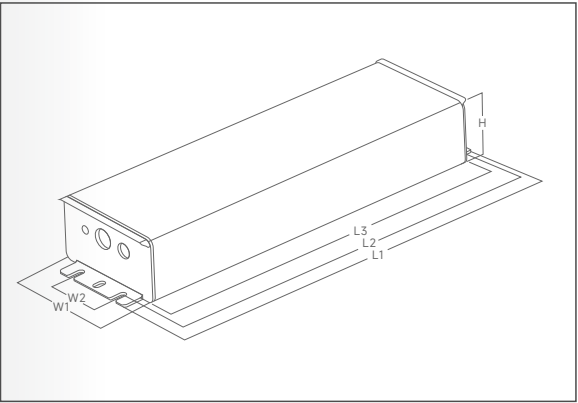

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
680NP-M	230	219	208	125	78	44.5
880NP-M	252	241	230	125	78	44.5
1000NP-M	282	271	260	125	78	44.5
1200NP-M	302	291	280	125	78	44.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(L*W*H)mm
680	SS-680NP-M500*	150-500	0.35-2.7	97.0%	0.95	230*125*44.5
880	SS-880NP-M500*	150-500	0.7-3.49	97.0%	0.95	252*125*44.5
1000	SS-1000NP-M430*	210-430	0.7-4.16	97.0%	0.95	282*125*44.5
1200	SS-1200NP-M500*	150-500	0.35-2.7	97.0%	0.95	302*125*44.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
DH，DALI调光+辅助源（1000NP-M除外）
XH，DMX-RDM调光+辅助源（1000NP-M除外）
BHC，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+双火线关断（BHC仅为1000NP-M，680/880/1200NP-M默认为双火线关断）
BHN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC
DHN，DALI调光+辅助源+NTC（1000NP-M除外）
XHN，DMX-RDM调光+辅助源+NTC（1000NP-M除外）
BHCN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC+双火线关断（BHC仅为1000NP-M，680/880/1200NP-M默认为双火线关断）
"-C"后缀为UL Class P机型
"-G"为DC输出带地线
更多产品信息，请参考规格书

NS-V系列-----非隔离，1200-1800W，200-480Vac，DMX-RDM调光，IP66



特性

- ▶ 输入电压：200-480Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 球场灯专用外观设计
- ▶ 非隔离设计，双级电路，无频闪
- ▶ NTC功能
- ▶ 可编程
- ▶ 10kV/10kV 防雷
- ▶ DMX-RDM调光
- ▶ 待机功耗<0.5W@230Vac，调光关断
- ▶ IP66/IK08
- ▶ 质保7年(10年可选)

功率

1200W(600W*2) 1500W(500W*3) 1800W(600W*3)


应用

球场灯

认证



尺寸

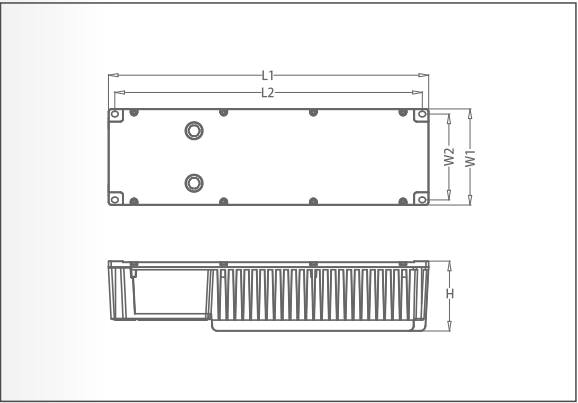

单位 : mm

型号	L1	L2	W1	W2	H
1200/1500/1800NS-V	500	480	150	134	110

参数

输出功率（W）	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因素	产品尺寸(L*W*H)mm
1200	SS-1200NS-V500XN	260-500	(0.35-1.8)*2	96.0%	0.95	500*150*110
1500	SS-1500NS-V500XN	260-500	(0.35-1.46)*3	96.0%	0.95	500*150*110
1800	SS-1800NS-V500XN	260-500	(0.35-1.8)*3	96.0%	0.95	500*150*110

注：XN，DMX-RDM调光+NTC
更多信息，请参考规格书

CNH系列--圆形非隔离，100-240W，100-277Vac，三合一调光，一键编程/时控/拨功率/色温



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 多功能可一键编程，精简库存料号
- ▶ 寿命: 5万小时@Tc=85℃
- ▶ 功能：拨功率/色温，时控，智能应急控制，寿命告警，软启动，恒流明
- ▶ 保护：输入欠压/过温/输出过压/过流
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ IP65
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 质保5年

功率

100W 150W 200W 240W


应用

工矿灯、体育灯

认证



尺寸

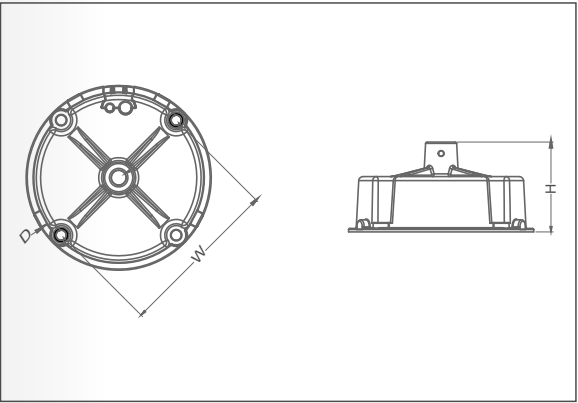

单位 : mm

型号	D	W	H
100/150/200CNH	116	113	62.5
240CNH	128	113	62.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(φ*H)mm
100	SS-100CNH-300*	180-300	0.125-0.5	97.0%	0.97	116*62.5
150	SS-150CNH-300*	180-300	0.187-0.75	97.0%	0.97	116*62.5
200	SS-200CNH-300*	180-300	0.25-1.0	97.0%	0.97	116*62.5
240	SS-240CNH-300*	180-300	0.3-1.2	97.0%	0.97	128*62.5

注：*=BB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码调功率
BD，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码调功率/色温
BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率
BHD，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率/色温
更多产品信息，请参考规格书

SNH系列--圆形非隔离，100-240W，120-347Vac，三合一调光，一键编程/时控/拨功率/色温



特性

- ▶ 输入电压：120-347Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 多功能可一键编程，精简库存料号
- ▶ 寿命: 5万小时@Tc=85℃
- ▶ 功能：拨功率/色温，时控，智能应急控制，寿命告警，软启动，恒流明
- ▶ 保护：输入欠压/过温/输出过压/过流
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ IP65
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 质保5年

功率

100W 150W 200W 240W


应用

工矿灯、体育灯

认证



尺寸

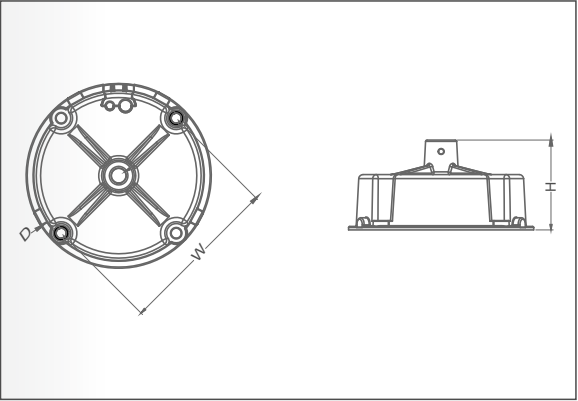

单位：mm

型号	D	W	H
100/150/200SNH	116	113	62.5
240SNH	128	113	62.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(φ*H)mm
100	SS-100SNH-300*	180-300	0.125-0.5	97.0%	0.97	116*62.5
150	SS-150SNH-300*	180-300	0.187-0.75	97.0%	0.97	116*62.5
200	SS-200SNH-300*	180-300	0.25-1.0	97.0%	0.97	116*62.5
240	SS-240SNH-300*	180-300	0.3-1.2	97.0%	0.97	128*62.5

注：*=BHB，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻)+辅助源+拨码调功率
BHD，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻)+辅助源+拨码调功率/色温
更多产品信息，请参考规格书

CNL-E系列---圆形非隔离，80-320W，120-277Vac，三合一/DALI-2调光，拨功率/色温，IP65



特性

- ▶ 输入电压：120-277Vac
- ▶ 效率高达96%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 三合一隔离调光，DALI-2，关断无余辉可选
- ▶ 拨码调功率/色温
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年

功率

80W 120W 150W 200W 240W 320W


应用

工矿灯

认证



尺寸

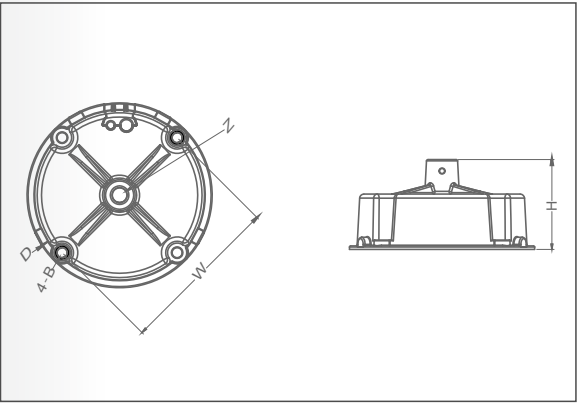

单位：mm					
型号	D	4-B	Z	W	H
80/120/150/200/240CNL-E	128	7	M10/G1/2	113	62.5
320CNL-E	146	7	M10/G1/2	132	61.8

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(φ*H)mm
80	SS-80CNL-E260*	180-260	0.28-0.4	94.0%	0.97	128*62.5
120	SS-120CNL-E260*	180-260	0.42-0.6	95.0%	0.97	128*62.5
150	SS-150CNL-E260*	180-260	0.52-0.75	95.0%	0.97	128*62.5
200	SS-200CNL-E260*	180-260	0.7-1.0	96.0%	0.97	128*62.5
240	SS-240CNL-E260*	180-260	0.84-1.2	96.0%	0.97	128*62.5
320	SS-320CNL-E260*	180-260	1.1-1.5	95.5%	0.97	146*61.8
120-100-80 100-80-60	SS-120CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.22-0.6	94.0%	0.97	128*62.5
150-120-80 150-100-80	SS-150CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.28-0.75	95.0%	0.97	128*62.5
200-150-100	SS-200CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.36-1.0	95.0%	0.97	128*62.5
240-200-150	SS-240CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.55-1.2	96.0%	0.97	128*62.5
320-240-200	SS-320CNL-E260BHB/BHD	180-260	1.1-1.5	95.5%	0.97	146*61.8

注：*=空白，ON-OFF版本
B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）
BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
D，DALI调光
BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率
BHD，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率/色温
更多产品信息，请参考规格书

CNL-G系列-----圆形非隔离，100-240W，220-240Vac，三合一调光，拨功率/色温，IP65



特性

- ▶ 输入电压：220-240Vac
- ▶ 效率高达95%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 三合一隔离调光，关断无余辉可选
- ▶ 拨码调功率/色温
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年

功率

100W 150W 200W 240W


应用

工矿灯

认证



尺寸

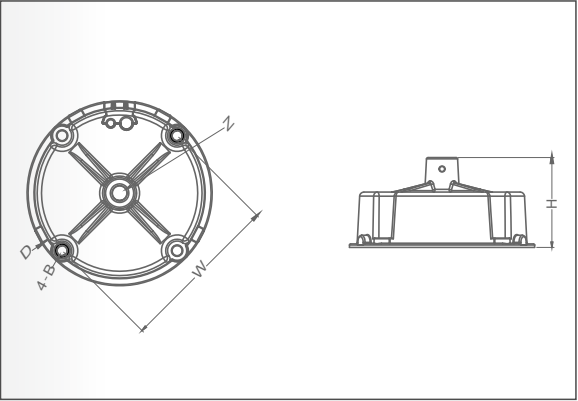

单位：mm

型号	D	4-B	Z	W	H
100/150/200/240CNL-G	128	7	M10/G1/2	113	62.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(φ*H)mm
100	SS-100CNL-G260*	180-260	0.35-0.5	94.5%	0.97	128*62.5
150	SS-150CNL-G260*	180-260	0.52-0.75	94.5%	0.97	128*62.5
200	SS-200CNL-G260*	180-260	0.7-1.0	95.0%	0.97	128*62.5
240	SS-240CNL-G260*	180-260	0.84-1.2	95.0%	0.97	128*62.5

注：*=空自，ON-OFF版本
B，三合一调光(1-10V/PWM/电阻)
BB，三合一调光 (1-10V/PWM/电阻) +拨码调功率
BD，三合一调光 (1-10V/PWM/电阻) +拨码调功率/色温
FB，拨码调功率
FD，拨码调功率/色温
BH，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) +辅助源
BHB，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) +辅助源+拨码调功率
BHD，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) +辅助源+拨码调功率/色温
更多产品信息，请参考规格书

SN-E系列-----圆形非隔离，120-320W，120-347Vac，拨功率/色温，三合一调光，IP65



特性

- ▶ 输入电压：120-347Vac
- ▶ 效率高达96%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 三合一隔离调光，无余辉
- ▶ 拨码调功率/色温
- ▶ 全方位保护：短路/过温/输入欠压
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年

功率

120W 150W 200W 240W 320W


应用

工矿灯

认证



尺寸

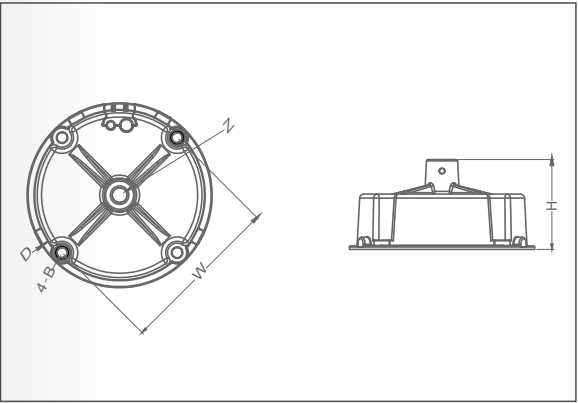

单位：mm

型号	D	4-B	Z	W	H
120/150/200/240SN-E	136	7	M10/G1/2	113	62.5
320SN-E	146	7	M10/G1/2	132	61.8

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(φ*H)mm
120	SS-120SN-E260*	180-260	0.42-0.6	94.0%	0.97	136*62.5
150	SS-150SN-E260*	180-260	0.52-0.75	95.0%	0.97	136*62.5
200	SS-200SN-E260*	180-260	0.7-1.0	95.0%	0.97	136*62.5
240	SS-240SN-E260*	180-260	0.84-1.2	96.0%	0.97	136*62.5
320	SS-320SN-E260*	180-260	1.1-1.5	95.5%	0.97	146*61.8

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率
BHD，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率/色温
更多信息，请参考规格书

CNS系列-----圆形非隔离，120-320W，277-480Vac，三合一调光，拨功率/色温，IP65



特性

- ▶ 输入电压：277-480Vac
- ▶ 效率高达95%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 三合一隔离调光，无余辉
- ▶ 可编程
- ▶ 拨码调功率/色温
- ▶ 全方位保护：短路/过温
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年

功率

120W 150W 200W 240W 320W


应用

工矿灯

认证



尺寸

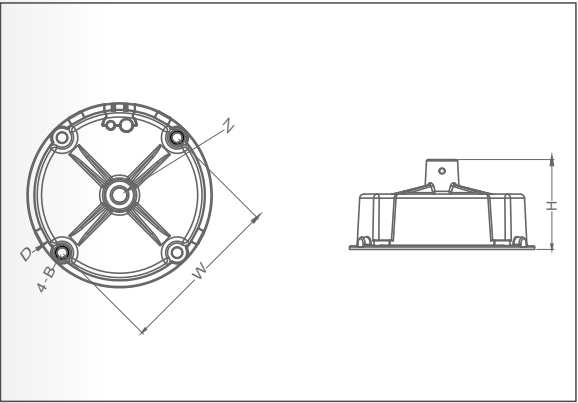

单位 : mm

型号	D	4-B	Z	W	H
120/150/200/240CNS	136	7	M10/G1/2	113	62.5
320CNS	146	7	M12/G1/2	132	61.8

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率	功率因数	产品尺寸(φ*H)mm
120	SS-120CNS-260*	180-260	0.3-0.6	94.0%	0.95	136*62.5
150	SS-150CNS-260*	180-260	0.375-0.75	95.0%	0.95	136*62.5
200	SS-200CNS-260*	180-260	0.5-1.0	95.0%	0.95	136*62.5
240	SS-240CNS-260*	180-260	0.6-1.2	95.0%	0.95	136*62.5
320	SS-320CNS-260*	180-260	0.8-1.5	95.5%	0.95	146*61.8

注：*=BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率
BHD，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率/色温
更多信息，请参考规格书

SA系列-----圆形，100-240W，277-480Vac，三合一调光，IP65



特性

- ▶ 输入电压：277-480Vac
- ▶ 效率高达93%
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断
- ▶ 全方位保护：短路/过温/输入欠压
- ▶ 4kV/4kV 防雷
- ▶ Type HL，可用于危险场合
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年


功率

100W 150W 240W


应用

工矿灯

认证



尺寸

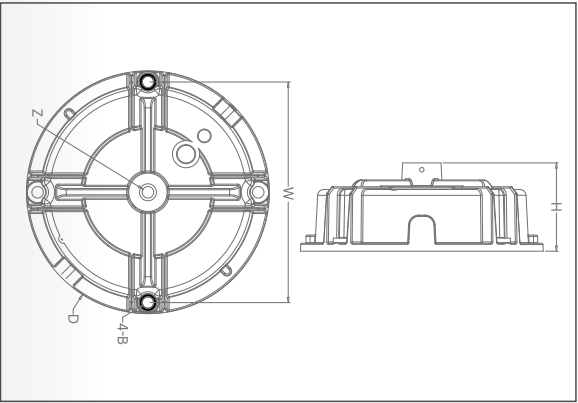

单位：mm

型号	D	4-B	Z	W	H
120/150SA	146	7	12	132	61.8
240SA	178.4	8.5	12	162	66.8

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(φ*H)mm
100	SS-100SA-56BH	22-56	1.2-3.0	92.0%	0.95	146*61.8
150	SS-150SA-56BH	22-56	2.1-4.2	92.0%	0.95	146*61.8
240	SS-240SA-56BH	32-56	3.3-6.7	93.0%	0.95	178.4*66.8

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
更多产品信息，请参考规格书

CA系列-----圆形，100-480W，100-277Vac，三合一/DALI-2调光，IP65



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达94%
- ▶ 恒功率设计，无频闪
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过功率
- ▶ 三合一隔离调光，DALI-2，调光关断
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ Type HL，可用于危险场合
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年

功率

100W 150W 200W 240W 300W 480W


应用

工矿灯

认证



尺寸

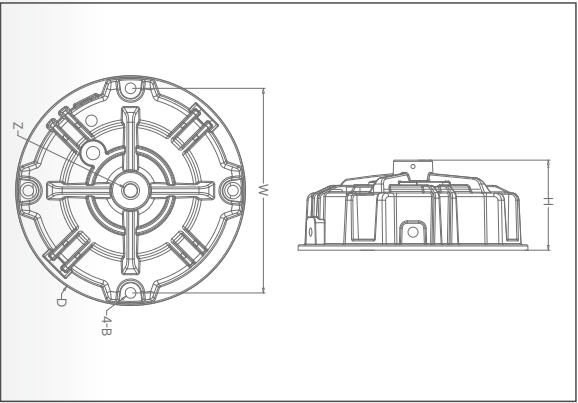

单位：mm


型号	D	4-B	Z	W	H
100CA	132	7	10	113	71.5
150/200CA	151	7	12	132	71.5
240/300CA	182	8.5	12	162	71.5
480CA	208	8.5	20	192	69.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(φ*H)mm
100	SS-100CA-56*	28-56	1.5-3.0	90.0%	0.98	132*71.5
150	SS-150CA-56*	28-56	2.1-4.2	92.0%	0.97	151*71.5
200	SS-200CA-56*	28-56	2.8-5.6	92.0%	0.97	151*71.5
240	SS-240CA-56*	28-56	3.3-6.7	93.0%	0.98	182*71.5
300	SS-300CA-56*	28-56	4.2-8.4	94.0%	0.98	182*71.5
480	SS-480CA-228*	114-228	2.1-2.8	94.0%	0.98	208*69.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
DH，DALI调光+辅助源
更多产品信息，请参考规格书

CP系列-----圆形，100-240W，120-277Vac，三合一调光，IP65

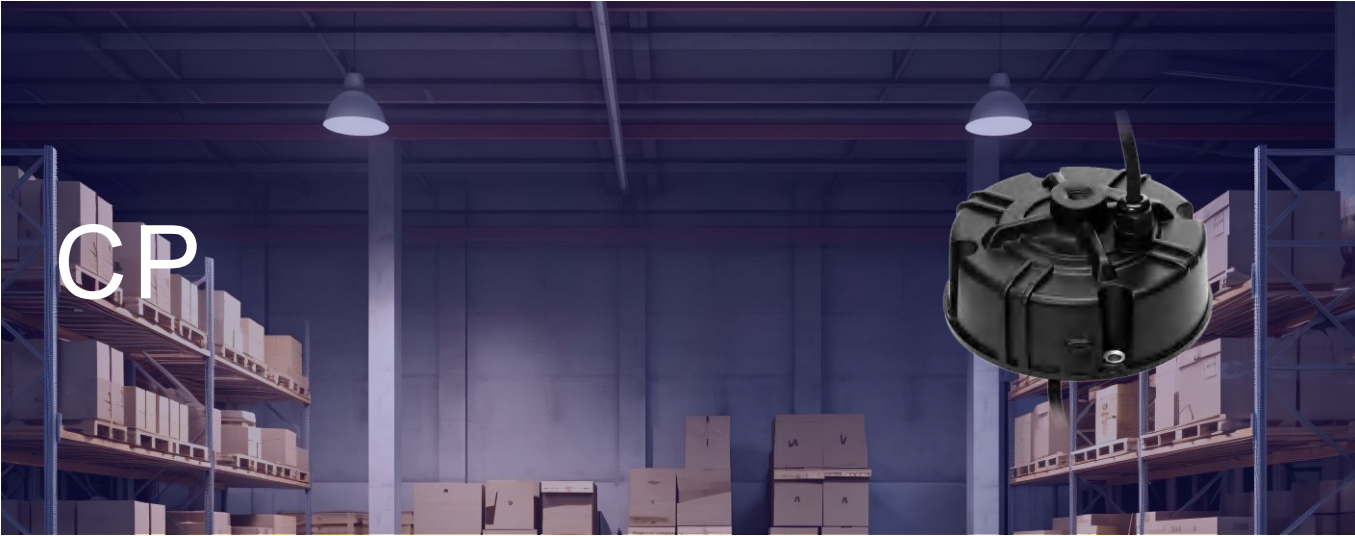

特性

- ▶ 输入电压：120-277Vac
- ▶ 效率高达93%
- ▶ 双级电路，无频闪
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压/过功率
- ▶ 三合一隔离调光
- ▶ 4kV/4kV 防雷
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年

功率

100W 150W 200W 240W


应用

工矿灯

认证



尺寸

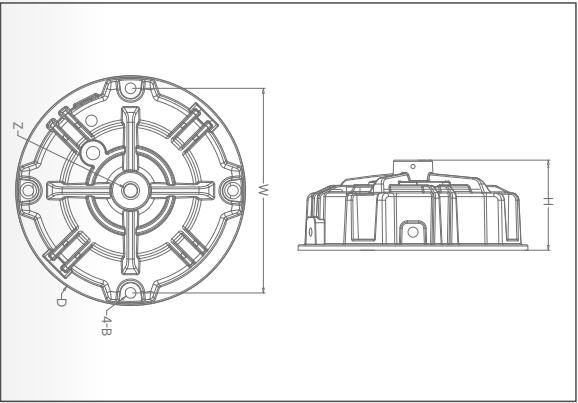

单位：mm

型号	D	4-B	Z	W	H
100CP	132	7	10	113	71.5
150/200CP	151	7	12	132	71.5
240CP	182	8.5	12	162	71.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(φ*H)mm
100	SS-100CP-54B	28-54	1.5-3.0	90.0%	0.97	132*71.5
150	SS-150CP-54B	28-54	2.1-4.2	93.0%	0.97	151*71.5
200	SS-200CP-54B	28-54	2.8-5.6	93.0%	0.97	151*71.5
240	SS-240CP-54B	28-54	3.3-6.7	93.0%	0.98	182*71.5

注：B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）
更多信息，请参考规格书

CF系列-----圆形防爆电源，40-120W，100-240Vac，三合一调光，IP65



特性

- ▶ 输入电压：100-240Vac
- ▶ 效率高达91.8%
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断
- ▶ 全方位保护：短路/过温/输出过压/输入欠压
- ▶ 6kV/4kV 防雷
- ▶ 辅助源：12Vdc
- ▶ IP65
- ▶ 质保5年

功率

40W 60W 80W 120W


应用

防爆灯

认证



尺寸

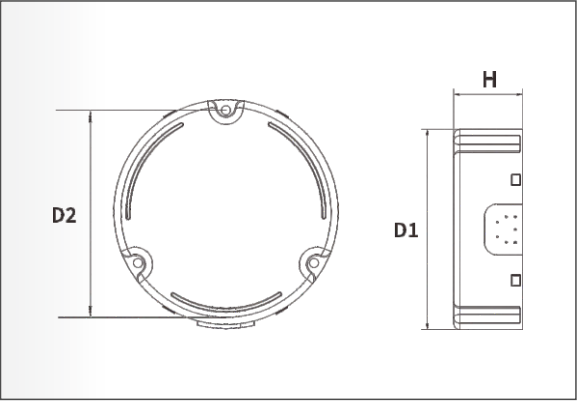

单位：mm

型号	D1	D2	H
40CF	75	65	38
60CF	90	80	38
80/120CF	110	100	38

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(D1*H*D2)mm
40	SS-40CF-58*	30-58	0.42-1.05	91.1%	0.95	75*38*65
60	SS-60CF-58*	30-58	0.6-1.4	90.0%	0.95	90*38*80
80	SS-80CF-58*	30-58	0.83-1.78	91.6%	0.95	110*38*100
120	SS-120CF-58*	30-58	1.05-2.1	91.8%	0.95	110*38*100

注：*=空白，ON-OFF版本
BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
更多信息，请参考规格书

NH-V系列-----非隔离，80-320W，100-277Vac，一键编程，时控，应急功能



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 多功能可一键编程，精简库存料号
- ▶ 寿命: 5万小时@Tc=85℃
- ▶ 功能：拨功率/色温，时控，智能应急控制，寿命告警，软启动，恒流明
- ▶ 保护：输入欠压/过温/输出过压/过流
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 质保5年

功率

80W 100W 150W 200W 240W 320W


应用

线性工矿灯、投光灯、鞋盒灯、壁灯等

认证



尺寸

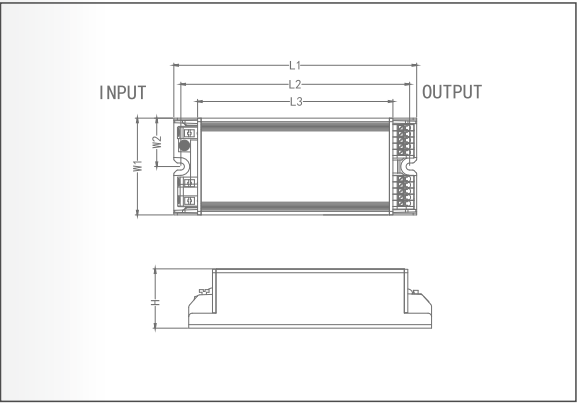

单位 : mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80/100NH-V	138	130	111	55	27.5	32
150NH-V	160	152	133	55	27.5	32
200NH-V	172	164	145	55	27.5	34
240NH-V	192	184	165	55	27.5	34
320NH-V	225	217	198	55	27.5	34

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
80	SS-80NH-V300*	180-300	0.1-0.4	97.0%	0.97	138*55*32
100	SS-100NH-V300*	180-300	0.125-0.5	97.0%	0.97	138*55*32
150	SS-150NH-V300*	180-300	0.187-0.75	97.0%	0.97	160*55*32
200	SS-200NH-V300*	180-300	0.25-1.0	97.0%	0.97	172*55*34
240	SS-240NH-V300*	180-300	0.3-1.2	97.0%	0.97	192*55*34
320	SS-320NH-V300*	180-300	0.375-1.5	97.0%	0.97	225*55*34

注：*=BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率
A，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率+光控+NTC
更多产品信息，请参考规格书

NM-V系列-----非隔离，80-320W，120-347Vac，一键编程，时控，应急功能



特性

- ▶ 输入电压：120-347Vac
- ▶ 效率高达97%
- ▶ 多功能可一键编程，精简库存料号
- ▶ 寿命: 5万小时@Tc=85℃
- ▶ 功能：拨功率/色温，时控，智能应急控制，寿命告警，软启动，恒流明
- ▶ 保护：输入欠压/过温/输出过压/过流
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 质保5年

功率

80W 100W 150W 200W 240W 320W


应用

线性工矿灯、投光灯、鞋盒灯、壁灯等

认证



尺寸

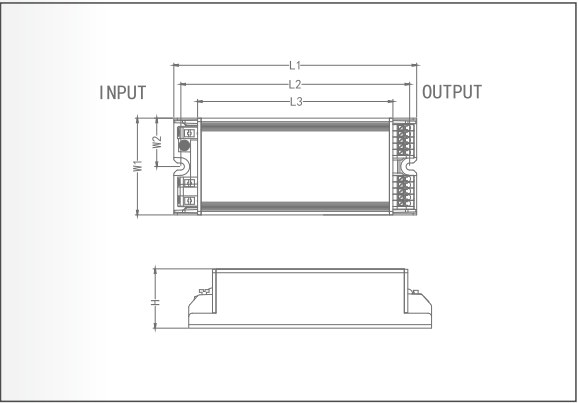

单位 : mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80/100NM-V	138	130	111	55	27.5	32
150NM-V	160	152	133	55	27.5	32
200NM-V	172	164	145	55	27.5	34
240NM-V	192	184	165	55	27.5	34
320NM-V	225	217	198	55	27.5	34

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
80	SS-80NM-V300A	180-300	0.1-0.4	97.0%	0.97	138*55*32
100	SS-100NM-V300A	180-300	0.125-0.5	97.0%	0.97	138*55*32
150	SS-150NM-V300A	180-300	0.187-0.75	97.0%	0.97	160*55*32
200	SS-200NM-V300A	180-300	0.25-1.0	97.0%	0.97	172*55*34
240	SS-240NM-V300A	180-300	0.3-1.2	97.0%	0.97	192*55*34
320	SS-320NM-V300A	180-300	0.375-1.5	97.0%	0.97	225*55*34

注：A，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率+光控+NTC
更多产品信息，请参考规格书

NL-E系列-----非隔离，40-240W，120-277Vac，三合一调光



特性

- ▶ 输入电压：120-277Vac
- ▶ 效率高达95%
- ▶ 双级电路，无频闪
- ▶ 三合一隔离调光
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 质保5年

功率

40W 60W 75W 80W 100W 150W 200W 240W


应用

线性工矿灯、鞋盒灯、壁灯、泛光灯等

认证



尺寸

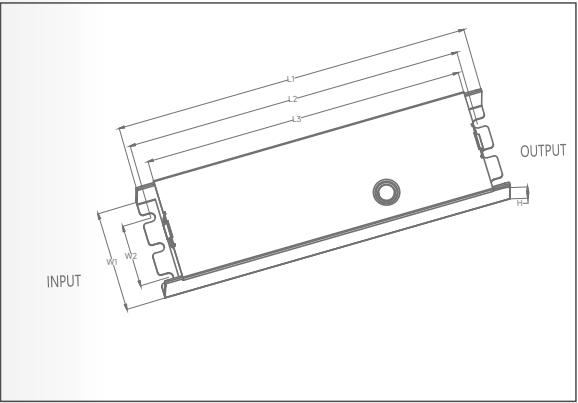

单位 : mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
40/60NL-E	130	122.5	91	46	32	30
80NL-E	148	140.5	109	46	32	30
75/100NL-E	164	157.5	148	45	32	31
150NL-E	185	178	168.5	45	32	31
200/240NL-E	197	190	181	45	32	31

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
40	SS-40NL-E130B	90-130	0.25-0.4	91.0%	0.97	130*46*30
60	SS-60NL-E130B	90-130	0.4-0.6	91.5%	0.97	130*46*30
80	SS-80NL-E130B	90-130	0.52-0.8	91.5%	0.96	148*46*30
75	SS-75NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.22-0.38	92.0%	0.97	164*45*31
100	SS-100NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.3-0.5	93.0%	0.97	164*45*31
150	SS-150NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.525-0.75	95.0%	0.97	185*45*31
200	SS-200NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.7-1.0	95.0%	0.97	197*45*31
240	SS-240NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.84-1.2	95.0%	0.97	197*45*31

注：B, 三合一调光（0-10V/PWM/电阻）
BB, 三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码
BP, 三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+光控
BBP, 三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码+光控
更多产品信息，请参考规格书

NH-E系列-----非隔离，60-450W，120-277Vac，三合一/DALI-2调光，拨功率/光控



特性

- ▶ 输入电压：120-277Vac
- ▶ 效率高达95%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 三合一隔离调光，DALI-2，调光关断，拨码调功率，光控
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ 独立辅助源：12Vdc
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 质保5年

功率

60W 80W 120W 160W 200W 240W 320W 450W


应用

线性工矿灯、鞋盒灯、壁灯、泛光灯等

认证



尺寸

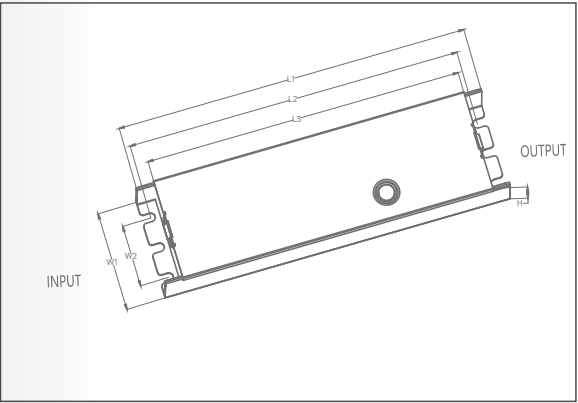

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80NH-E	164	157	149	45	32	31
120/160NH-E	192	185	176.5	45	32	34
200/240NH-E	220	213	205	45	32	34
320NH-E	230	223	215	45	32	34
450NH	237	228	220	82.5	40	41.5
60/80NH-ED	150	140.5	132	52.5	32	34
120/160NH-ED	185	175.5	167	52.5	32	34
200/240NH-ED	197	187.5	179	52.5	32	34
320NH-ED	220	210.5	202	52.5	32	34

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
80	SS-80NH-E260*	180-260	0.28-0.4	94.0%	0.97	164*45*31
120	SS-120NH-E260*	180-260	0.42-0.6	94.5%	0.97	192*45*34
160	SS-160NH-E260*	180-260	0.56-0.8	94.5%	0.97	192*45*34
200	SS-200NH-E260*	180-260	0.7-1.0	95.0%	0.97	220*45*34
240	SS-240NH-E260*	180-260	0.84-1.2	95.0%	0.97	220*45*34
320	SS-320NH-E260*	180-260	1.1-1.5	96.0%	0.97	230*45*34
450	SS-450NH-360BH	210-360	0.35-1.875	96.0%	0.98	237*82.5*41.5
60	SS-60NH-E260D	180-260	0.23-0.3	93.0%	0.97	150*52.5*34
80	SS-80NH-E260D	180-260	0.28-0.4	94.0%	0.97	150*52.5*34
120	SS-120NH-E260D	180-260	0.42-0.6	95.0%	0.97	185*52.5*34
160	SS-160NH-E260D	180-260	0.56-0.8	95.0%	0.97	185*52.5*34
200	SS-200NH-E260D	180-260	0.7-1.0	95.0%	0.97	197*52.5*34
240	SS-240NH-E260D	180-260	0.84-1.2	95.0%	0.97	197*52.5*34
320	SS-320NH-E260D	180-260	1.1-1.5	95.0%	0.97	220*52.5*34

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+拨码
BHP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+光控
BHBP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+拨码+光控
D，DALI调光
更多信息，请参考规格书

NM-A系列-----非隔离，80-320W，120-347Vac，三合一调光，拨功率/光控



特性

- ▶ 输入电压：120-347Vac
- ▶ 效率高达96%
- ▶ 非隔离设计，无频闪
- ▶ 可编程
- ▶ 三合一隔离调光，无余辉，拨码调功率，光控
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ 独立辅助源：12Vdc
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 待机功耗<0.5W
- ▶ 质保5年


功率

80W 120W 160W 200W 240W 320W


应用

线性工矿灯、鞋盒灯、壁灯、泛光灯等

认证



尺寸

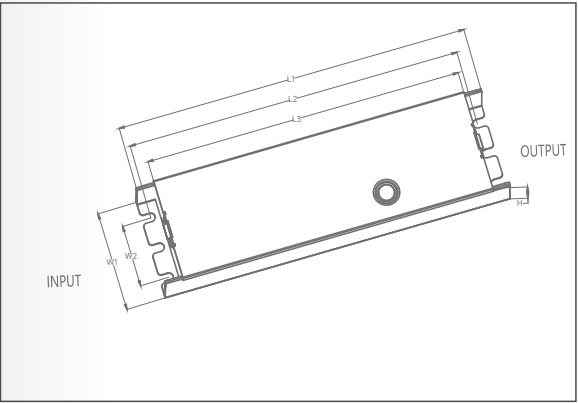

单位 : mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80NM-A	164	157.5	148	45	32	31
120/160NM-A	185	175.5	167	52.5	32	34
200/240NM-A	197	187.5	179	52.5	32	34
320NM-A	220	210.5	202	52.5	32	34
80NM-A	164	154.5	146	52.5	32	34
120/160NM-A	192	182.5	174	52.5	32	34
200/240NM-A	220	110.5	202	52.5	32	34
320NM-A	230	220.5	212	52.5	32	34

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(L*W*H)mm
80	SS-80NM-A260*	180-260	0.28-0.4	95.0%	0.97	164*45*31
120	SS-120NM-A260*	180-260	0.42-0.6	95.0%	0.97	185*52.5*34
160	SS-160NM-A260*	180-260	0.56-0.8	95.0%	0.97	185*52.5*34
200	SS-200NM-A260*	180-260	0.7-1.0	95.0%	0.98	197*52.5*34
240	SS-240NM-A260*	180-260	0.84-1.2	95.0%	0.97	197*52.5*34
320	SS-320NM-A260*	180-260	1.1-1.5	96.0%	0.97	220*52.5*34

注：*=B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）
BB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码
BP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+光控
BBP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码+光控
更多产品信息，请参考规格书

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(L*W*H)mm
80	SS-80NM-A260*	180-260	0.28-0.4	93.0%	0.97	164*52.5*31
120	SS-120NM-A260*	180-260	0.42-0.6	94.0%	0.97	192*52.5*34
160	SS-160NM-A260*	180-260	0.56-0.8	95.0%	0.97	192*52.5*34
200	SS-200NM-A260*	180-260	0.7-1.0	95.0%	0.97	220*52.5*34
240	SS-240NM-A260*	180-260	0.84-1.2	95.0%	0.97	220*52.5*34
320	SS-320NM-A260*	180-260	1.1-1.5	96.0%	0.97	230*52.5*34

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码
BHP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+光控
BHBP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码+光控
更多产品信息，请参考规格书

NS系列-----非隔离，120-320W，277-480Vac，三合一调光，拨功率/光控



特性

- ▶ 输入电压：277-480Vac
- ▶ 效率高达94.5%
- ▶ 高PF，低谐波，无频闪
- ▶ 可编程
- ▶ 三合一隔离调光，无余辉，拨码调功率，光控
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ 独立辅助源：12Vdc
- ▶ 6kV/6kV 防雷
- ▶ 质保5年

功率

120W 160W 200W 240W 320W


应用

工矿灯

认证



尺寸

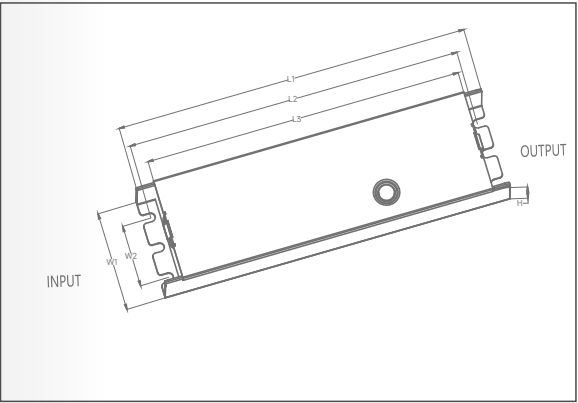

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
120/160NS	192	182.5	174	32	52.5	34
200/240NS	220	210.5	202	32	52.5	34
320NS	230	220.5	212	32	52.5	34

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(L*W*H)mm
120	SS-120NS-260*	180-260	0.42-0.6	93.0%	0.95	192*52.5*34
160	SS-160NS-260*	180-260	0.56-0.8	94.0%	0.95	192*52.5*34
200	SS-200NS-260*	180-260	0.7-1.0	94.0%	0.95	220*52.5*34
240	SS-240NS-260*	180-260	0.84-1.2	94.0%	0.95	220*52.5*34
320	SS-320NS-260*	180-260	1.05-1.5	94.5%	0.95	230*52.5*34

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源
BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+拨码
BHP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+光控
BHBP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+拨码+光控
更多产品信息，请参考规格书

L-E系列-----80/100W，120-277Vac，三合一调光



特性

- ▶ 输入电压：120-277Vac
- ▶ 效率高达91%
- ▶ 双级电路，无频闪
- ▶ 三合一隔离调光，调光关断
- ▶ Class 2
- ▶ 全方位保护：短路/过温/过压
- ▶ Type HL，可用于危险场合
- ▶ 6kV/4kV 防雷
- ▶ 质保5年

功率

80W 100W


应用

线性工矿灯、鞋盒灯、壁灯、泛光灯等

认证



尺寸

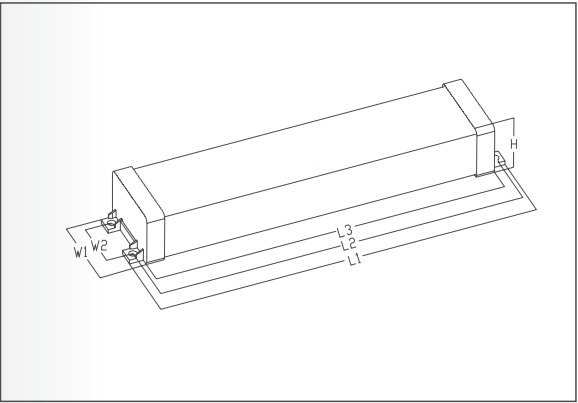

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80/100L-E	179.5	171	163	45.5	28	31.5

参数

输出功率(W)	型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(L*W*H)mm
80	SS-80L-E54B	28-54	1.48-2.2	89.0%	0.97	179.5*45.5*31.5
100	SS-100L-E42B	28-42	2.38-2.78	91.0%	0.97	179.5*45.5*31.5
100	SS-100L-E54B	38-54	1.85-2.08	91.0%	0.97	179.5*45.5*31.5

注：B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）
更多信息，请参考规格书

DMXRC-----DMX转换为0-10V模拟调光信号




特性

- ▶ 支持DMX512和RDM接口协议对接
- ▶ DMX解码转换为0-10V模拟调光信号
- ▶ 线性和对数调光曲线可选
- ▶ 支持默认输出值和断网保持值模式
- ▶ 支持RDM地址设置和DMX512通道设置功能
- ▶ 支持现场智能配址
- ▶ 支持总线/中继/混合模式
- ▶ IP67

认证



尺寸

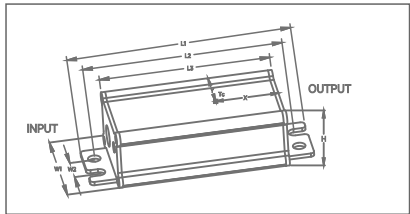


单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
DMXRC	90.5	80.5	69.5	38	11	24.5

OPX-S特征

- ▶ 工作电压：12Vdc
- ▶ 可编程
- ▶ DIY功能（光控功能，拨码调功率）
- ▶ 0-10V调光（正负逻辑可选）
- ▶ 体积小巧，便于安装

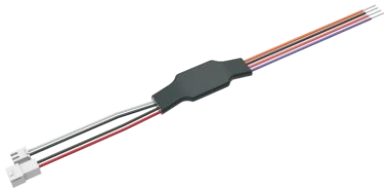

SPD-----10kV/20kV防雷器，100-277Vac



特性

- ▶ 输入电压：100-277Vac
- ▶ 保护模式：L-N，L-PE，N-PE
- ▶ 雷击瞬间保护LED电源
- ▶ 安全标准：EN61643_11，IEC61000_4_5,GB18802.1
- ▶ IP67

认证



规格

10kV 20kV

参数

最大抗雷击电压 线对地 (kV)	型号	最大抗雷击电压 线对线 (kV)	标称放电电流 (kA)	残余电压 (V)	抗冲击能力 (次)	接线方式	安装导线 截面积	产品尺寸 (L*W*H)mm
10	SS-SPD-US10	10	5	≤1400	15	串联	18AWG	43.6*40.5*30
10	SS-SPD-UP10	10	5	≤1400	15	并联	18AWG	43.6*40.5*30
10	SS-SPD-10kV	10	5	≤1500	60	串联	3*1.0mm ²	129.8*37*17.5
20	SS-SPD-20kV	20	10	≤1500	60	串联	3*1.0mm ²	84*38*42.5