

SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

规格书

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

机型名称: SS-220PA-XXF

概述: 220W NFC 编程 DALI-2 & D4i
控制电源

版本: V03

发行日期: 2025-02-15

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

崧盛电源
LED DRIVER



LED DRIVER

PA系列



产品特性：

- 效率高达95%
- 可通过NFC编程
- DALI-2&D4i认证
- 可调光关断且待机功耗 $\leq 0.5W$
- 防雷保护:共模10kV/差模6kV
- 辅助源: 24V/125mA
- 低浪涌电流 $\leq 20A$
- 内置16Vdc DALI-2总线电源供电
- 内置AC功率计量, 精度高达 $\pm 1\%$
- AC调光/时控调光/寿命预警/恒流明/NTC功能
- 全方位保护: 短路/过温/过压/过功率
- 适用于Class I / II 灯具
- IP20防护设计
- 安装尺寸符合Zhaga标准
- 质保8年



RoHS



产品概述：

SS-220PA-XXF是一款220W的智能化LED驱动电源，它采用了D4i智能照明系统标准化接口，可以与多种智能化照明系统和控制器进行兼容和连接，实现精细化控制和管理。该产品具有多种智能化的功能，例如可以实时调节灯具的功率、亮度和颜色等参数，支持智能化的灯光场景设置和调节，还可以监测灯具的状态和故障，进行远程管理和维护等。此外，它还具有多种保护机制、高效的电能转换和稳定的输出性能，为LED灯提供稳定、安全、可靠的供电支持。

应用灯具：

路灯，隧道灯，体育灯。

型号列表：

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	推荐工作电压	输出电流范围	默认输出电流	总谐波失真(典型值)	功率因数(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
SS-220PA-210F	80-264Vac 168-280Vdc	220W	70-210V	147-210V	0.2-1.5A	1.05A	6%	0.98	94.3%	90°C
SS-220PA-314F	80-264Vac 168-280Vdc	220W	104-314V	210-314V	0.2-1.05A	0.7A	6%	0.98	94.5%	90°C
SS-220PA-415F	80-264Vac 168-280Vdc	220W	133-415V	314-415V	0.2-0.7A	0.7A	6%	0.98	95%	90°C

注：

- 测试条件：230Vac输入,满载, 25°C;
- 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能，在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能；
- istart具有低浪涌电流功能，能够使单个MCB控制更多LED驱动器；

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	220Vac		240Vac	
输入AC电压范围	80Vac		264Vac	含AC调光功能
输入DC电压范围	168Vdc		280Vdc	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			1.3A	200Vac，满载
输入浪涌电流峰值(230Vac)			20A	冷机启动
功率计量	-3%	1%	+3%	230Vac，满载
待机功耗			0.5W	230Vac/50Hz，调光关断， 关闭DALI-2总线电源
功率因数	0.96	0.98		230Vac/50Hz，满载
	0.9			220-240Vac/50Hz，30-100%载
总谐波失真		6%	8%	230Vac/50Hz，满载
			20%	220-240Vac/50Hz，30-100%载

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

输出性能(SS-220PA-210F):

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	70V		210V	70-147V降额使用
额定输出电压	147V		210V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o=V_o \cdot I_o=220W$
额定输出电流	1.05A		1.5A	1.5A输出147V,1.05A输出210V
电流调节范围（AOC）	0.2A		1.5A	通过NFC编程调整电流
最大空载输出电压			240V	
效率@230Vac	92.3%	94.3%		输出210V/1.05A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波（PK-AV）		5%	10%	满载
输出闪烁指数(P_{stLM})			1	满载
输出频闪效应可视度(SVM)			0.4	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			0.7S	230Vac , 满载
线性调整率	-1%		+1%	满载
负载调整率	-3%		+3%	
温度系数	-0.03%/°C		+0.03%/°C	壳温：0°C~90°C
过温保护	90°C	95°C	110°C	过温降电流模式，异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏，恒流模式

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

输出性能(SS-220PA-314F):

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	104V		314V	104-210V降额使用
额定输出电压	210V		314V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o=V_o \cdot I_o=220W$
额定输出电流	0.7A		1.05A	1.05A输出210V,0.7A输出314V
电流调节范围（AOC）	0.2A		1.05A	通过NFC编程调整电流
最大空载输出电压			340V	
效率@230Vac	92.5%	94.5%		输出314V/0.7A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波（PK-AV）		5%	10%	满载
输出闪烁指数(P_{stLM})			1	满载
输出频闪效应可视度(SVM)			0.4	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			0.7S	230Vac , 满载
线性调整率	-1%		+1%	满载
负载调整率	-3%		+3%	
温度系数	-0.03%/°C		+0.03%/°C	壳温：0°C~90°C
过温保护	90°C	95°C	110°C	过温降电流模式，异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏，恒流模式

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

输出性能(SS-220PA-415F):

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	133V		415V	133-314V降额使用
额定输出电压	314V		415V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o=V_o \cdot I_o=220W$
额定输出电流	0.53A		0.7A	0.7A输出314V,0.53A输出415V
电流调节范围（AOC）	0.2A		0.7A	通过NFC编程调整电流
最大空载输出电压			440V	
效率@230Vac	93.0%	95.0%		输出415V/0.53A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波（PK-AV）		5%	10%	满载
输出闪烁指数(P_{stLM})			1	满载
输出频闪效应可视度(SVM)			0.4	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			0.7S	230Vac , 满载
线性调整率	-1%		+1%	满载
负载调整率	-3%		+3%	
温度系数	-0.03%/°C		+0.03%/°C	壳温：0°C~90°C
过温保护	90°C	95°C	110°C	过温降电流模式，异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏，恒流模式

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

调光特性：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
DALI-2	DA+, DA-高电平	9.5V	16V	22.5V	
	DA+, DA-低电平	-6.5V	0V	6.5V	
	DA+, DA-电流	0mA		2mA	
AC Dim	起始输入电压	180Vac		264Vac	缺省值200Vac
	起始输出功率	100%			
	截止输入电压	80Vac		244Vac	缺省值160Vac
	截止输出功率	10%		40%	缺省值30%
	起始输入电压与截止输入电压的压差	20Vac			
调光输出范围	SS-220PA-415F	10%loset		loset	$530\text{mA} \leq \text{loset} \leq 700\text{mA}$
	SS-220PA-314F				$700\text{mA} \leq \text{loset} \leq 1050\text{mA}$
	SS-220PA-210F				$1050\text{mA} \leq \text{loset} \leq 1500\text{mA}$
	SS-220PA-415F	53mA		loset	$53\text{mA} \leq \text{loset} \leq 530\text{mA}$
	SS-220PA-314F	70mA			$70\text{mA} \leq \text{loset} \leq 700\text{mA}$
	SS-220PA-210F	105mA			$105\text{mA} \leq \text{loset} \leq 1050\text{mA}$

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

其他性能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
辅助供电功能	额定输出电压	21.6V	24V	26.4V	参考地为“DA-”
	空载输出电压			30V	参考地为“DA-”
	额定输出电流	0		125mA	参考地为“DA-”
	峰值输出电流	0		250mA	参考地为“DA-”。在6ms周期内，250mA峰值输出电流的最大持续时间2.2ms，且平均值不可超过125mA。
内置 DALI-2 总线电源电压		12V	16V	20V	
内置 DALI-2 总线电源电流		50mA		60mA	
寿命时间	壳温≤80℃	≥100,000 hours			80%负载
平均间隔故障时间估算（MTBF）		250,000 hours			230Vac,满载,环温25℃(MIL-HDBK-217F)
防护等级		IP20			
壳 温		90℃			
质 保		8年			壳温：80℃
重 量		850g			
尺 寸		171mm*101mm*36mm			长x宽x高

注：1.所有性能参数均在25℃和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。
2.DALI-2总线电源默认开启，可通过编程接口关闭。

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

环境要求：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度（Tcase）	-40℃	25℃	+90℃	
贮藏温度	-40℃	25℃	+90℃	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

认证	安规标准	认证状况	备注
ENEC	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 EN IEC 62384:2020	✓	
UKCA	EN 61347-1:2015/A1:2021 EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 62493:2015/A1:2022	✓	
EAC	EN 61347-2-13:2014+A1:2017 EN61347-1:2015+A1:2021	✓	
CE	EN 61347-1:2015/A1:2021 EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 62493:2015/A1:2022	✓	

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	EN IEC 55015:2019/A11:2020	Class B
辐射	EN IEC 55015:2019/A11:2020	Class B
谐波	EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据B（共模8kV，差模6kV）
	EN61547:2009	判据B（共模10kV，差模6kV）

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

安规测试项目：


安规测试项目	技术指标	备注
绝缘要求	ENEC绝缘要求	
输入对EQUI	4U+2000	加强绝缘
输入对调光端	4U+2000	加强绝缘
调光端对EQUI	2U+1000	基本绝缘
绝缘电阻	$\geq 10M\Omega$	输入对输出，测试电压：500Vdc
漏电流	$\leq 0.7mA_{pk}$	240Vac

注：

- 1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
- 2. 耐压测试时，请将L、N线之间短路，输出线与NTC线短路，调光线与辅助电源线短路。

特性曲线：


输入浪涌电流

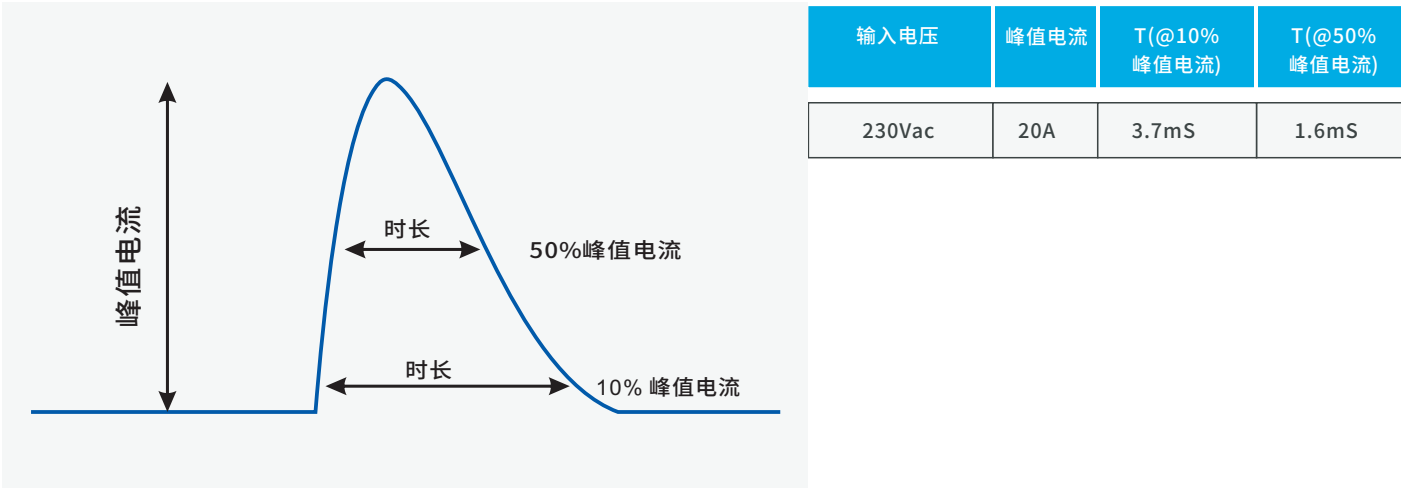


220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

特性曲线：

输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)

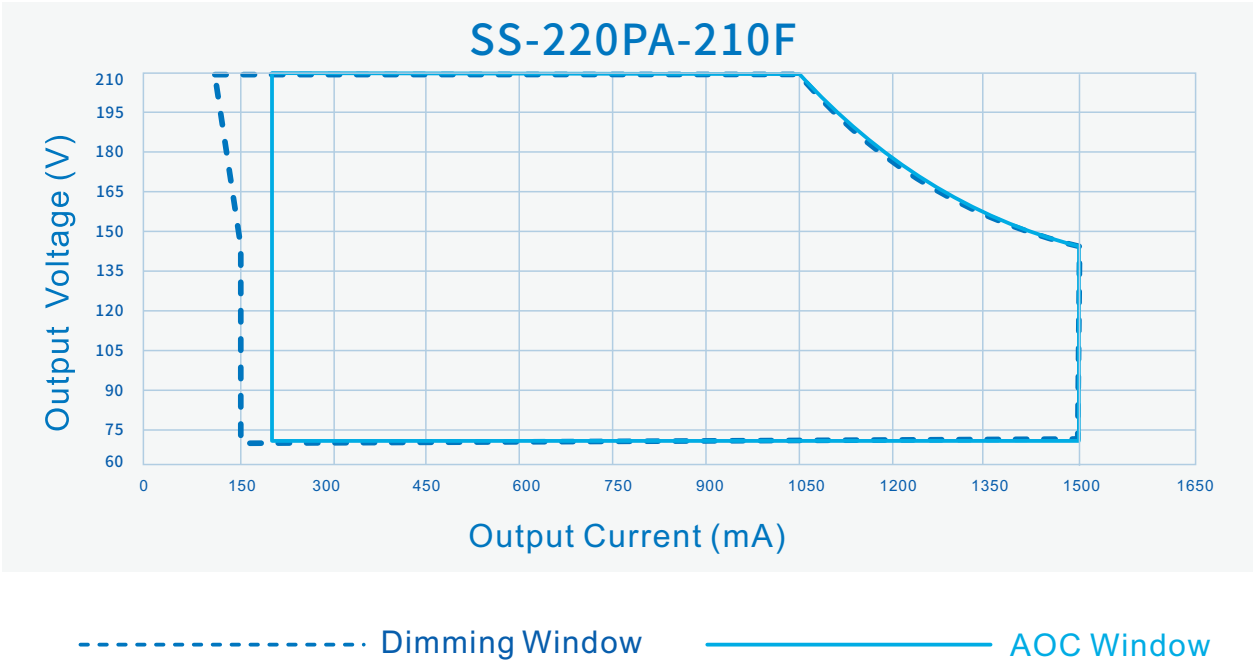


输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)

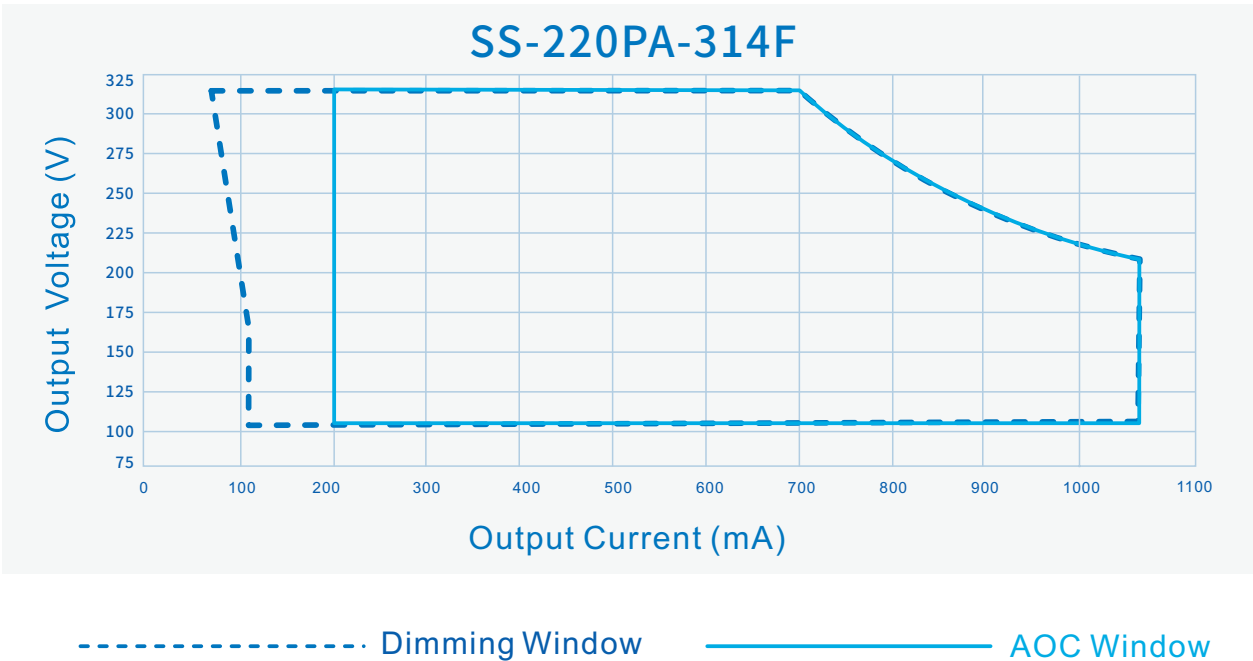

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

特性曲线:


输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)

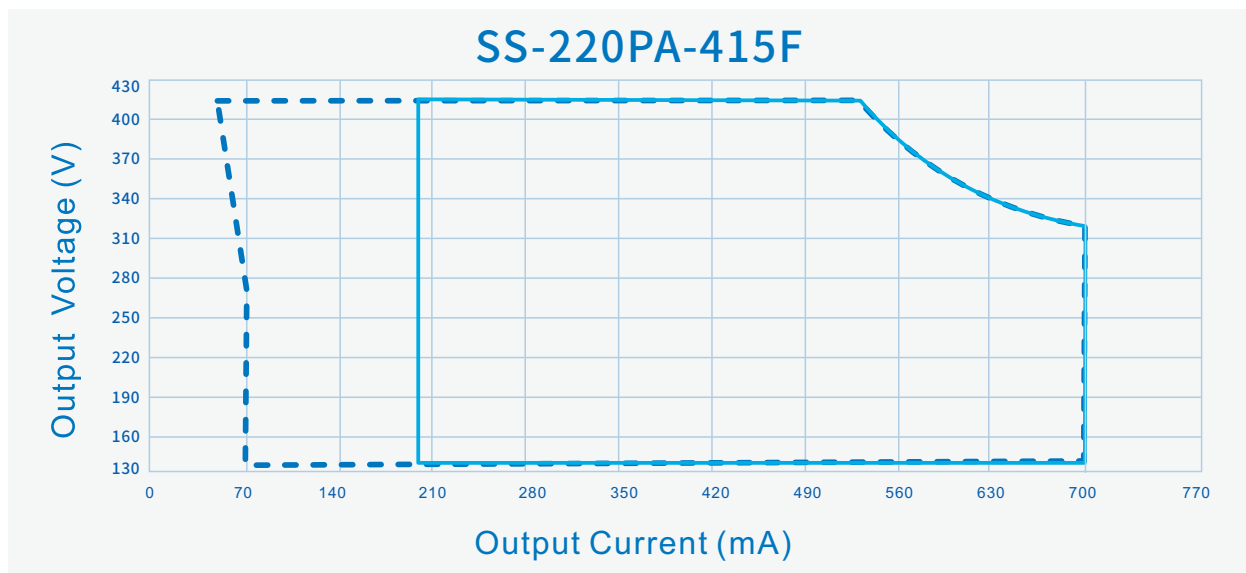

----- Dimming Window

———— AOC Window

效率Vs. 输出电压 ($V_{in}=230V_{ac}$)

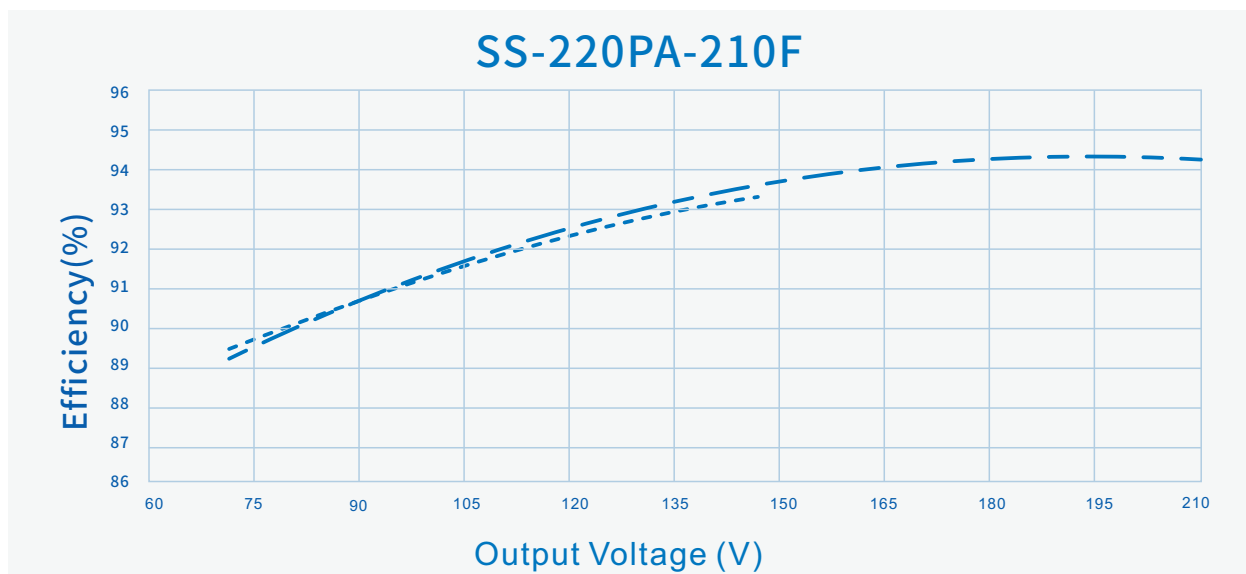


----- $I_o=1500mA$

- . - $I_o=1050mA$


220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

特性曲线:

效率Vs. 输出电压 (Vin=230Vac)

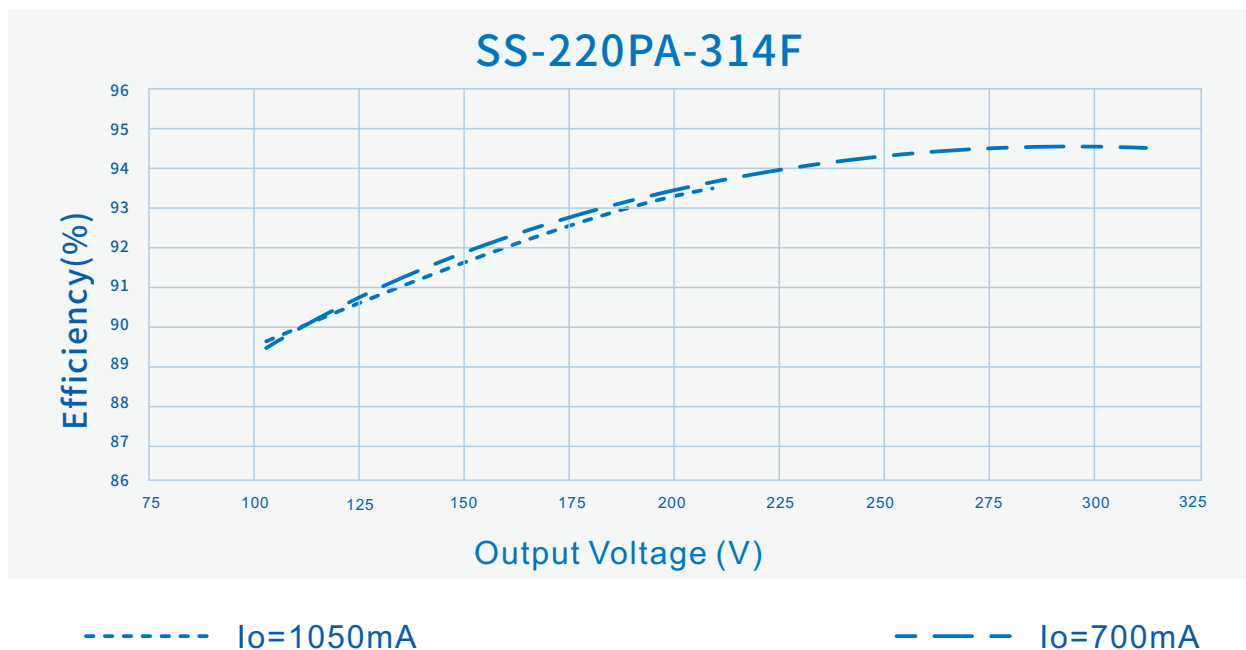


效率Vs. 输出电压 (Vin=230Vac)

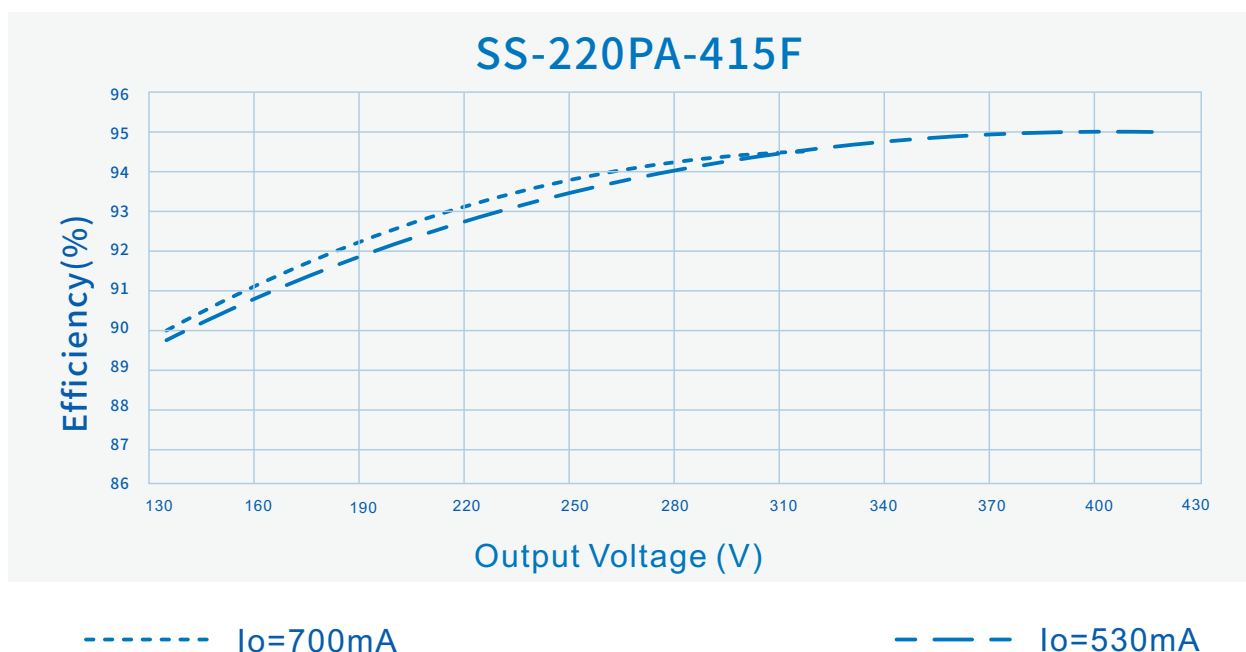

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源


特性曲线：

功率因数Vs.输出功率

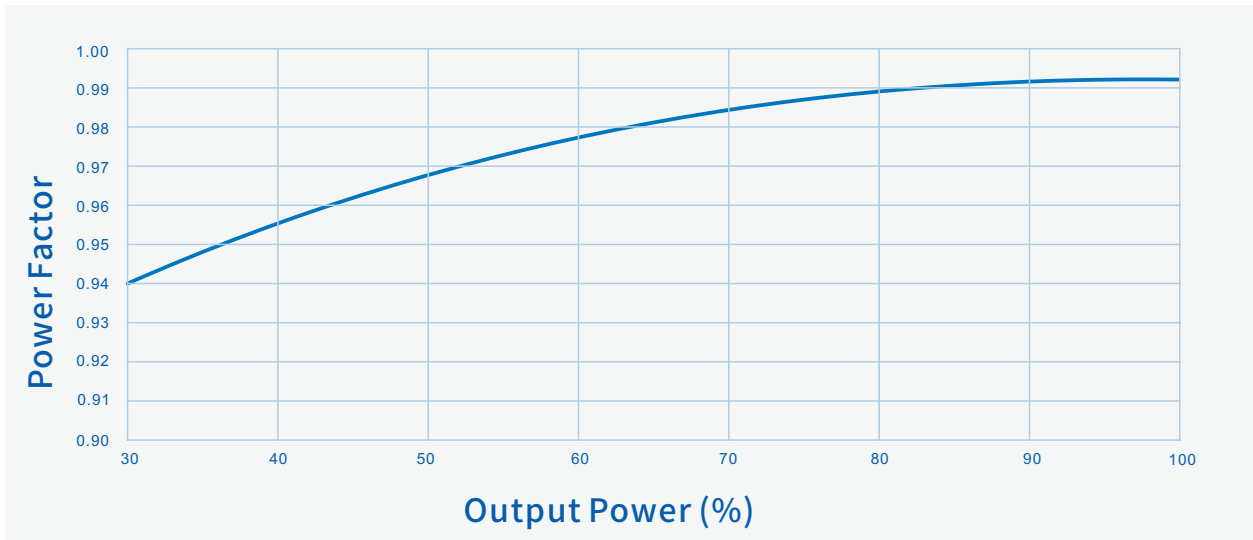

— $V_{in}=230Vac$

总谐波失真Vs.输出功率

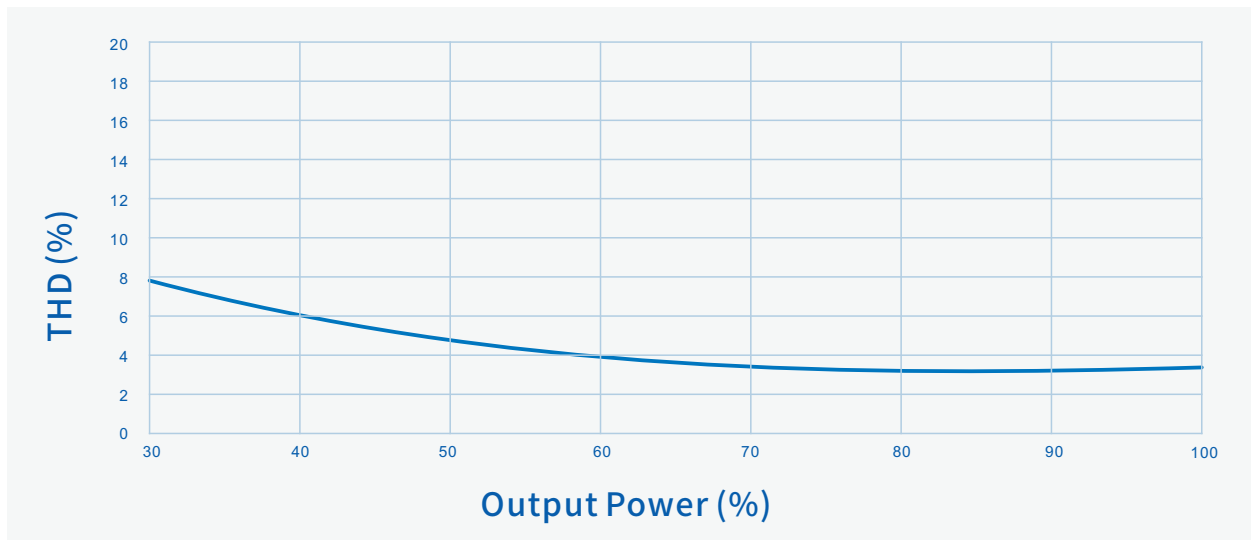


— $V_{in}=230Vac$


220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

特性曲线：


寿命Vs.壳温

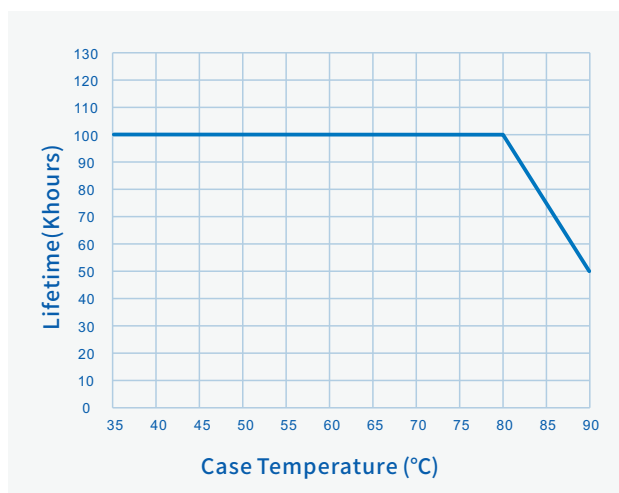


输出功率Vs.壳温

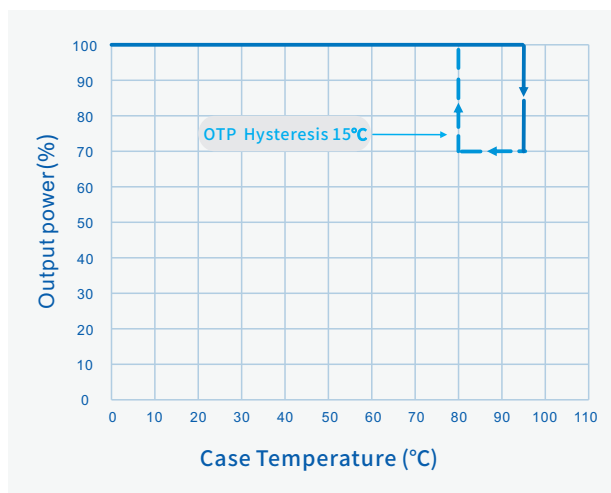

线性调光曲线

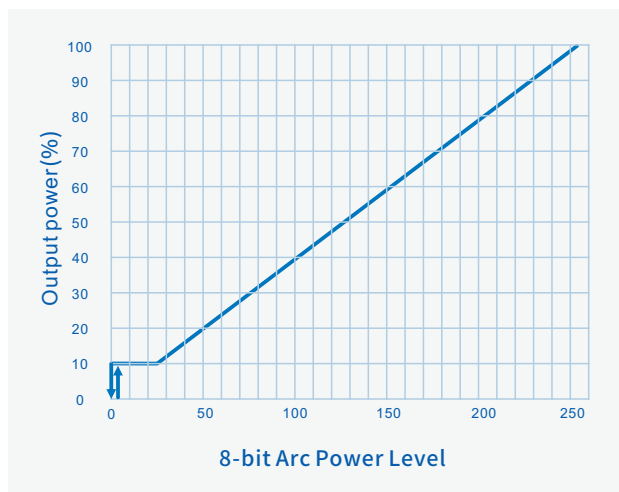

对数调光曲线

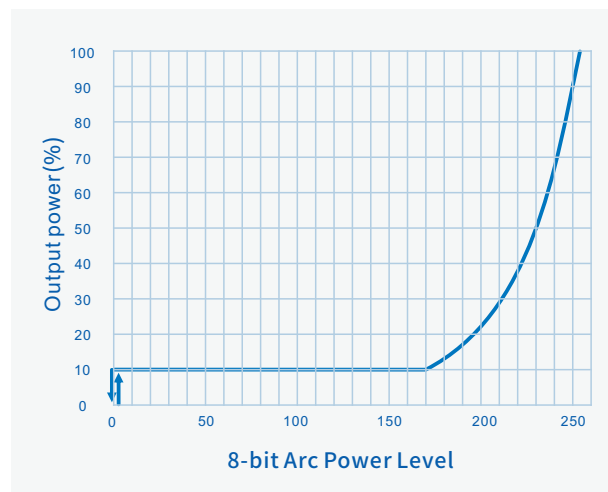

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

NTC功能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
外部过温保护 (NTC)	T1 (开始降额)		60℃		默认值，可通过软件调整，当LED模组温度 $\geq$ T1时，输出电流逐渐降低
	T2 (停止降额)		70℃		默认值，可通过软件调整，当LED模组温度 $\geq$ T2时，输出电流维持不变
	T3 (关断)		90℃		默认值，可通过软件调整，当LED模组温度 $\geq$ T3时，电源关闭输出
	保护电流设置范围	10%loset	20%loset	100%loset	默认设置是 20%


注：推荐的NTC为10K-3950B/3435B

AC调光：

AC 调光控制的缺省调光范围为 160-264Vac，且该调光范围可通过软件界面进行设定。同时，起始输入电压、起始输出功率、截止输入电压和截止输出功率也可通过软件界面进行设定。

当设定电源的 AC 调光参数时，必须确保起始输入电压与截止输入电压之间存在至少 20Vac 的压差。

当电源进行 AC 调光控制时，当前输入电压必须保持与截止输入电压之间存在至少 10V 的压差。

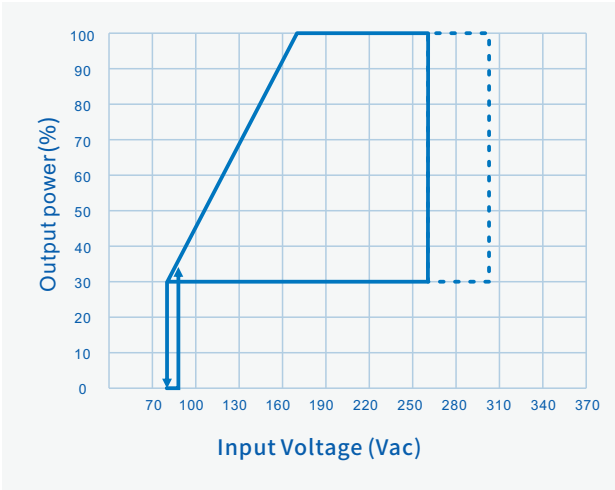

注：

- 1. 在实线框内，电源可以正常运行。
- 2. 在虚线框内，电源可安全运行，但无法满足功能要求。

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

软件OTP功能：

软件OTP为可选功能，可以通过软件页面设置OTP参数。

时控调光：

夏令时和冬令时自动转换、传统定时调光、自适应中点对齐、自适应百分比。可通过设定8段曲线进行时控调光百分比设定。

传统定时调光：上电后根据设定的时控曲线工作（增加渐变时间，可使不同调光等级之间缓慢变化，防止亮度突变，造成眩光）

自适应中点对齐：自动保存有效开机时间，通过2次的有效计时，自动计算自适应周期时间以虚拟当地的午夜。

自适应百分比：按照自动计算的自适应周期时间运行初始设定的调光曲线。


CLO 恒流明输出：

灯具寿命周期内，通过逐渐增大输出电流来实现光通量恒定输出，以维持灯具光效。

ELA 寿命终结预警：


预设LED驱动寿命时间，如50KH的寿命，当灯具工作时间累积到50KH之后，每次通电都会闪烁4次，提醒用户更换驱动。

NFC编程连线图：

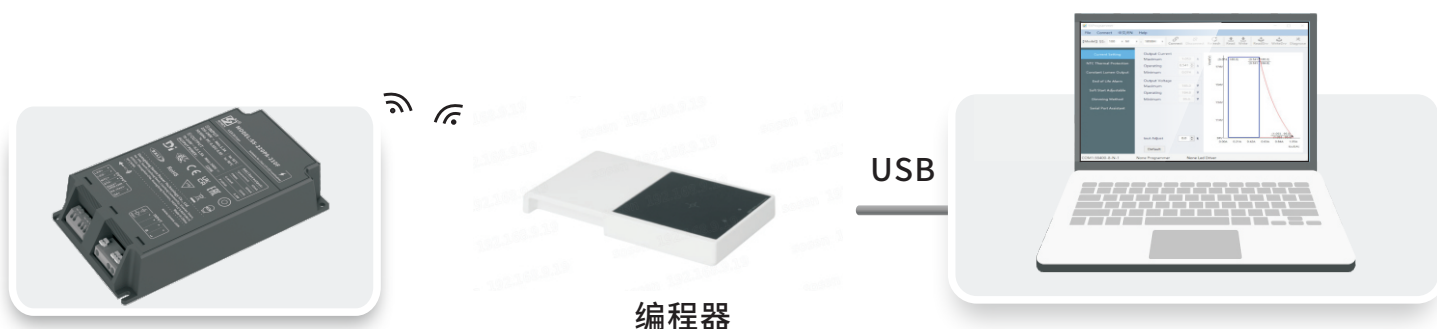

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

结构尺寸特性



AC 输入线:

0.2-1.5mm², 16-24AWG, Solid/Stranded Wire
Strip length 8.5-9.5mm

DC 输出线:


0.2-1.5mm², 16-24AWG, Solid/Stranded Wire
Strip length 8.5-9.5mm

DIM 信号线:

0.2-1.5mm², 16-24AWG, Solid/Stranded Wire
Strip length 8.5-9.5mm

名称描述	标准代号	mm(In.)
外壳长度	L1	171(6.73)
安装孔长度	L2	160(6.3)
外壳宽度	W1	101(3.98)
安装孔宽度	W2	90(3.54)
外壳高度	H	36(1.42)
Tc点位置	X	63(2.48)
Tc点位置	Y	25(0.98)

安装注意事项:
1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;

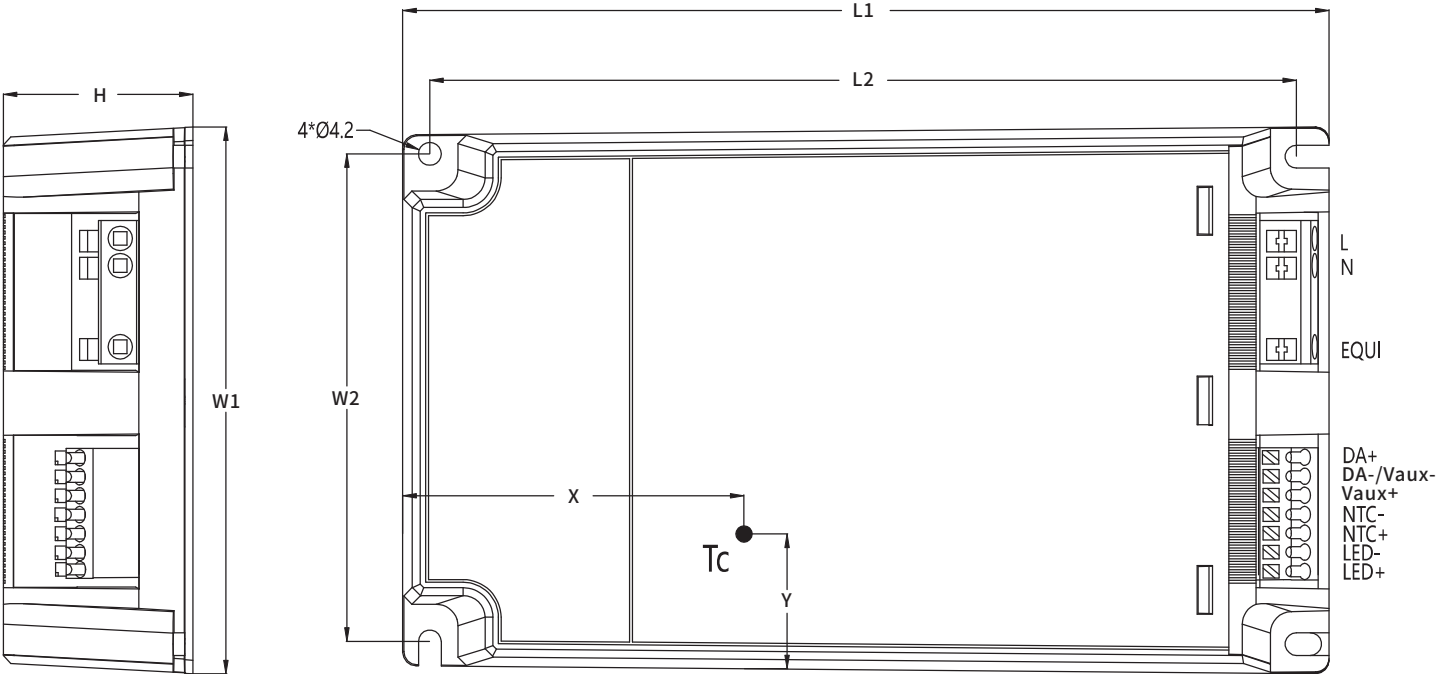

220W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源



包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高=445×225×145；
- 每箱产品的包装数量为12台；
- 单机净重：0.85kg；整箱毛重：11.5kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873—83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2024/01/10	
V01	增加默认电流	2024/05/09	
V02	更新安规测试项目	2024/06/01	
V03	更新功率计量	2025/02/15	