



SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

规 格 书

SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

机型名称: SS-60VH-A54*(H)

概述: 60W LED驱动电源

版本: V00

发行日期: 2025-10-13

SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源



产品特性：

- 效率高达91%
- 隔离调光：0-10V, PWM, 电阻, 时控
- 防雷：共模6kV/差模6kV
- 恒流明，寿命预警，软启动
- 适用于Class I 和 Class II 应用
- IP67
- 全方位保护：短路/过温/过压
- 质保5年



产品描述：

SS-60VH-A54* (H高效版) 产品为60W防水恒流型LED驱动电源, 适应全球电压输入, 兼容多种调光, 具备高功率因数, 高可靠性, 高效率, 紧凑的外壳, 良好的散热, 全方位的保护, 有利于LED灯的设计, 降低LED灯具厂家成本。

应用场合:

隧道灯、洗墙灯、小路灯、舞台灯、植物灯, 场馆照明。

型号列表：

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	推荐工作电压	输出电流	总谐波失真(典型值)	功率因数(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
SS-60VH-A54*(H)	90-305Vac	60W	27-54V	36-54V	0.35-1.67A	8%	0.97	91.0%	90°C

注：

- 测试条件：220Vac输入,满载, 25°C;
- 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能, 在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能。

后缀“*”功能可选机型表

***	(0-10V/PWM Dim /Resistor) 或10-0V (后缀:B)	DALI (后缀:D)	NFC	Class I	Class II	备注
B	✓			✓		
BE	✓				✓	

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	100Vac		277Vac	
输入电压范围	90Vac		305Vac	参考降额曲线
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			0.8A	100Vac, 满载
			0.33A	277Vac, 满载
最大输入功率			75W	100Vac, 满载
输入浪涌电流峰值(120Vac)			50A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(220Vac)			65A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(277Vac)			75A	冷机启动
空载功耗			3W	220Vac/50Hz
功率因数	0.95	0.97		220Vac/50Hz, 满载
	0.90			100-277Vac/50Hz, 80-100%载
总谐波失真		8%	15%	220Vac/50Hz, 满载
			20%	100-277Vac/50Hz, 80-100%载

SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

输出性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	27V		54V	27-36V降额使用
额定输出电压	36V		54V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o=V_o \cdot I_o=60W$
额定输出电流	1.11A		1.67A	1.67A输出36V, 1.11A输出54V
电流调节范围 (AOC)	0.35A		1.67A	
最大空载输出电压			75V	
效率@120Vac	87.0%	89.0%		输出54V/1.11A
效率@ 220Vac	89.0%	91.0%		输出54V/1.11A
效率@ 277Vac	88.5%	90.5%		输出54V/1.11A
电流精度	-8%		+8%	
输出电流纹波 (PK-AV)		70%	90%	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			1.0S	120Vac, 满载
			0.5S	220Vac, 满载
线性调整率	-8%		+8%	满载
负载调整率	-8%		+8%	
温度系数	-0.07%/°C		+0.07%/°C	壳温：0°C~90°C
过温保护	90°C	100°C	110°C	过温降电流模式， 异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏

SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

其他性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注		
0-10V正逻辑 调光功能 (可设置)	外加最大电压	0V		12V		
	调光输出范围	10% I_{max}		100% I_{set}		
	推荐调光电压	0V		10V		
10-0V负逻辑 调光功能 (可设置)	推荐调光电压	0V		10V		
PWM调光功能 (可选)	PWM高电平	9.8V		10.2V		
	PWM低电平	0V		0.3V		
	PWM频率段	1KHz		2KHz		
	PWM占空比	0%		100%		
电阻调光功能 (可选)	外接电阻值	10Kohm		100Kohm		
	电阻调光范围	10% I_{max}		100% I_{set}		
0-10V调光关断	关断电压	0.6V	0.8V	1.0V		
	开启电压	0.7V	0.9V	1.1V		
10-0V调光关断	关断电压	9.0V	9.2V	9.4V		
	开启电压	8.8V	9.0V	9.2V		
时控调光功能 (可选)	单片机程序			通过程序设定 (外部可编程)		
寿命时间	壳温 $\leq 80^{\circ}\text{C}$	$\geq 50,000$ hours		80%负载		
平均间隔故障时间估算 (MTBF)	262,000 hours			220Vac,满载,环温25°C(MIL-HDBK-217F)		
防护等级	IP67					
壳温	90°C					
质保	5年			壳温: 80°C		
重量	440g					
尺寸	105mm*66mm*31.5mm			长*宽*高		

注：所有性能参数均在25°C和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。

SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

环境要求：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (Tcase)	-40°C	25°C	+90°C	
贮藏温度	-40°C	25°C	+90°C	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

认证	安规标准	认证状况	备注
ENEC	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/A1:2017	✓	
UKCA	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 EN 62493:2015 BS EN 61347-1:2015+A1:2021 BS EN 61347-2-13:2014+A1:2017 BS EN 62493:2015	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13	✓	
CCC	GB 19510.14-2009	✓	仅Class I
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	EN IEC 55015:2019+A11:2020	Class B
辐射	EN IEC 55015:2019+A11:2020	Class B
谐波	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据B (共模6kV, 差模6kV)
振铃波	IEC/EN 61000-4-12	判据B (共模6kV, 差模6kV)

SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

安规测试项目(I类设备):

安规测试项目	技术指标			备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	ENEC绝缘要求	CCC绝缘要求	
输入对外壳	/	2U+1000	2U+1000	基本绝缘
输入对调光端	/	4U+2000	4U+2000	加强绝缘
调光端对外壳	/	500Vac	500Vac	基本绝缘
绝缘电阻		≥10MΩ		输入对输出, 测试电压: 500Vdc
接地电阻		≤0.1Ω		25A/1min
漏电流		≤0.75mA		277Vac
触摸电流		≤0.7mA(峰值)		

安规测试项目(II类设备):


安规测试项目	技术指标			备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	ENEC绝缘要求	CCC绝缘要求	
输入对外壳	/	4U+2000	4U+2000	加强绝缘
输入对调光端	/	4U+2000	4U+2000	加强绝缘
调光端对外壳	/	500Vac	500Vac	基本绝缘
绝缘电阻		≥10MΩ		输入对输出, 测试电压: 500Vdc
接地电阻		≤0.1Ω		25A/1min
漏电流		≤0.75mA		277Vac
触摸电流		≤0.7mA(峰值)		

注:

1. 电源符合相关EMC标准, 电源作为终端设备系统一部分, 需结合整套系统重新确认EMC。
2. 耐压测试时, 请将LN之间短路, 输出线正负之间短路, 调光线正负之间短路。

特性曲线：

输入浪涌电流

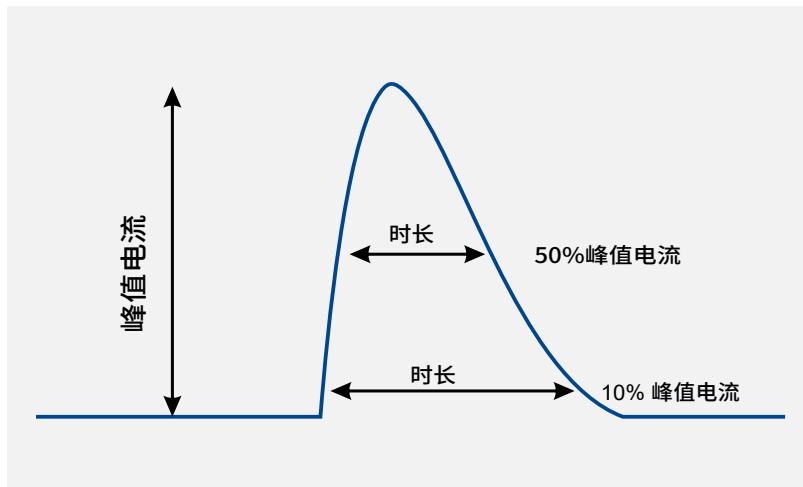

输入电压	峰值电流	T(@10% 峰值电流)	T(@50% 峰值电流)
120Vac	50A	150uS	100uS
220Vac	65A		80uS
277Vac	75A	150uS	110uS


SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

特性曲线：

输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)




效率Vs. 输出电压 ($V_{in}=120V_{ac}$)

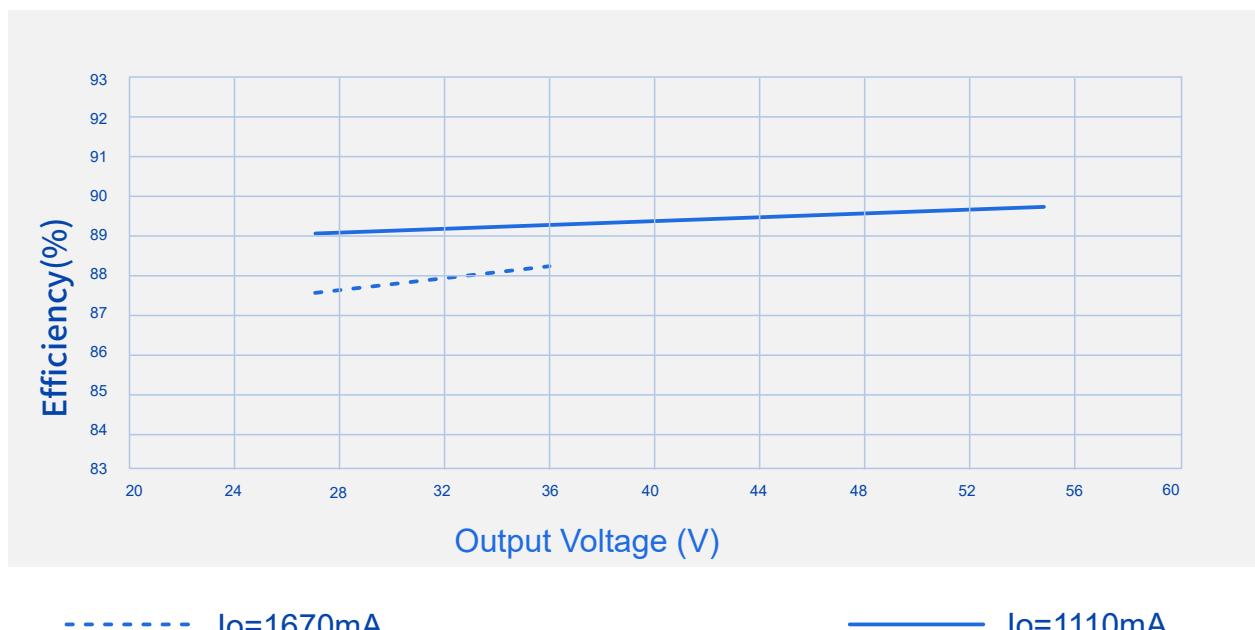


SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

特性曲线：

效率 Vs. 输出电压 ($V_{in}=220V_{ac}$)

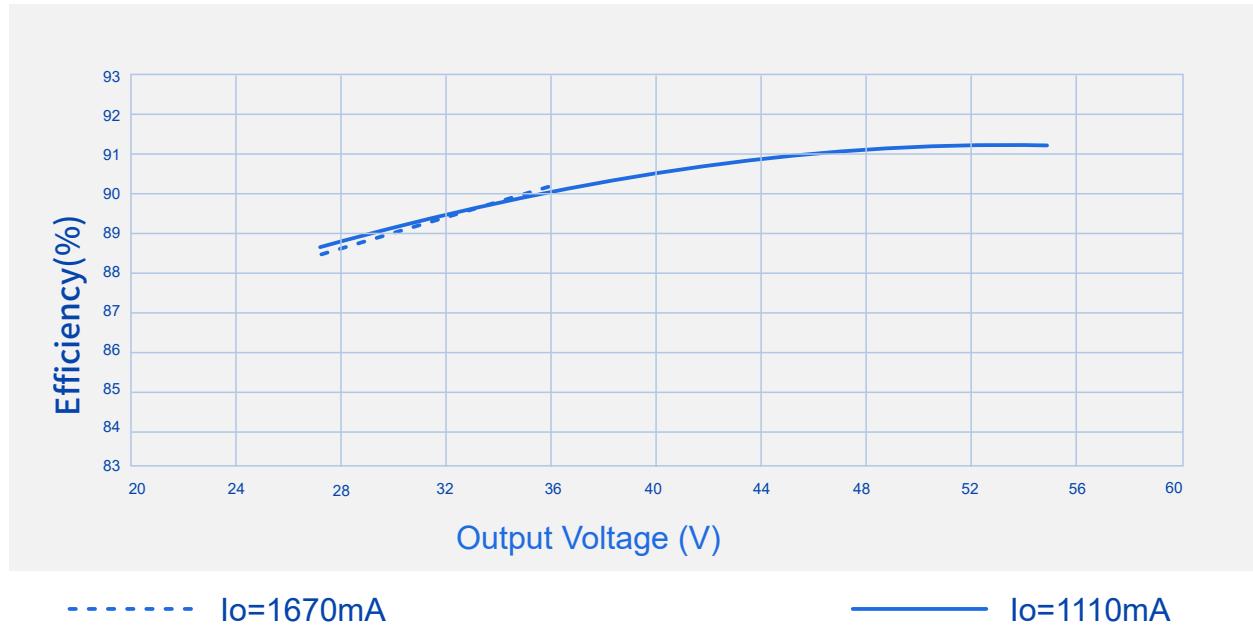


效率 Vs. 输出电压 ($V_{in}=277V_{ac}$)

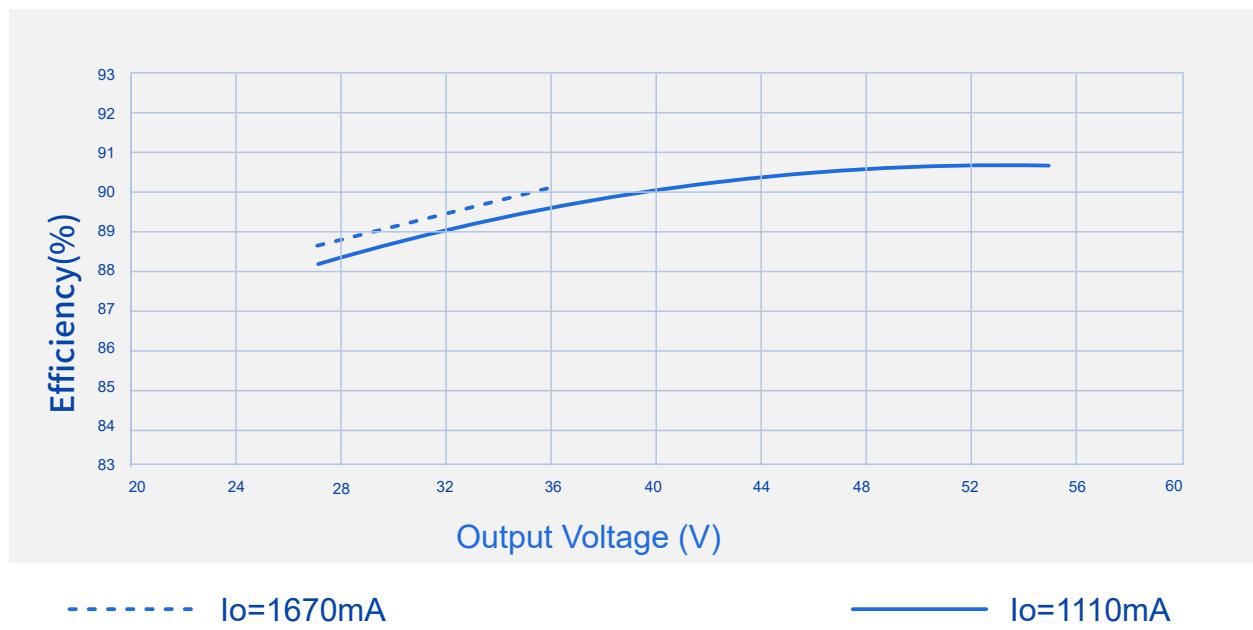


特性曲线：

功率因数Vs.输出功率

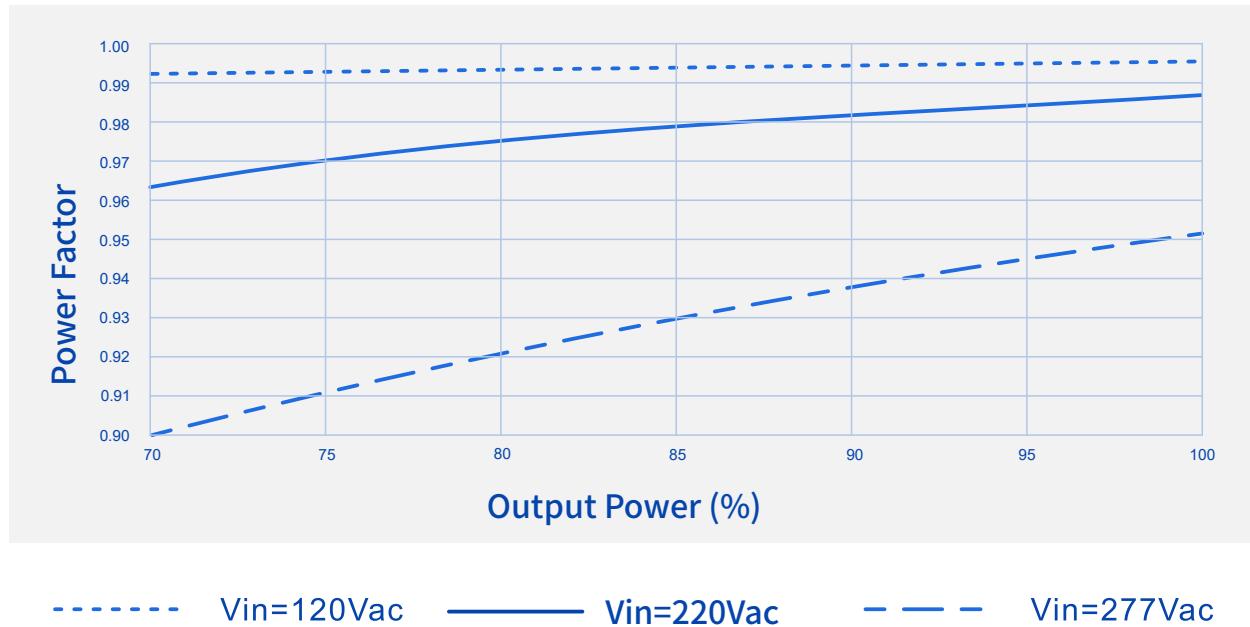


总谐波失真Vs.输出功率

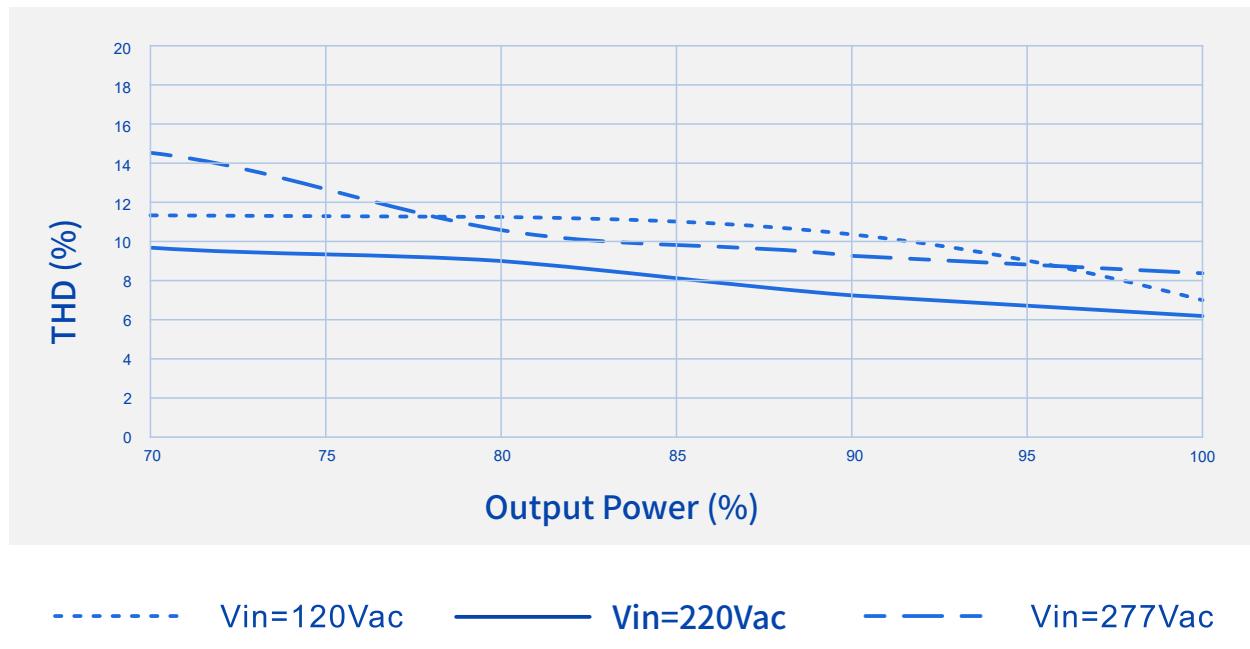


特性曲线：

输出功率Vs.输入电压

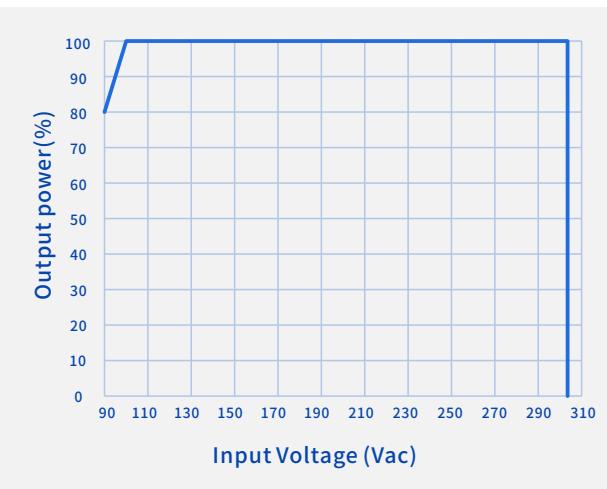

输出功率Vs.壳温

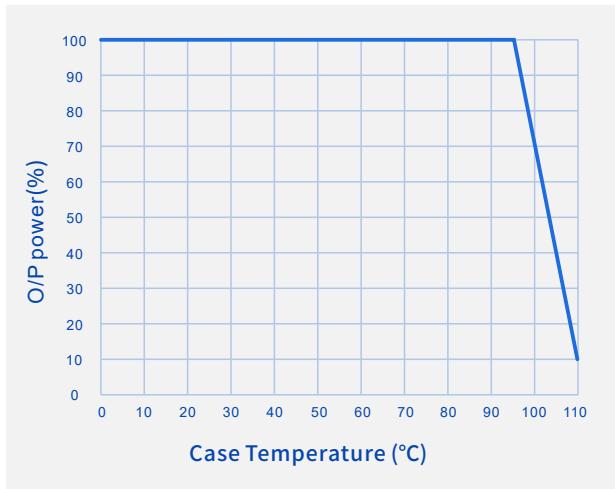


输出功率Vs.调光信号



— 0-10V,0-5V,PWM
— 10-0V
- - - Resistor Dimming(100KΩ)


寿命Vs.壳温

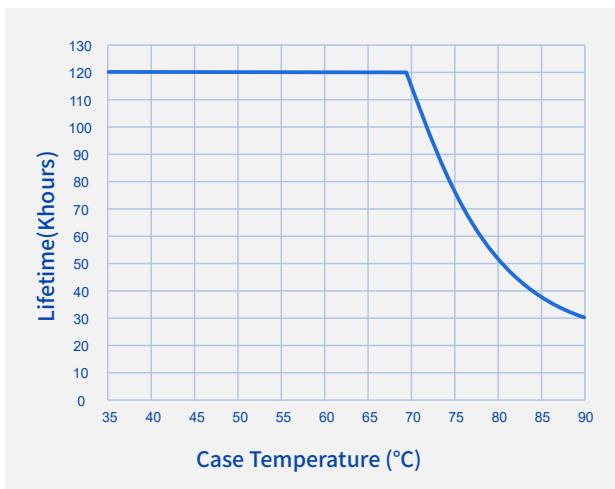

SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

编程连线图：

- 1、在编程过程中，驱动器无需上电，即可实现全部编程功能。
- 2、对正在通电使用的驱动器，无需断电，即可实现全部编程功能。
- 3、能脱离PC机，实现离线编程。

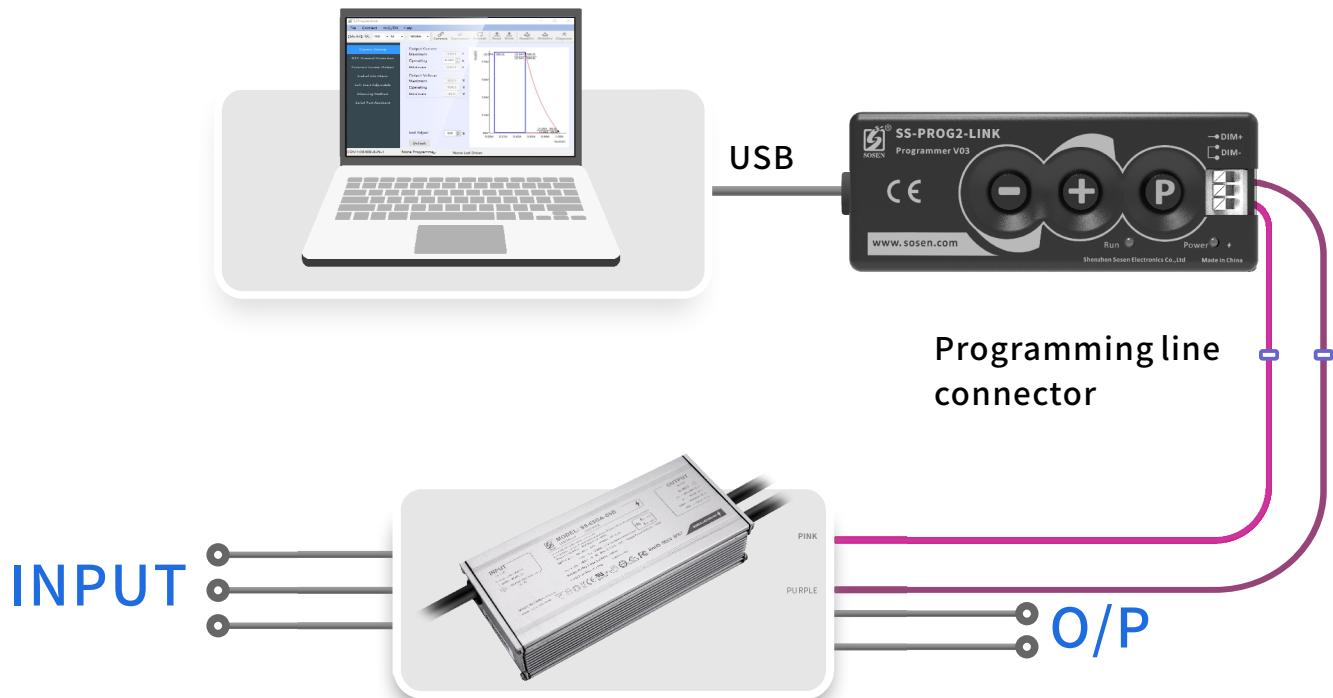

备注：

详情请参阅崧盛SS-PROG2-LINK编程器说明书。




结构尺寸特性(I类设备)



名称描述	标准代号	mm (In.)
外壳长度	L3	92(3.62)
外壳宽度	W1	66(2.6)
外壳高度	H	31.5(1.24)
整体长度	L1	105(4.13)
安装孔长度	L2	100(3.94)
安装孔宽度	W2	32(1.26)
Tc点位置	X	60(2.36)
Tc点位置	Y	30(1.18)


安装注意事项:

- 1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;
- 2, AC输入线, DC输出线, DIM 信号线/编程线:
剥皮长度: 43±5mm, 浸锡长度10±2mm;

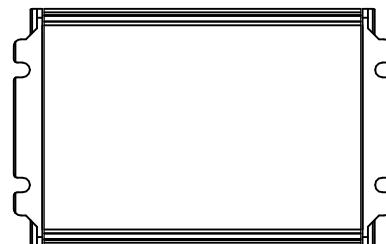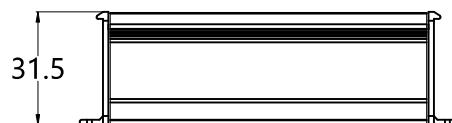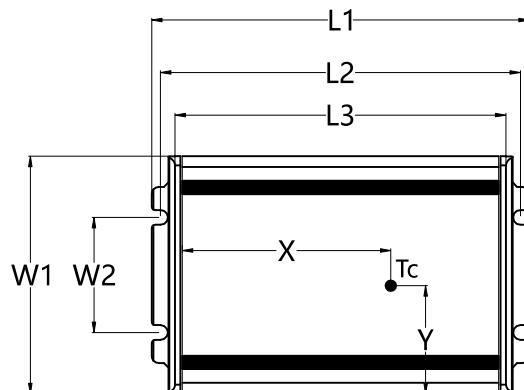

SS-60VH-A54*(H)LED驱动电源

结构尺寸特性(II类设备)

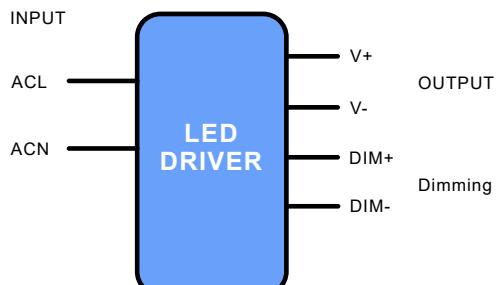

AC输入线(外露长度450±10mm):

欧规: H05RN-F, 2*1.0mm², 外径: 7.0mm, 棕色: L, 蓝色: N

欧规(可选): H05RN-F, 3*1.0mm², 外径: 7.3mm, 棕色: L, 蓝色: N, 黑色: △

DC输出线(外露长度250±10mm):

欧规: H05RN-F, 2*1.0mm², 外径: 7.0mm, 棕色: V+, 蓝色: V-

DIM 信号线(外露长度220±10mm):

美规: UL 21996, 2*22AWG, 外径: 4.7mm, 紫色: DIM+, 粉色: DIM-




名称描述	标准代号	mm (In.)
外壳长度	L3	92(3.62)
外壳宽度	W1	66(2.6)
外壳高度	H	31.5(1.24)
整体长度	L1	105(4.13)
安装孔长度	L2	100(3.94)
安装孔宽度	W2	32(1.26)
Tc点位置	X	60(2.36)
Tc点位置	Y	30(1.18)

安装注意事项:

1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;

2, AC输入线, DC输出线, DIM 信号线/编程线:

剥皮长度: 43±5mm, 浸锡长度10±2mm;

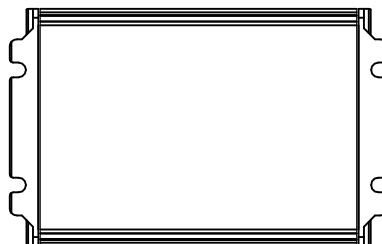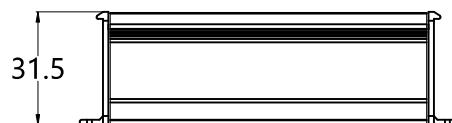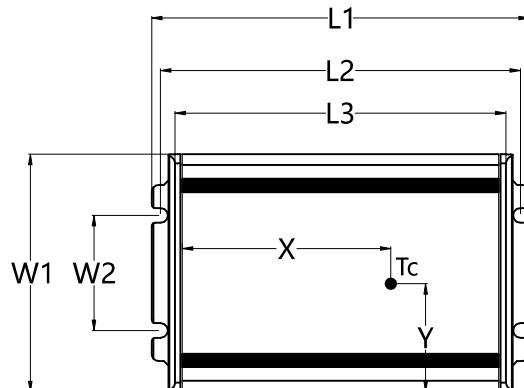



注意事项

1、当调光线不使用时，请将调光线做好绝缘与防水措施。

包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高=495×385×162；
- 每箱产品的包装数量为28台；
- 单机净重：0.44kg；整箱毛重：13.8kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873—83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2025/10/13	