

SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

规格书

SS-60CF系列 LED驱动电源

机型名称: SS-60CF-XX

概述: 60W LED驱动电源

版本: V00

发行日期: 2024-08-23

SS-60CF系列 LED驱动电源

崧盛电源
LED DRIVER



LED DRIVER

—

CF系列



产品特性：

- 效率高达90%
- 多种调光可选：0-10V，PWM，电阻
- 隔离调光可关断
- 防雷：共模6kV/差模4kV
- 隔离辅助供电：12V/0.2A
- IP65
- 全方位保护：短路/过温/输出过压/输入欠压
- 质保5年



RoHS

产品概述：

SS-60CF系列为60W圆形隔离恒流LED驱动器。此系列产品具有隔离调光功能，超高的效率，紧凑的外壳，全灌封型，良好的散热和防水性能，高可靠性，高性价比等优点。

应用：
防爆灯

型号列表：

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	推荐工作电压	输出电流	总谐波失真(典型值)	功率因数(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
SS-60CF-58*	90-264Vac	60W	30-58V	42-58V	0.6-1.4A	10%	0.96	90%	90℃

- 注：
- 测试条件：230Vac输入,满载，25℃;
 - 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能，在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能。

SS-60CF系列 LED驱动电源

“★” 表示附加功能：

“★”	ON-OFF	AUX 12V (后缀:H)	调光关断 0-10V/PWM/Resistor (后缀:B)	备注
无后缀（可选）	✓			
BH		✓	✓	

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	100Vac		240Vac	参考曲线
输入电压范围	90Vac		264Vac	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			0.75A	100Vac，满载
最大输入功率			75W	100Vac，满载
输入浪涌电流峰值			50A	230Vac，冷机启动
待机功耗			0.5W	230Vac/50Hz，调光关断
功率因数	0.93	0.96		230Vac/50Hz，满载
	0.90			100-240Vac，70%-100%负载
总谐波失真		7%	10%	230Vac/50Hz，满载
			20%	100-240Vac，70%-100%负载

SS-60CF系列 LED驱动电源

输出性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	30V		58V	
额定输出电压	42V		58V	在额定输出电压内，最大输出功率满足Po=Vo*Io=60W
额定输出电流	1.05A		1.4A	1.4A输出42V，1.05A输出58V
电流调节范围（AOC）	0.6A		1.4A	
最大空载输出电压			80V	
效率@240Vac	87.0%	90.0%		输出58V/1.05A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波（PK-AV）		5%	10%	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间		0.5S	1.0S	100Vac，满载
		0.5S	1.0S	240Vac，满载
线性调整率	-5%		+5%	满载
负载调整率	-5%		+5%	
过温保护	93℃	98℃	103℃	过温降电流模式，异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏，恒流模式

SS-60CF系列 LED驱动电源

其他性能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
辅助供电功能 (AUX可选)	输出电压	10.8V	12V	13.5V	
	输出电流			200mA	峰值电流300mA，可维持15分钟
0-10V调光功能 (可选)	外加最大电压	0V		12V	DIM+输出110uA电流
	调光输出范围	10%loset		100%loset	DIM+/DIM-禁止反接
	推荐调光电压	0V		10V	
PWM调光功能 (可选)	PWM高电平	9.8V		10.2V	DIM+输出110uA电流
	PWM低电平	0V		0.3V	DIM+/DIM-禁止反接
	PWM频率段	1KHz		2KHz	
	PWM占空比	0%		100%	
电阻调光功能 (可选)	外接电阻值	0Kohm		100Kohm	DIM+输出110uA电流
	电阻调光范围	10%lomax		100%loset	
调光关断 (可选)	关断	0.7V	0.8V	0.9V	当调光线负极与辅助源负极共用时， 调光关断点和开启点均在辅助源空载 情况下测试
	开启	0.8V	0.9V	1.0V	
寿命时间	壳温≤75℃	50,000 hours			满载,230Vac
平均间隔故障时间估算（MTBF）		198,000 hours			230Vac,满载,环温25℃(MIL-HDBK-217F)
防护等级		IP65			
壳 温		90℃			
质 保		5年			壳温：75℃
重 量		477g			
尺 寸		Φ90mm*38mm			直径x高

注：所有性能参数均在25℃和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。

SS-60CF系列 LED驱动电源

环境要求：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度（Tcase）	-40℃	25℃	+90℃	
贮藏温度	-40℃	25℃	+90℃	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

认证	安规标准	认证状况	备注
CCC	GB 19510.14-2009 GB 17625.1-2022 GB/T17743-2021	✓	

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	GB/T17743-2021	
辐射	GB/T17743-2021	
谐波	GB 17625.1-2022	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据B（共模6kV，差模4kV）
振铃波	IEC/EN 61000-4-12	判据B（共模4kV，差模4kV）

SS-60CF系列 LED驱动电源

安规测试项目：


安规测试项目	技术指标	备注
绝缘要求	CCC绝缘要求	
输入对外壳	2U+1000	基本绝缘
绝缘电阻	$\geq 10M\Omega$	输入对输出，测试电压：500Vdc
接地电阻	$\leq 0.1\Omega$	25A/1min
漏电流	$\leq 0.75mA$	240Vac

注：

- 1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
- 2. 耐压测试时，请将L/N之间短路和输出线正/负之间短路，调光线和辅助电源正/负之间短路。
- 3. CCC耐压测试时需断开内置防雷管，依据IEC 60598-1:2014 标准10.2 章节，在铭牌上标志"内置防雷管“可断开电管测试。

特性曲线：

输入浪涌电流

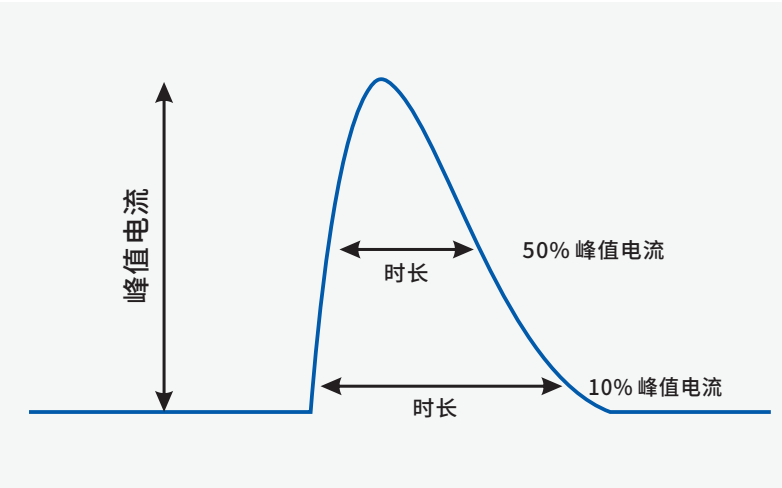


Vin	峰值电流	时长(@10% 峰值电流)	时长(@50% 峰值电流)
230Vac	50A	582uS	350uS

SS-60CF系列 LED驱动电源


特性曲线:

输出电压Vs.输出电流 (调光/AOC窗口)

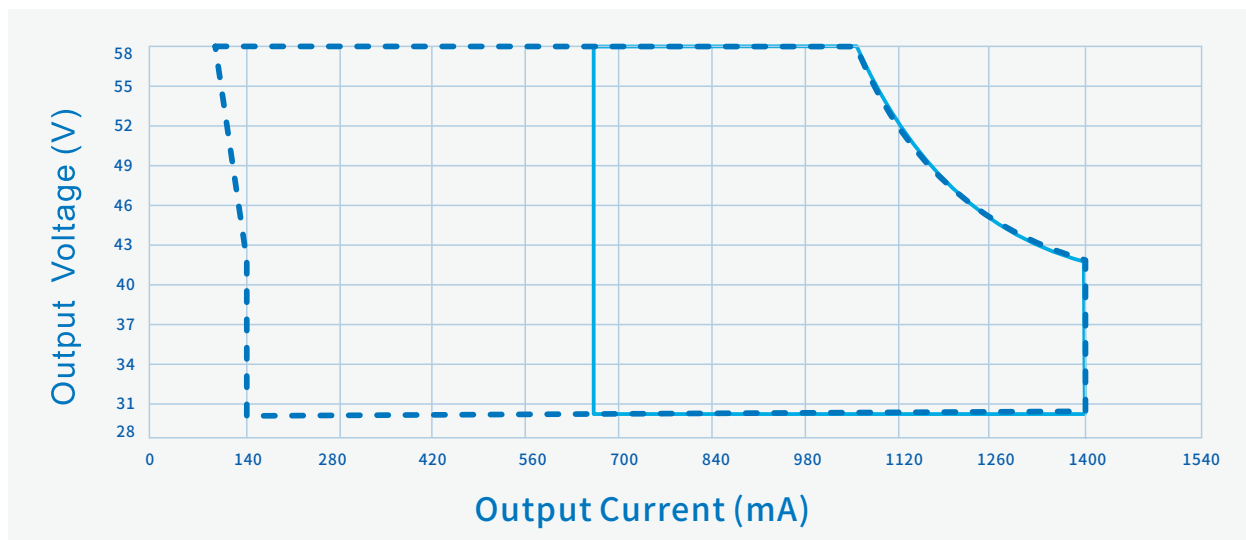

----- Dimming Window ————— AOC Window

效率Vs. 输出电压 (Vin=230Vac)

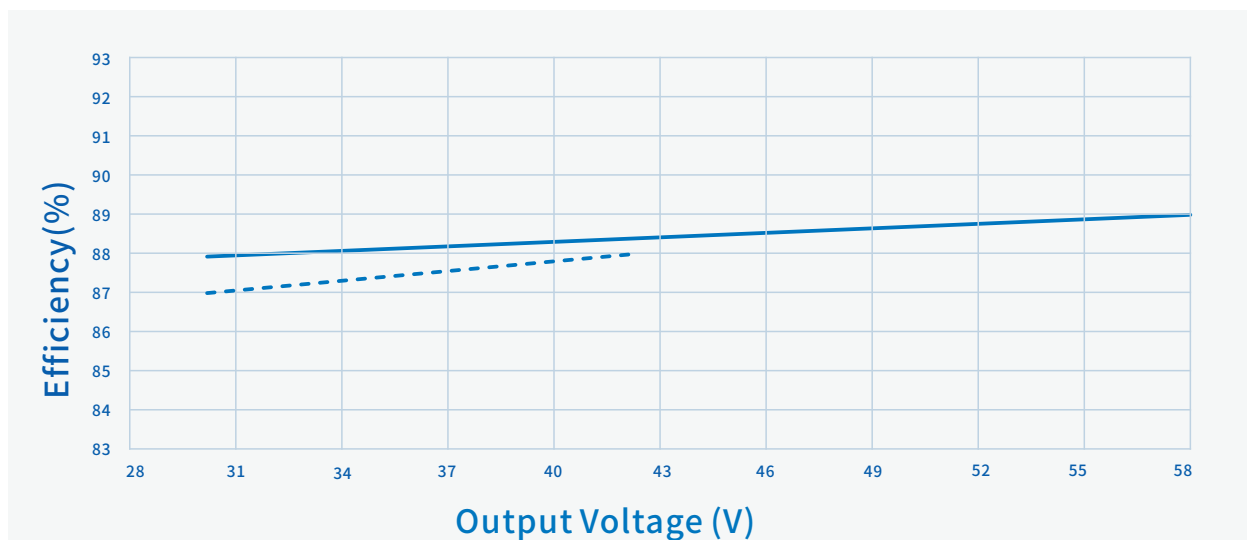


----- Io=1400mA

————— Io=1050mA


SS-60CF系列 LED驱动电源

特性曲线：

功率因数Vs.输出功率

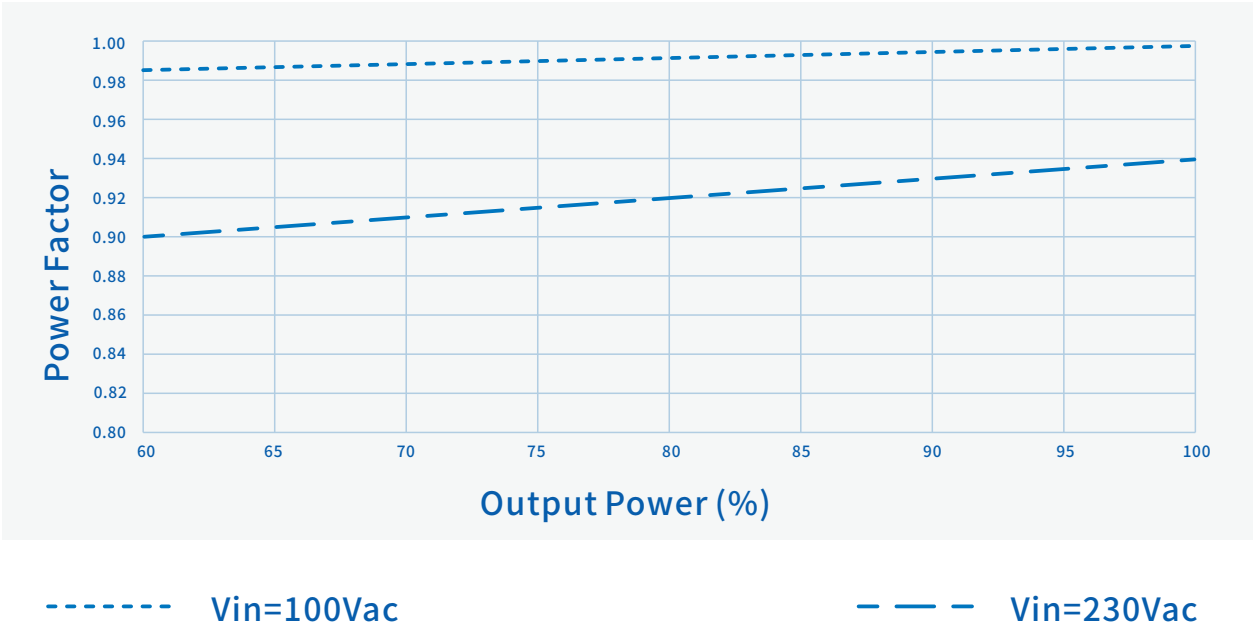


总谐波失真Vs.输出功率

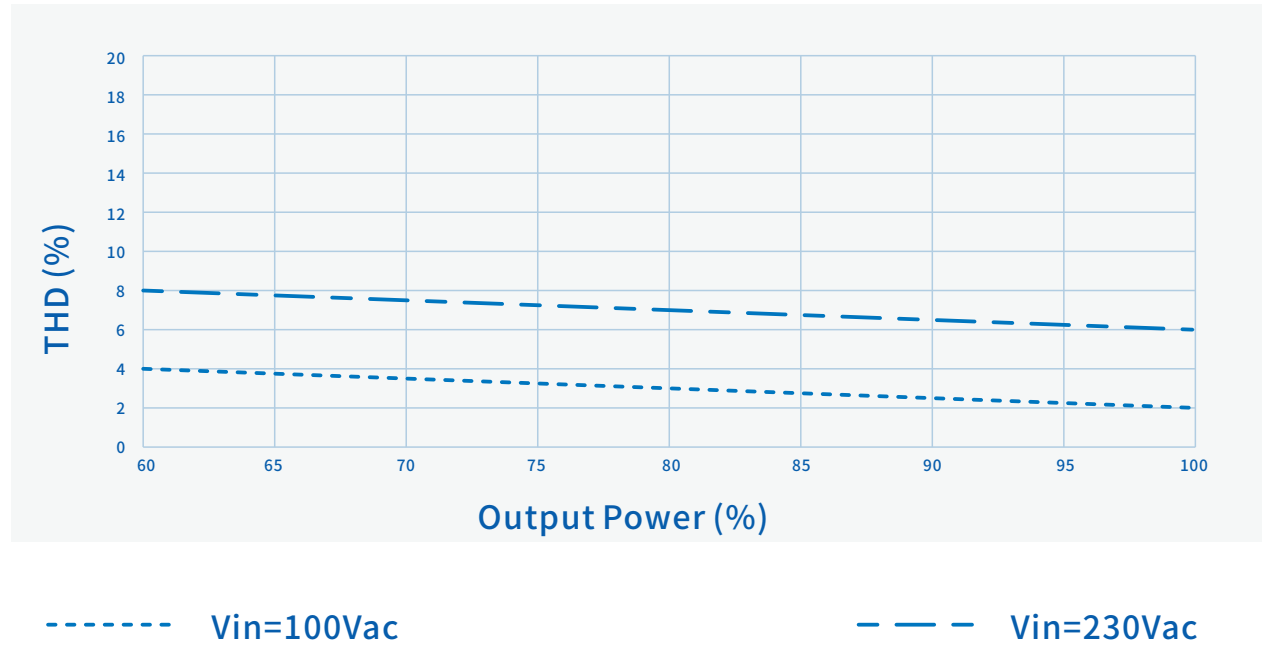


SS-60CF系列 LED驱动电源

特性曲线:


输出功率Vs.环境温度(230Vac)

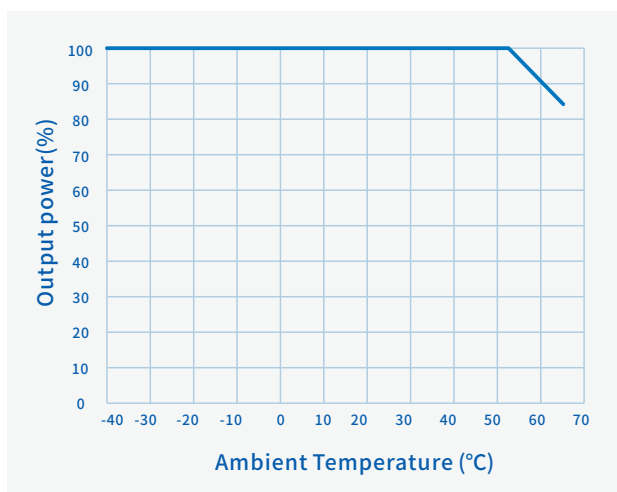


输出功率Vs.壳温

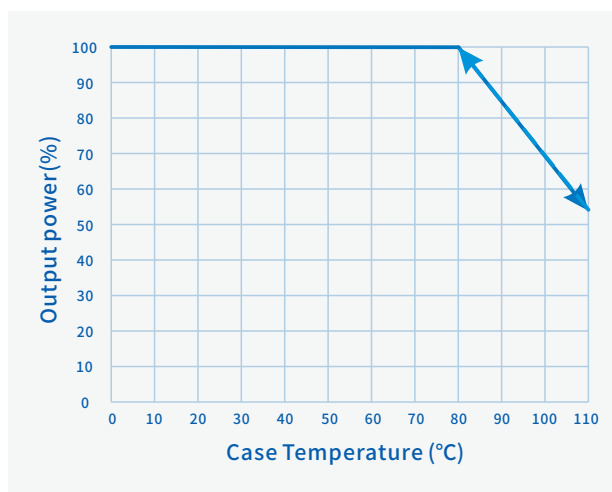

输出功率Vs.调光信号

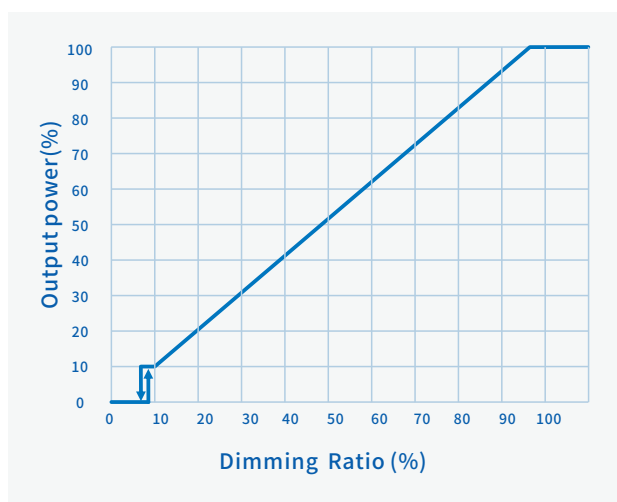


寿命Vs.壳温

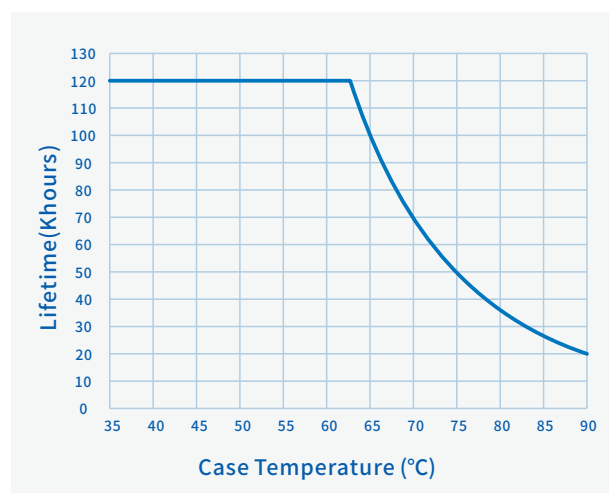

SS-60CF系列 LED驱动电源

特性曲线：

输出功率Vs.输入电压(Ta:25℃)

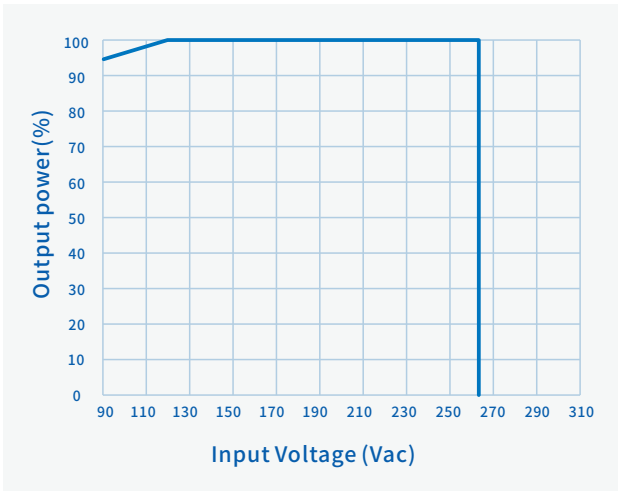

SS-60CF系列 LED驱动电源

结构尺寸特性(SS-60CF-58)

INPUT

ACL

ACN



AOC

LED DRIVER

OUTPUT

V+

V-

AC 输入线(外露长度180±20mm):

电缆线: H05RN-F, 3*1.0mm², 外径: 7.3mm, 棕色: L, 蓝色: N, 黄绿色: 

电子线: UL3398, 18AWG, 外径: 2.55mm, 棕色: L, 蓝色: N


电子线: UL3239, 18AWG, 外径: 2.17mm, 黄绿色: 

DC 输出线(外露长度180±20mm):

电缆线: H05RN-F, 2*1.0mm², 外径: 7.0mm, 棕色: V+, 蓝色: V-

电子线: UL3239, 18AWG, 外径: 2.17mm, 白色: V+, 黄色: V-

- 安装注意事项:
- 1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;
 - 2, AC输入线, DC输出线, DIM 信号线/辅助电源线/编程线:
剥皮长度43±5mm, 浸锡长度10±2mm;

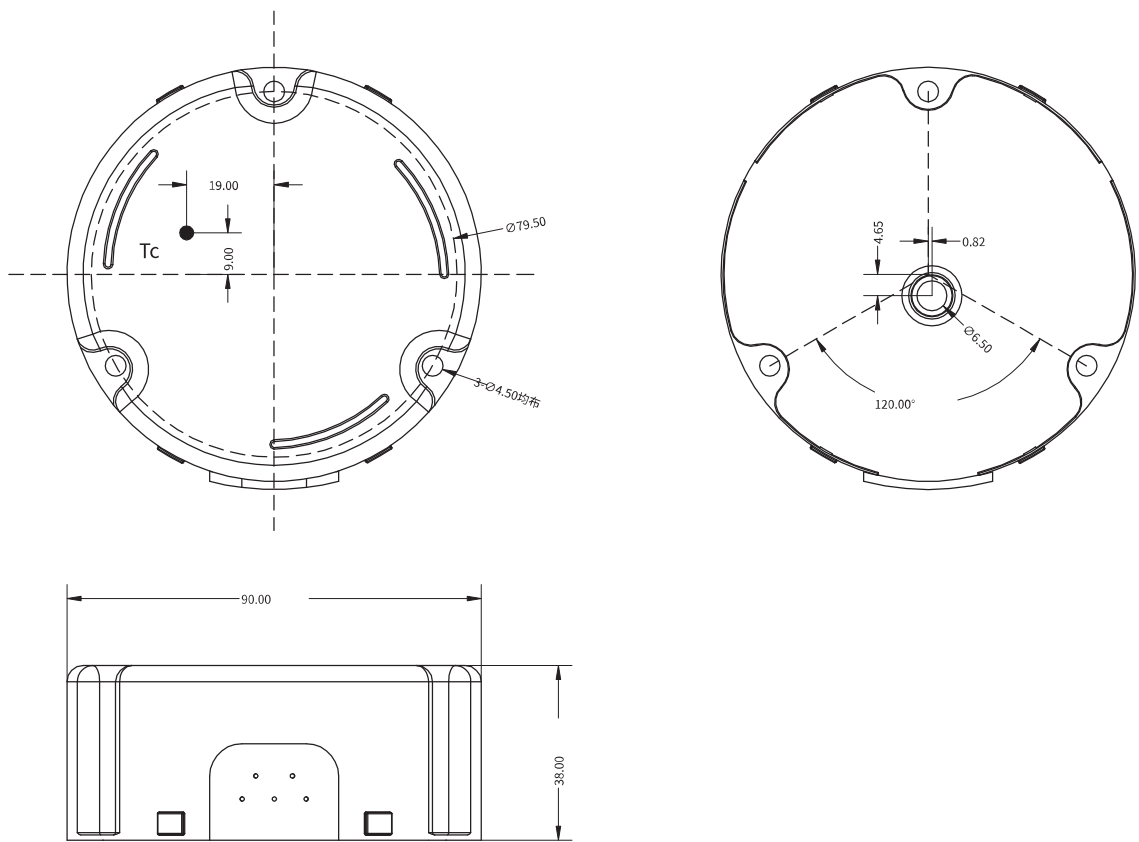

SS-60CF系列 LED驱动电源

结构尺寸特性(SS-60CF-58BH)

INPUT

ACL

ACN



AOC

LED DRIVER

OUTPUT

V+

V-

DIM+

Dimming

DIM-/Vaux-

AUX Power

Vaux+

AC 输入线(外露长度180±20mm):

电缆线: H05RN-F, 3*1.0mm², 外径: 7.3mm, 棕色: L, 蓝色: N, 黄绿色: 

电子线: UL3398, 18AWG, 外径: 2.55mm, 棕色: L, 蓝色: N

电子线: UL3239, 18AWG, 外径: 2.17mm, 黄绿色: 

DC 输出线(外露长度180±20mm):

电缆线: H05RN-F, 2*1.0mm², 外径: 7.0mm, 棕色: V+, 蓝色: V-


电子线: UL3239, 18AWG, 外径: 2.17mm, 白色: V+, 黄色: V-

DIM 调光线与辅助电源线(外露长度180±20mm):

电缆线: UL 21996, 3*22AWG, 外径: 4.9mm, 紫色: DIM+, 粉色: DIM-/Vaux-, 黑/白: Vaux+

电子线: UL 1032, 22AWG, 外径: 2.12mm, 紫色: DIM+, 粉色: DIM-/Vaux-, 黑/白: Vaux+

- 安装注意事项:
- 1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;
 - 2, AC输入线, DC输出线, DIM 信号线/辅助电源线/编程线:
剥皮长度43±5mm, 浸锡长度10±2mm;

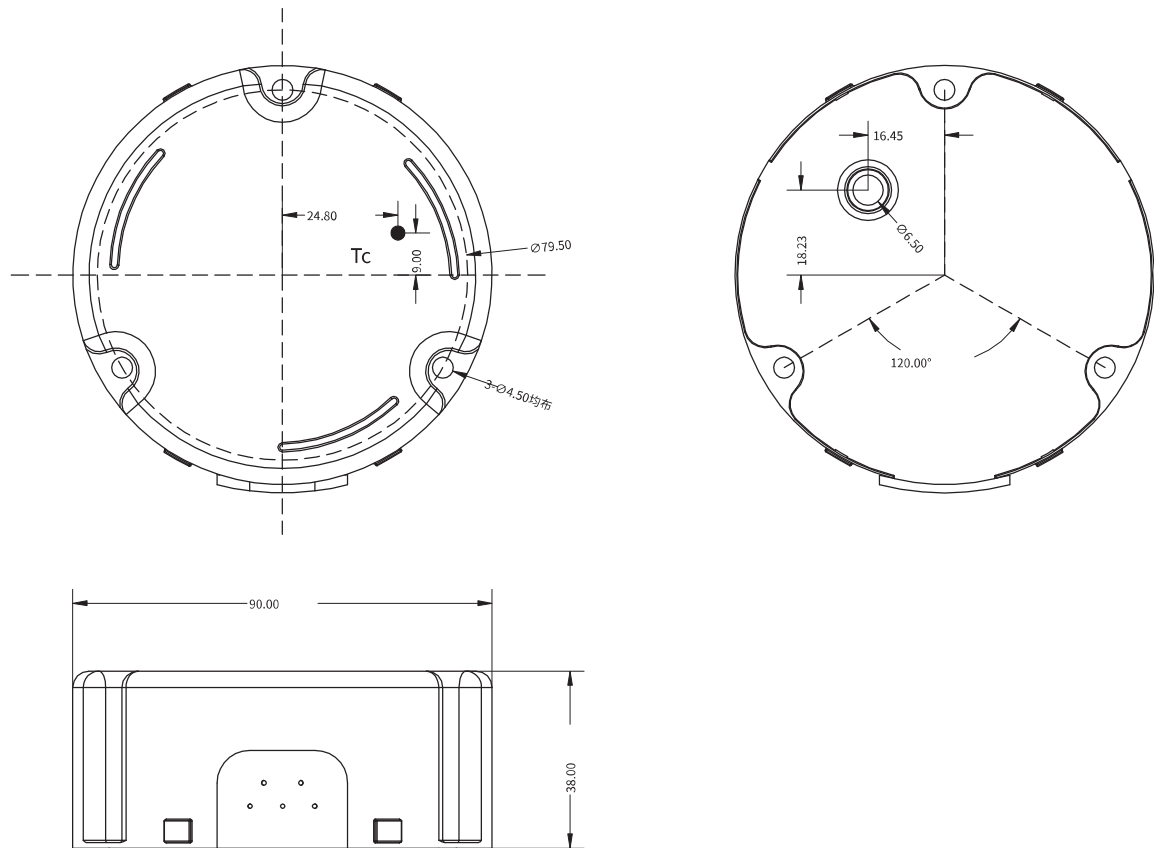

SS-60CF系列 LED驱动电源



注意事项

- 1、若产品有外部可调电位器,请在调整好电流之后,建议用704硅胶将调整电流的孔密封好,将防水胶塞盖好。
- 2、当调光线不使用时,请将调光线接头用绝缘套管密封,以免串入干扰信号导致调光线路损坏,影响电源正常工作。
- 3、电源的安装固定需采用带有花齿的螺丝、螺栓或带有花齿垫片的螺丝、螺栓。

包 装

- 包装箱的外形尺寸为(单位:mm):长×宽×高=495×385×162;
- 每箱产品的包装数量为24台;
- 单机净重:0.477kg;整箱毛重:13.37kg;
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输,运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873-83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验,合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2024/08/23	